




Assistenza Tecnica
0172 48 68 400

PONTIAC TRANSPORT 3.1i

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica Dual Point
- Accensione: elettronica
- Miscelatore:
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
- Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
6.6.94

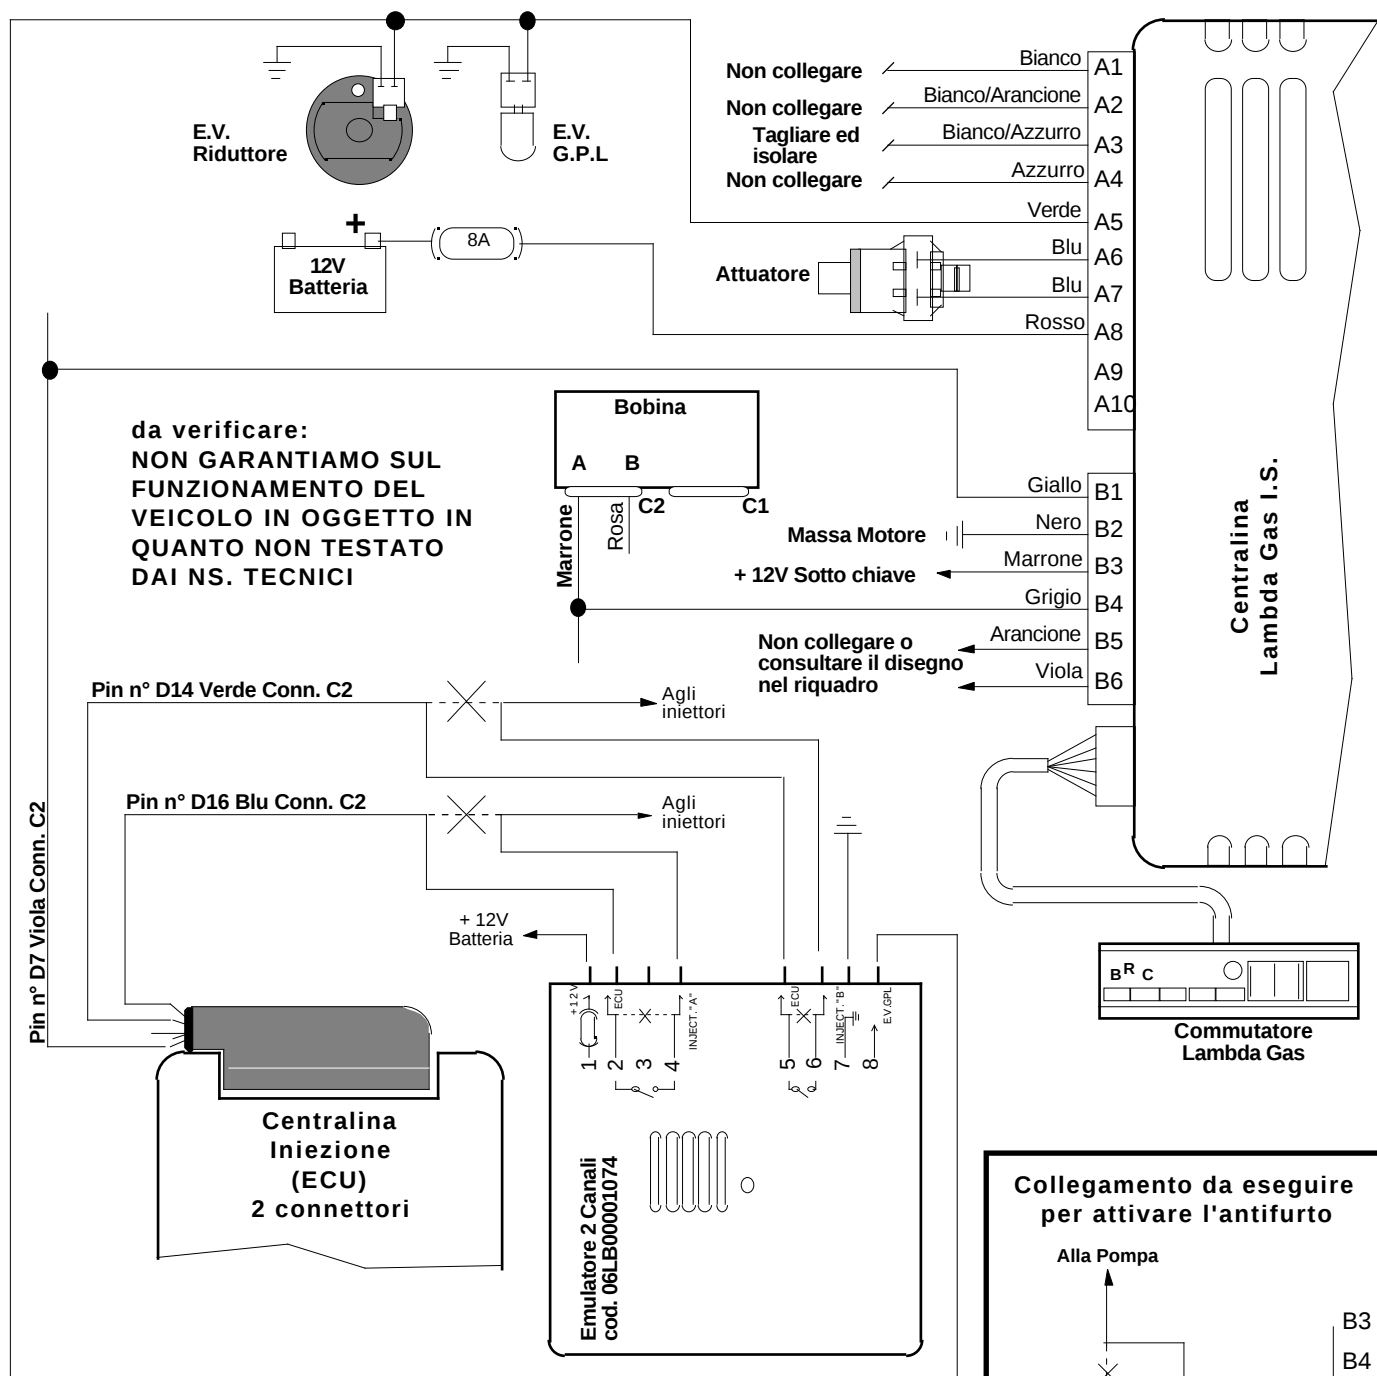

NOTE:

La centralina iniezione è composta da 2 connettori entrambi di colore Nero. Il connettore C1 è composto da 24 Pin, il C2 da 32 Pin. Collegare il filo Giallo (B1) al filo Viola del Pin n° D7 del connettore C2. Tagliare i fili Blu Pin n° D16 e Verde Pin n° 14 entrambi del connettore C2 e collegare, come da disegno, i capi ottenuti ai morsetti di un Emulatore 2 canali. Regolare quest'ultimo sul minor valore possibile che permetta lo spegnimento della spia check. Collegare il filo Grigio (B4) al filo Marrone (Pos. A) della Bobina d'accensione. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo comando pompa di colore grigio (direttamente sulla pompa) e collegarlo come da disegno ai fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

