




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

AUDI 100 2.0E

- Anno: dal 1992
- Iniezione: elettronica multipoint Digifant
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0019 0002
- Altri dispositivi consigliati:
Complesso Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
19.7.94

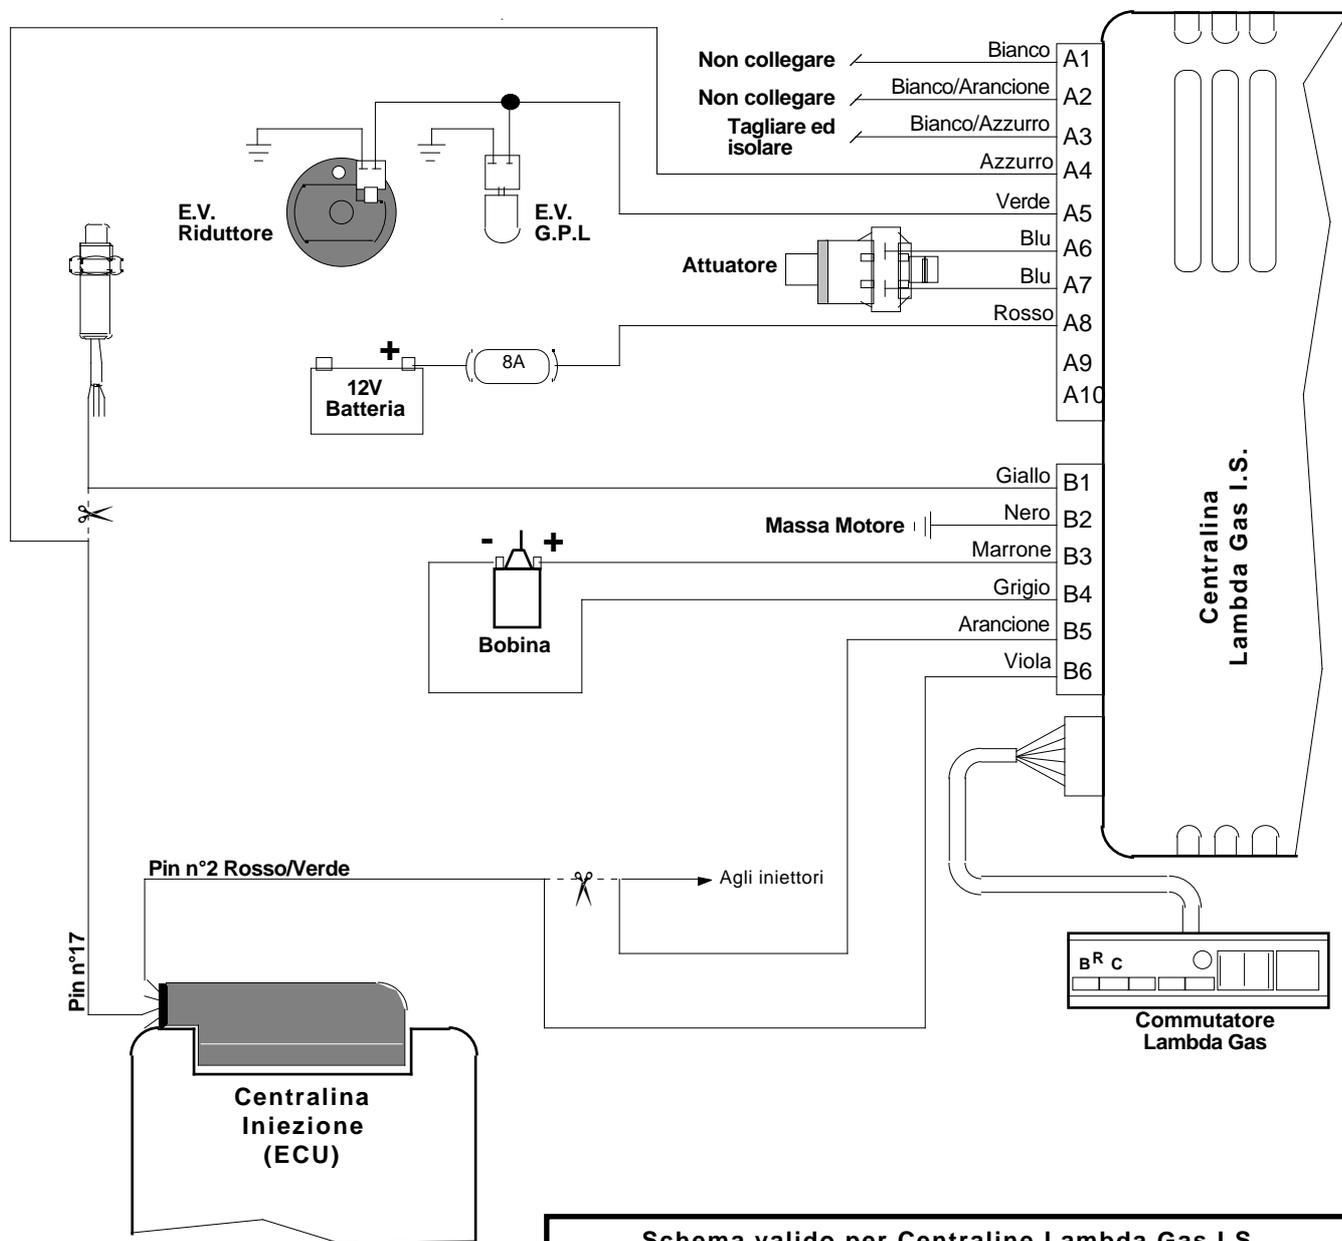

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero. Tagliare il filo del Pin n°17 di comando sonda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Tagliare il filo Rosso/Verde del Pin n°2 e collegare Arancione (B5) al capo di filo rivolto verso gli iniettori e Viola (B6) al capo di filo rivolto verso la ECU.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo bobina. Il filo Grigio (B4) può anche essere collegato al filo Verde del Pin n°19 della centralina iniezione.