




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

AUDI 100 2.0i

- Anno: fino al 1990
- Iniezione: elettronica Bosch K-Jetronic
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0003 0001
- › disp. annullamento iniezione cod. 20AI 0001 0002
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Rev. del
21.10.97
Annulla
schema
del
11.11.93

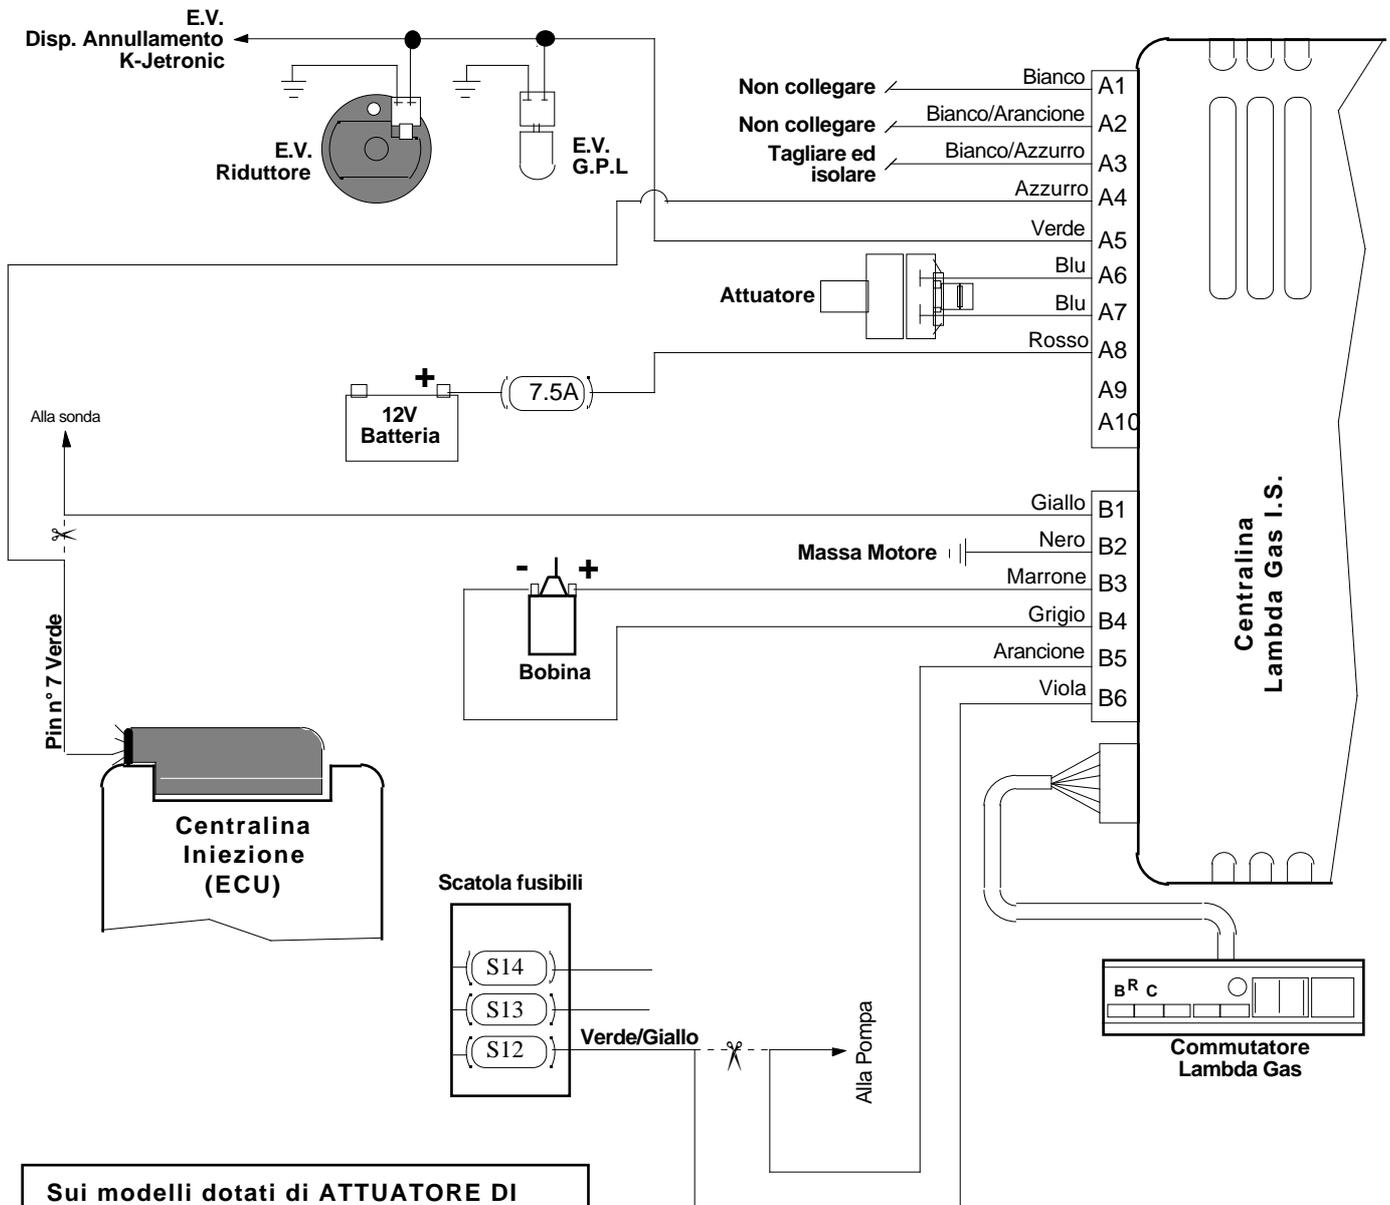

Sui modelli dotati di ATTUATORE DI CONTROLLO PRESSIONE BENZINA interrompere il funzionamento dell'iniezione installando il dispositivo MODULAR K-J cod. 06LB 0000 3014 seguendo le istruzioni riportate nella confezione e di conseguenza non collegare i fili Arancione e Viola.

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina si trova nell'abitacolo sotto al rivestimento lato passeggero. Tagliare il Pin n° 7 Verde e collegare come da disegno i fili Giallo (B1) e Azzurro (A4). Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina. Tagliare il filo Verde/Giallo del fusibile comando pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).