




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. 2 del 5.02.97
Ann. schema Rev. del 24.6.96

ALFA ROMEO 145 1.6 i.e. - ALFA ROMEO 146 1.6 i.e.

- Anno: 1995 • Iniezione: elettronica multipoint Rochester
- Accensione: elettronica integrata

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miselatore: 12MX 0199 0054 oppure 12MX 8812 0001
- › N° 1 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 1 conf. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

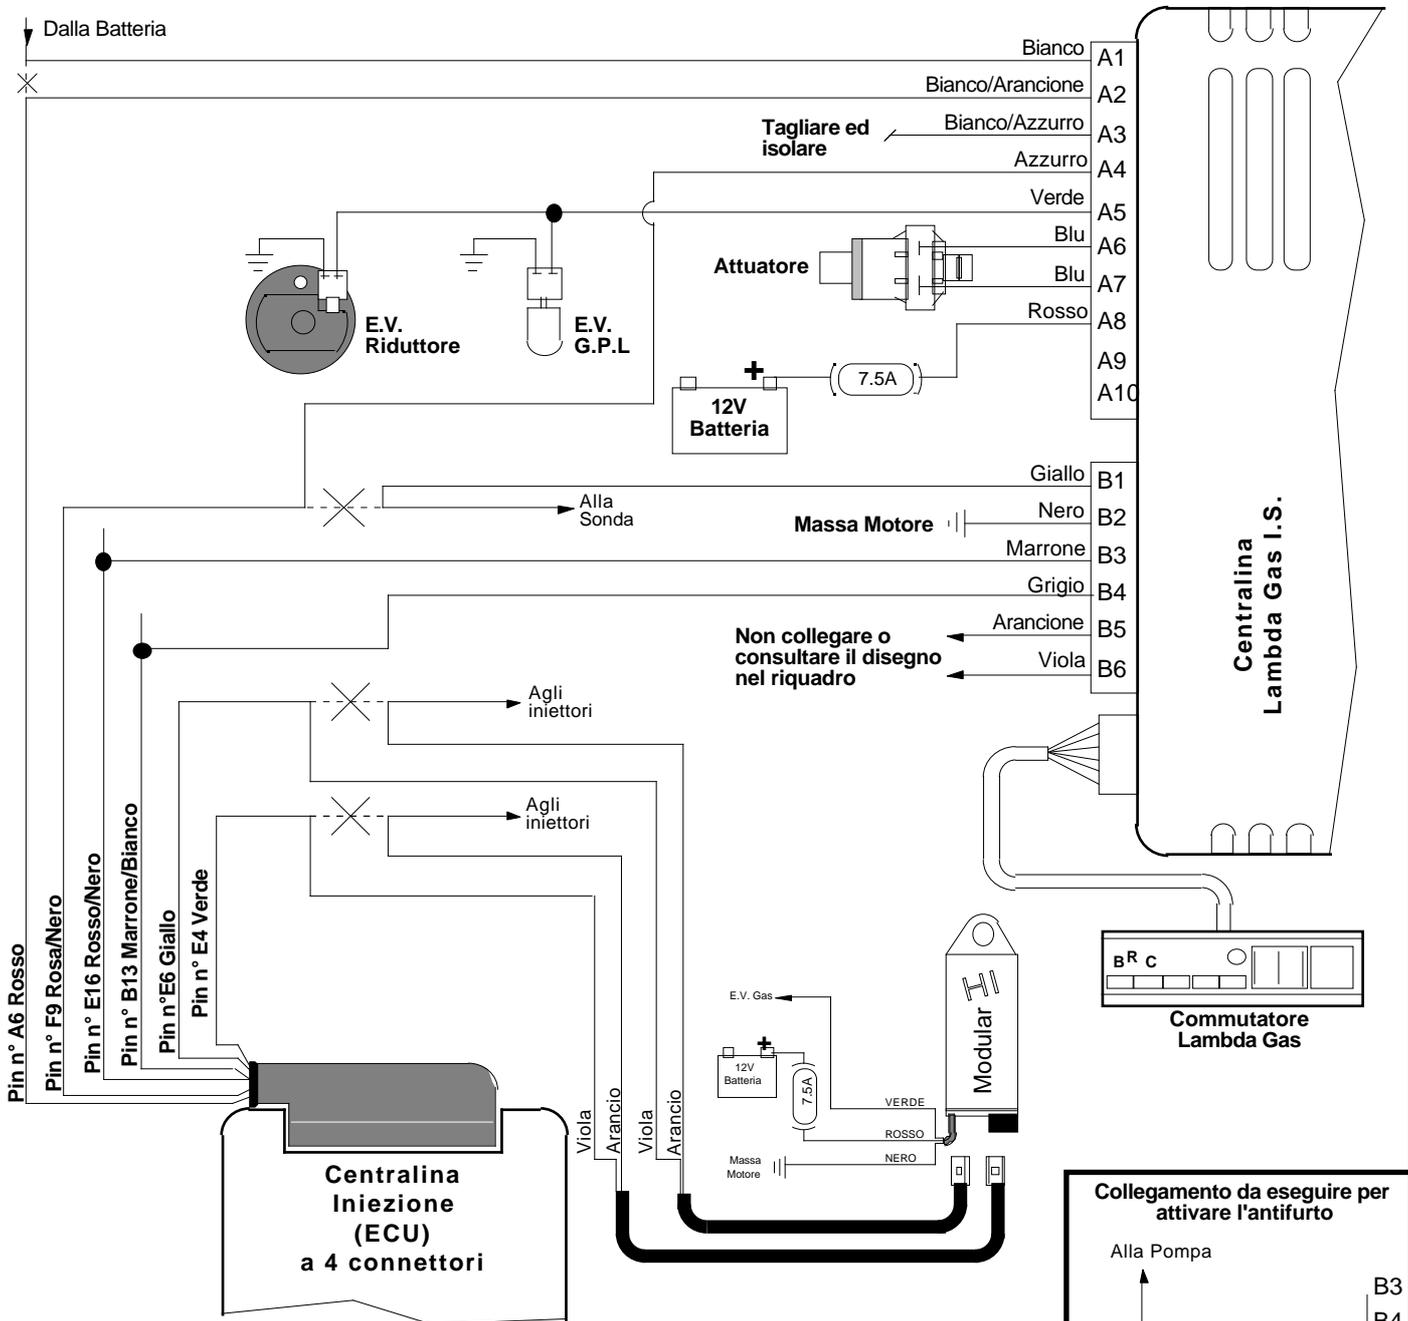

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto la moquette del lato passeggero, in un apposito cassetto.
 Filo Memoria: Pin n° A6 Rosso
 Segnale Sonda: Pin n° F9 Rosa/Nero.
 + 12V Sotto chiave: Pin n° E16 Rosso/Nero.
 Segnale Giri: Pin n° B13 Marrone/Bianco.
 Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Verde di comando pompa e collegarlo, come da disegno nel riquadro, ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S. Il connettore pompa è ubicato all'interno del gocciolatoio.

