




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MERCEDES 190E - 200E (mod. senza Valv. reg. minimo)

- Anno: 1990
- Iniezione: Bosch KE-Jetronic
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0010 0003
- Altri dispositivi consigliati: Strozzatura aria elettrica cod. 18CE 0001 0017
Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
31.3.94

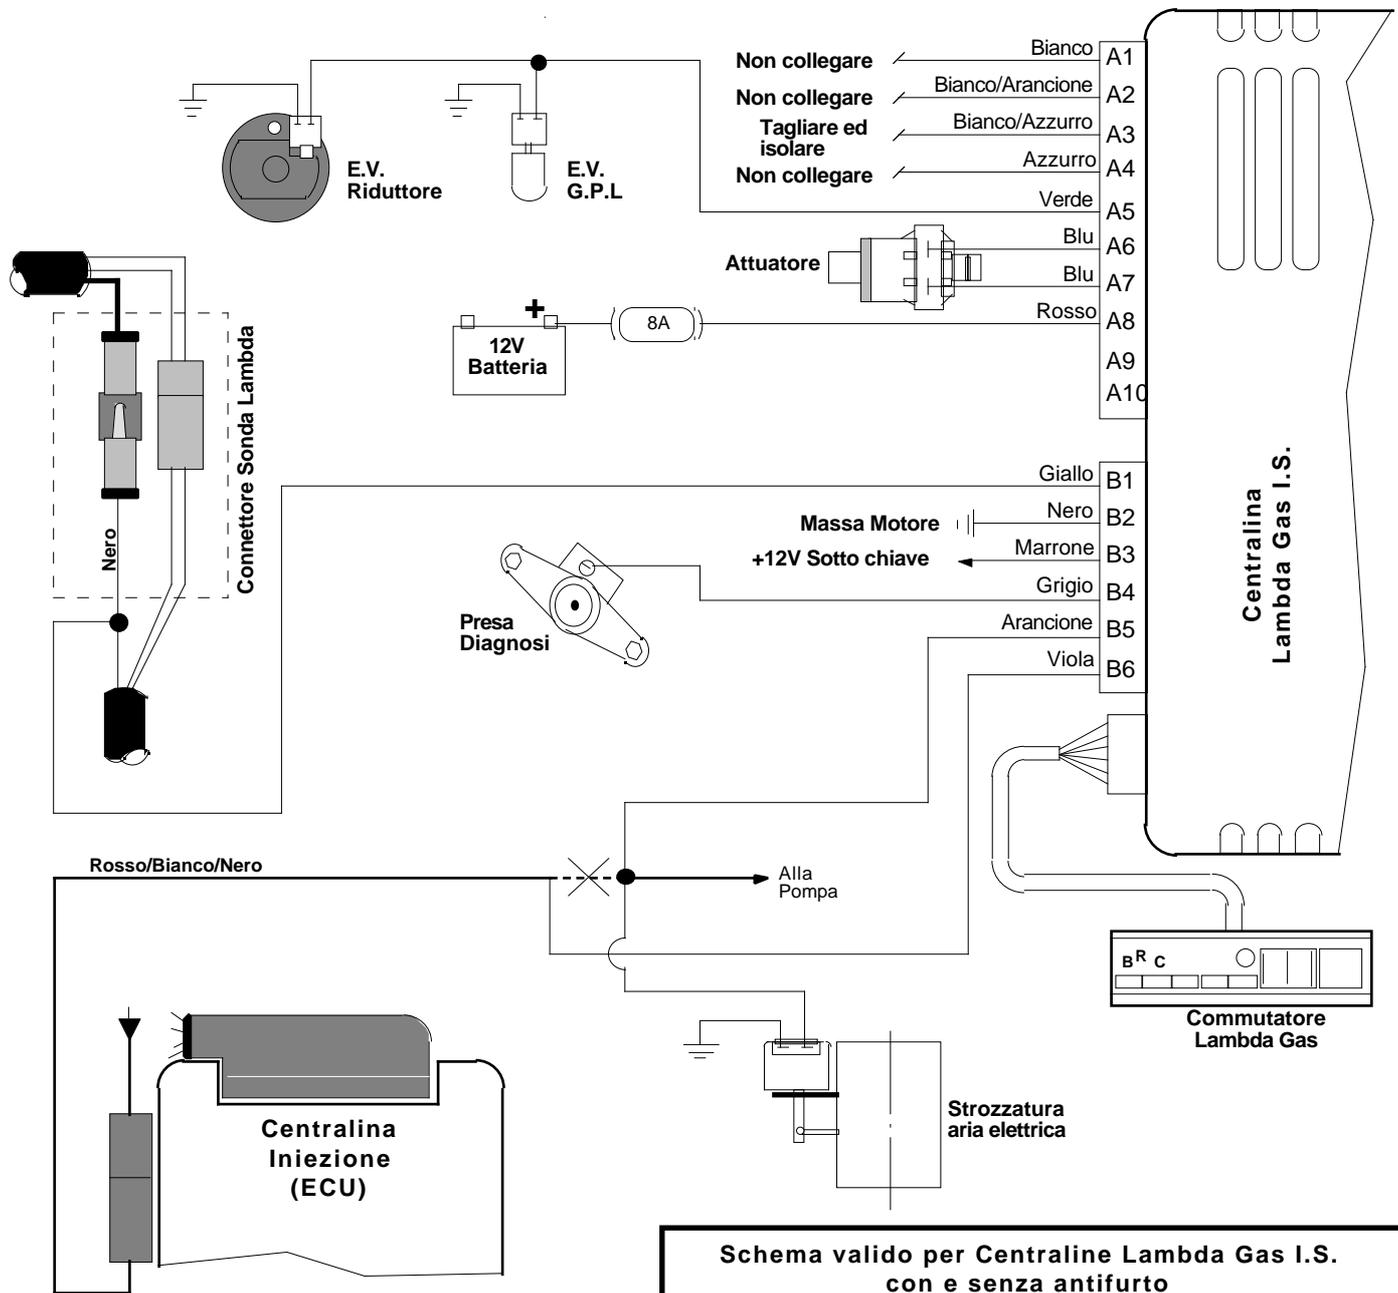

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, vicino alla batteria, lato destro.
 Il connettore da cui parte il filo Rosso/Bianco/Nero di comando pompa è attaccato verticalmente alla centralina di iniezione.
 Tagliare tale filo e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
 Collegare come da disegno la strozzatura aria elettrica cod. 18CE 0001 0017.
 Il filo Grigio (B4) deve essere collegato alla vite della presa diagnosi, posta sul parafrangente anteriore sinistro.
 La scatola del connettore sonda Lambda, sul cui filo Nero bisogna connettere il filo Giallo (B1), è situata sopra la batteria.

Posizione filo Rosso/Bianco/Nero.
 Mercedes 190E: sotto al cruscotto, vicino alla leva apricofano.
 Mercedes 200E: dietro al riparo in plastica che divide la centralina dalla batteria.