




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

ALFA 33 1.7 i.e. 16V

- Anno: 1990
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch ML4.1 Jetronic
- Accensione: elettronica Bosch
- Miselatore: 12MX 0199 0016 o 12MX 0199 0020 + Salvadabimetro a paletta (* Vedere note)
- Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
29.7.94

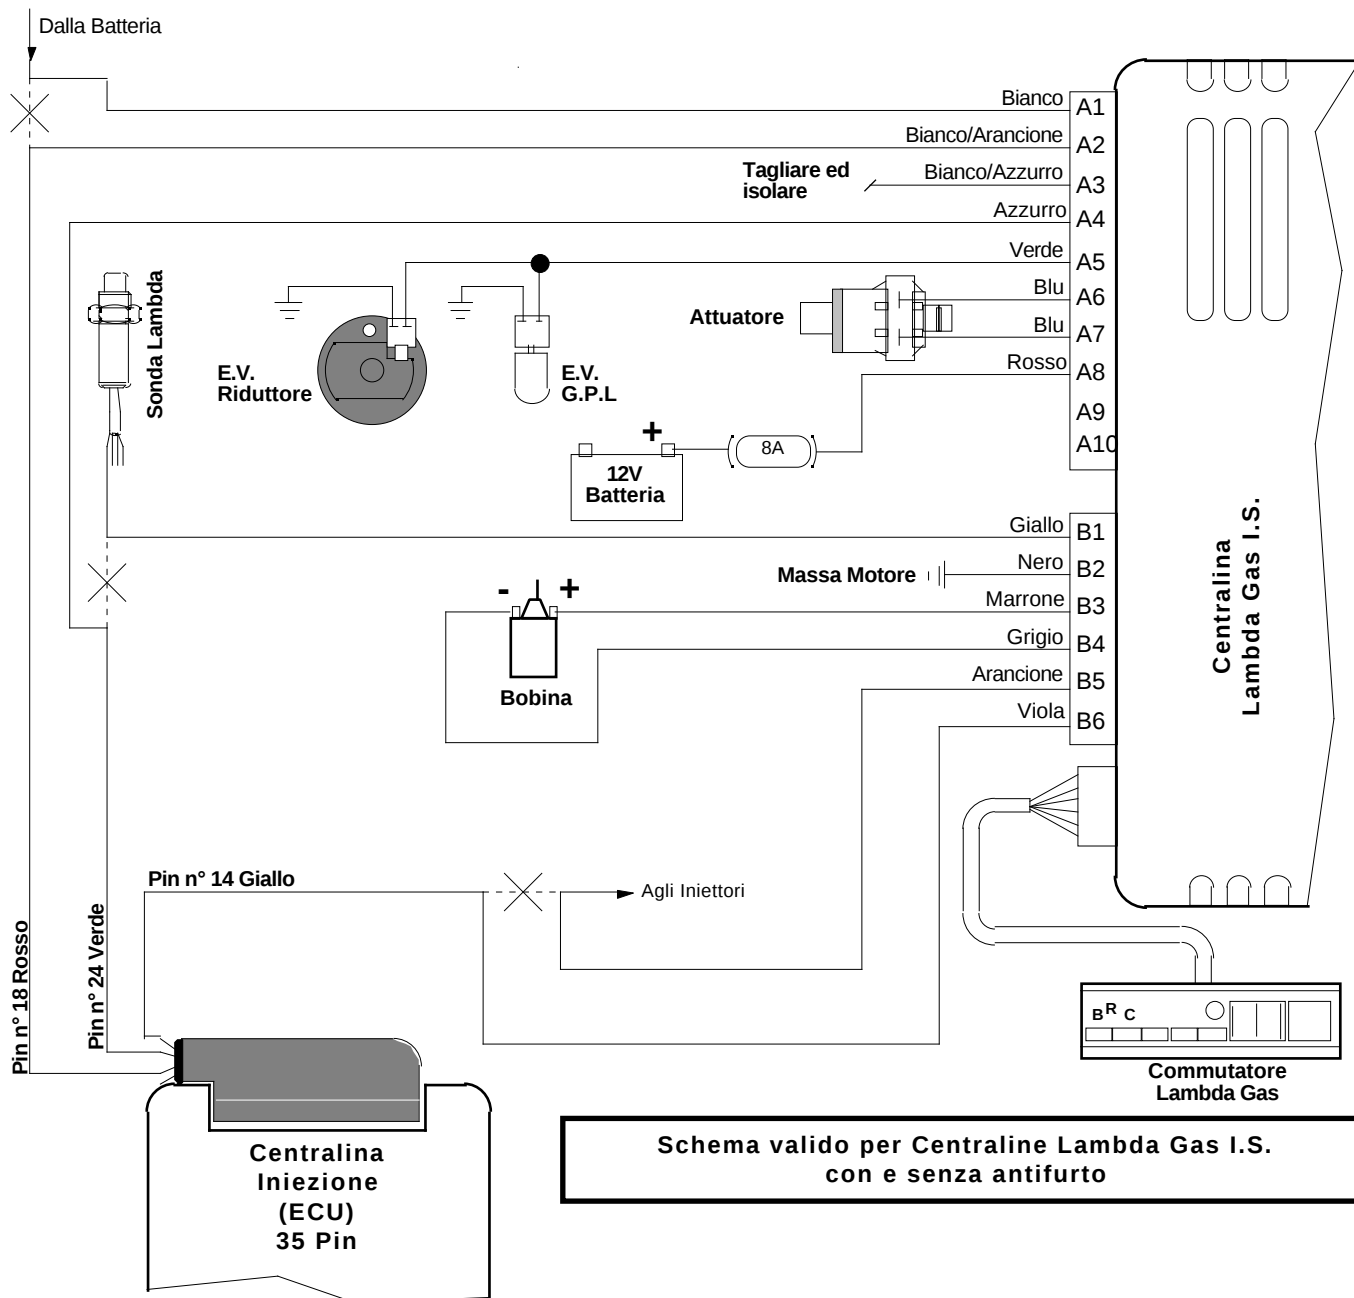

NOTE:

Tagliare il filo Rosso del Pin n° 18 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria ed il filo Bianco/A-
rancio (A2) al capo di filo rivolto verso la centralina.

Tagliare il filo Verde del Pin n° 24 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Tagliare il filo Giallo del Pin n° 14 e collegare il filo Arancio (B5) al capo di filo rivolto verso gli iniettori ed il filo Viola (B6) al capo di filo rivolto verso la ECU.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo bobina.

* Per autovetture con debimetro $\varnothing$ 70 installare il dispositivo cod. 90AV 99000033

Per autovetture con debimetro $\varnothing$ 60 installare il dispositivo cod. 90AV99000032 + adattatore cod. 90AV99000035.