




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MAZDA 626 1.8i 16V - 2.0i 16V

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint LH Jetronic
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0053 - Dispositivo ann. iniezione cod. 20Al 0001 0003
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
26.3.94

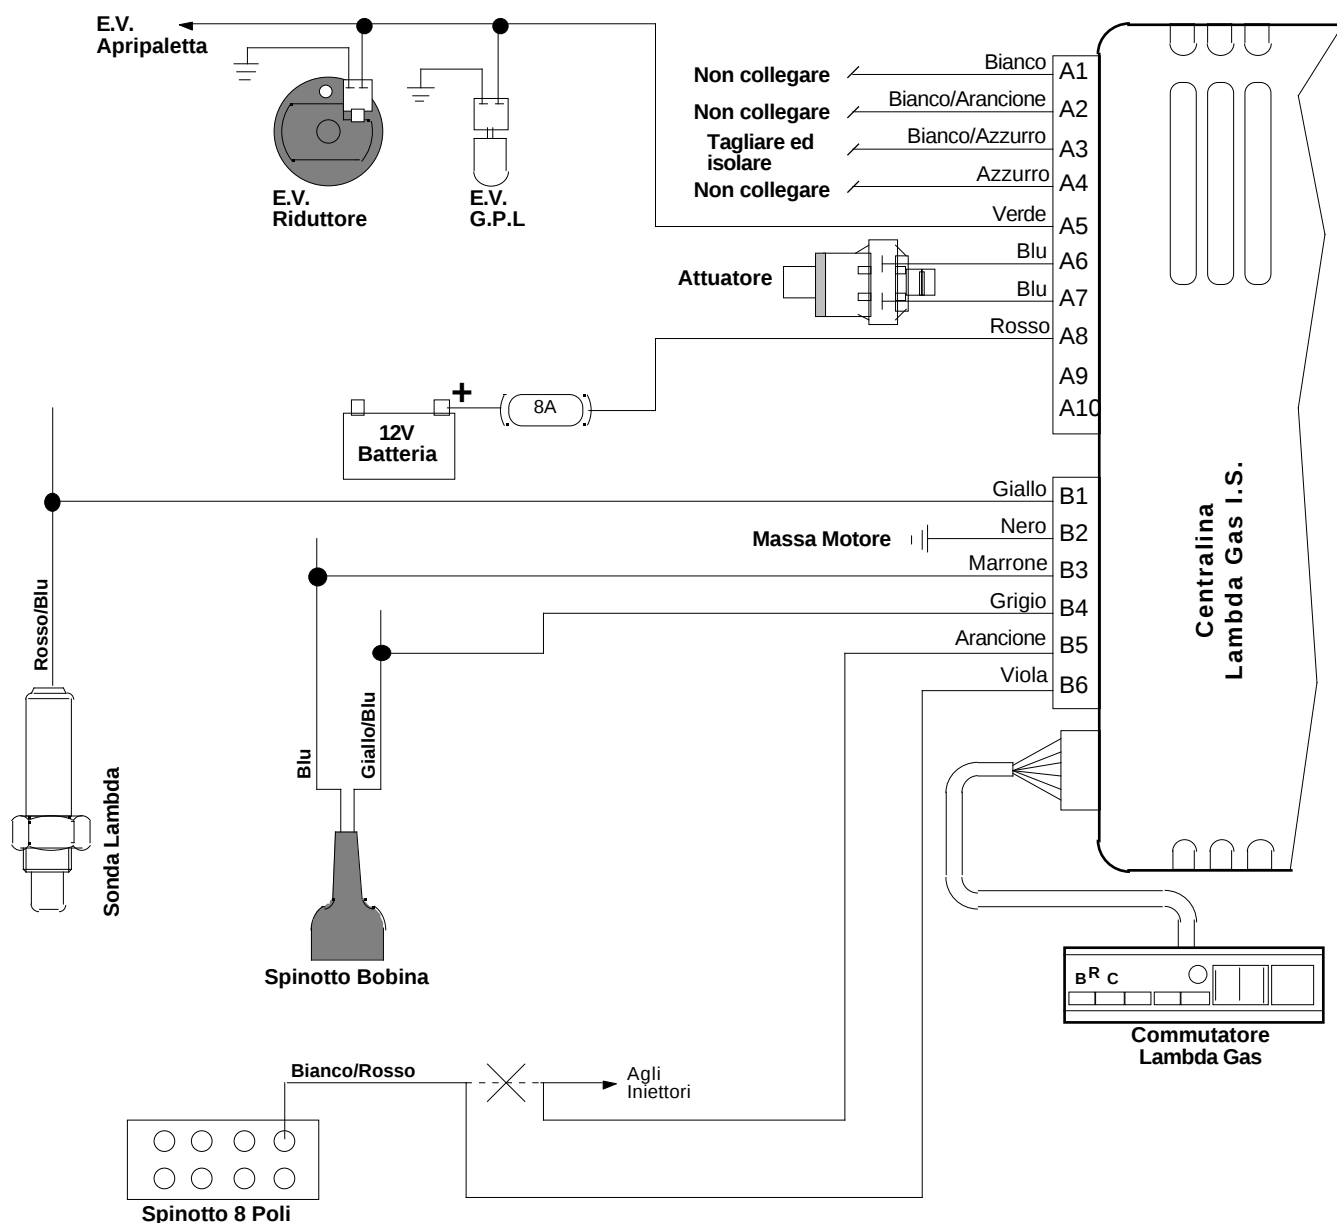

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) sull'unico filo (solitamente di colore Rosso/Blu) presente sulla sonda Lambda.

Lo spinotto Bobina è situato sul parafrangente anteriore sinistro. Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Blu e Giallo/Blu di tale spinotto.

Lo spinotto 8 poli, dal quale parte il filo Rosso/Blu di comando iniettori, si trova sul blocco motore, dietro allo spinterogeno. Collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).