




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

AUDI 80 1.6i

- Anno: 1993 • Sigla motore: ADA
- Iniezione: elettronica multipoint Hitachi
- Accensione: elettronica
- Miselatore: 12MX 8819 0001
- Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni) Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema Revis. del 12.1.95
Annula schema del 25.11.93

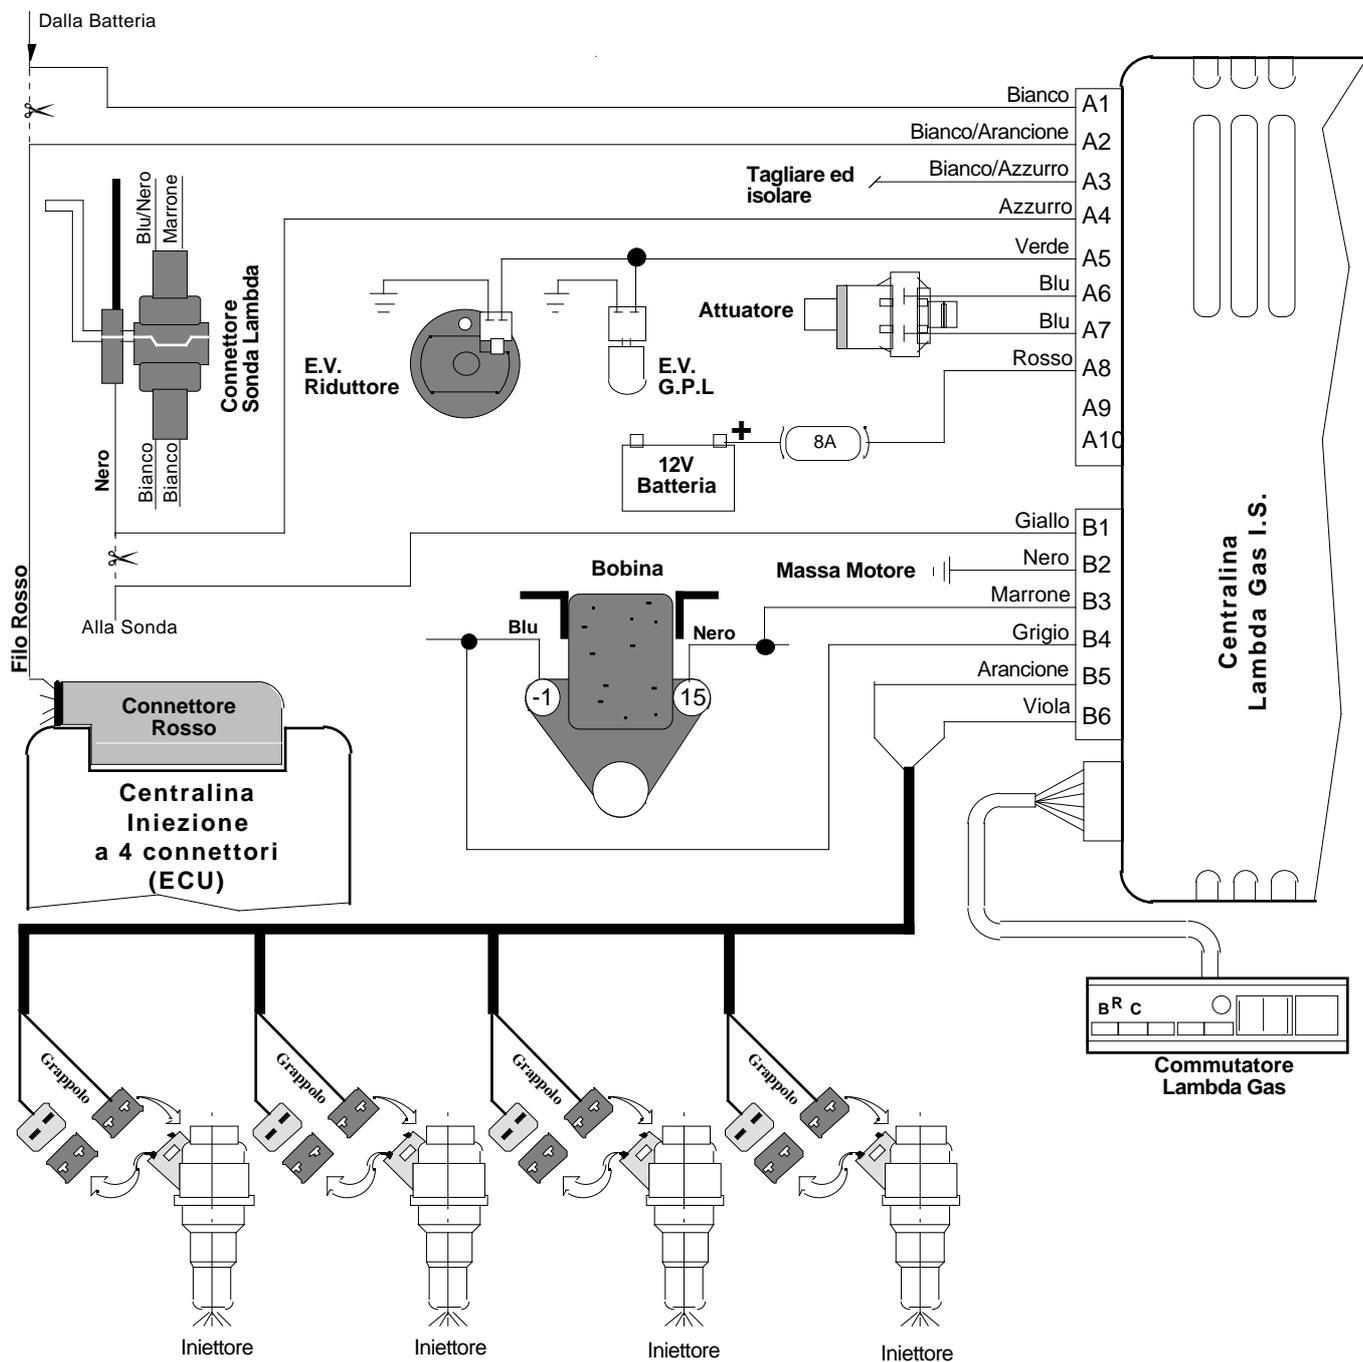

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è composta da 4 connettori ed è ubicata sotto al cassetto portaoggetti. Tagliare il filo Rosso (sottile) del connettore Rosso, collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Tagliare il filo Nero del connettore sonda, situato nel vano motore, attaccato al carter del cambio, e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sulla paratia motore. Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB 5001 0015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB 5001 0016, scegliendo quello appropriato, in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.