




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

SAAB 900 2.0i 16V SE

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic 2.10.2
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0014 0002
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del 3.5.94

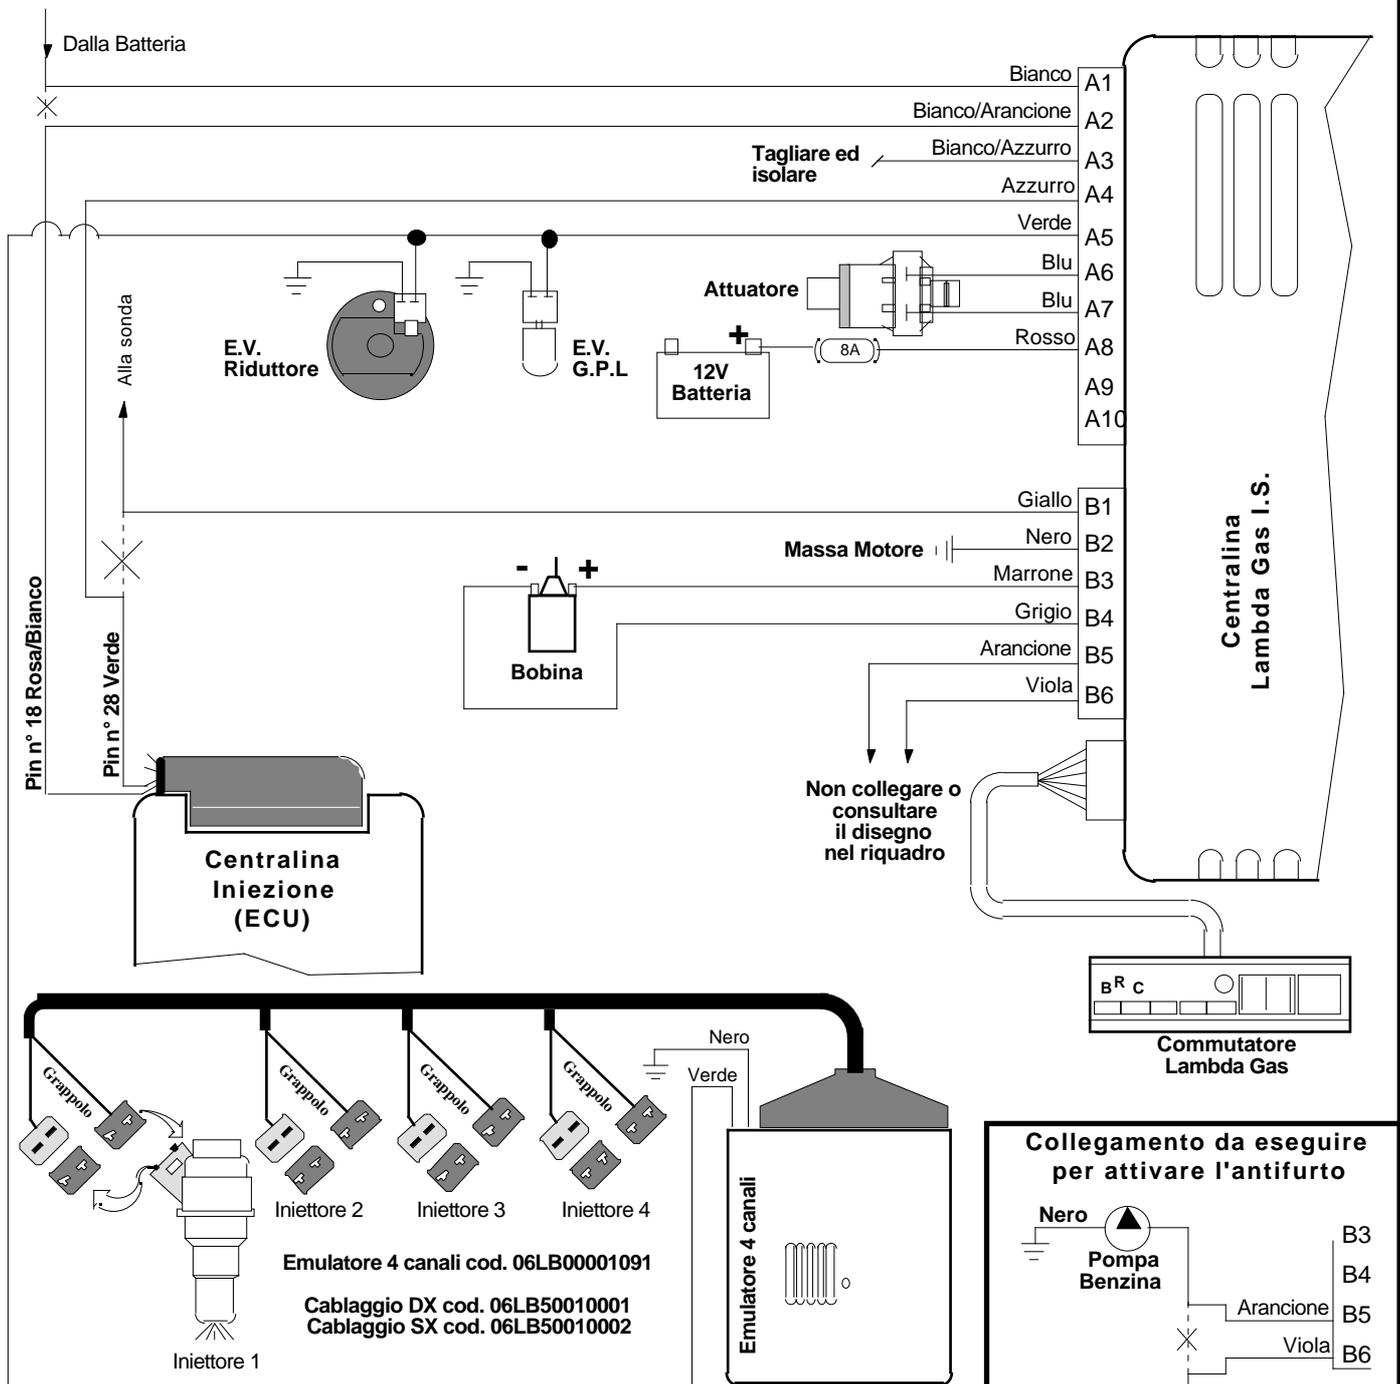

NOTE:
La centralina iniezione è situata sotto il rivestimento del montante della portiera destra. Tagliare il filo Rosa/Bianco del Pin n°18 e collegare i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2) come da disegno.
Tagliare il filo Verde del Pin n° 28 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1)
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina d'accensione, situata vicino alla batteria.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Grigio/Nero del relè comando pompa, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S. Il relè è situato nel lato sinistro del cruscotto.

