




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

SAAB 9000i 16V

- Anno: dal '93
- Iniezione: elettronica Multipoint Trionic
- Accensione: elettronica distribuzione statica
- Miselatore: 12MX 0199 0052
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
29.02.96

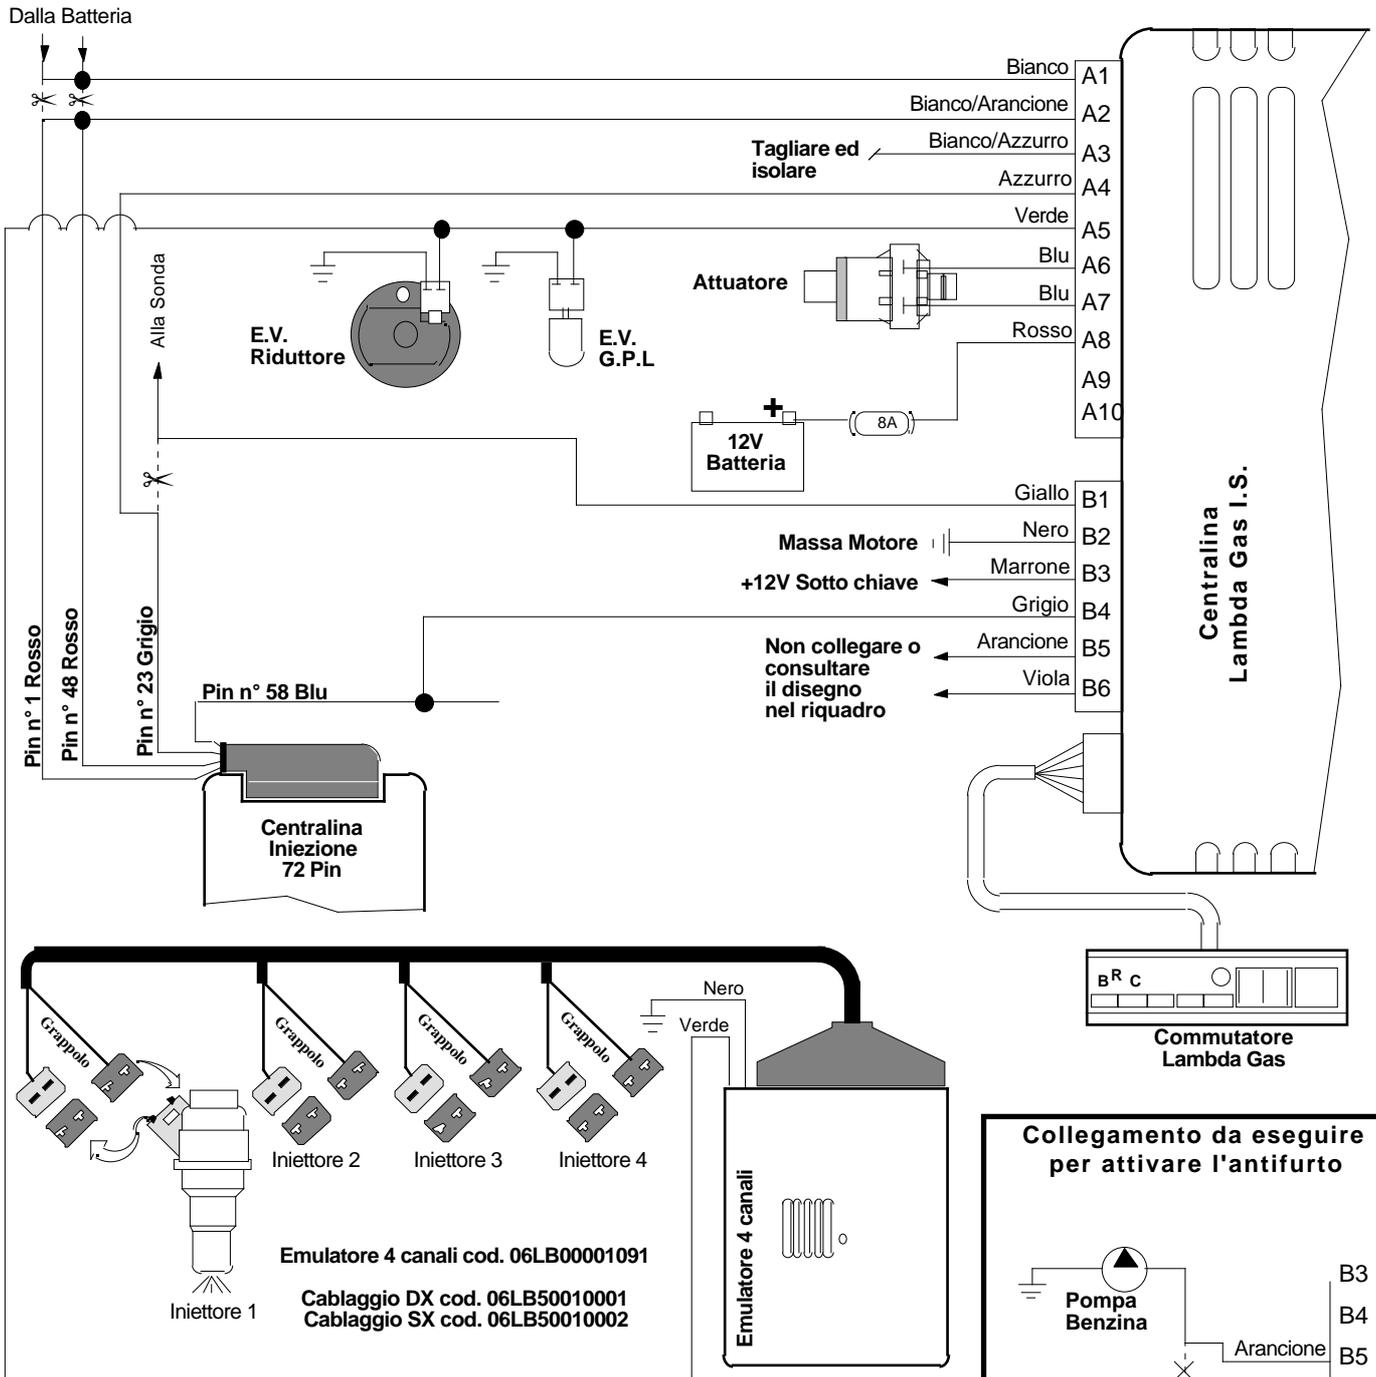

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel gocciolatoio lato sinistro.
Tagliare i fili di colore Rosso dei Pin n° 1 e n° 48 e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2). Tagliare il filo Grigio del Pin n. 23 e collegare il filo Azzurro (A4) verso la ECU e il filo Giallo (B1) verso la sonda. Collegare il filo Grigio (B4) al filo Blu del Pin n° 58.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

