


Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 19.03.97

AUDI A3 1.8i 20V (92 kW)

- Anno: 1996 • Sigla Motore: AGN
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 8819 0003
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Dispos. OK START 06LB 0000 1100A
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

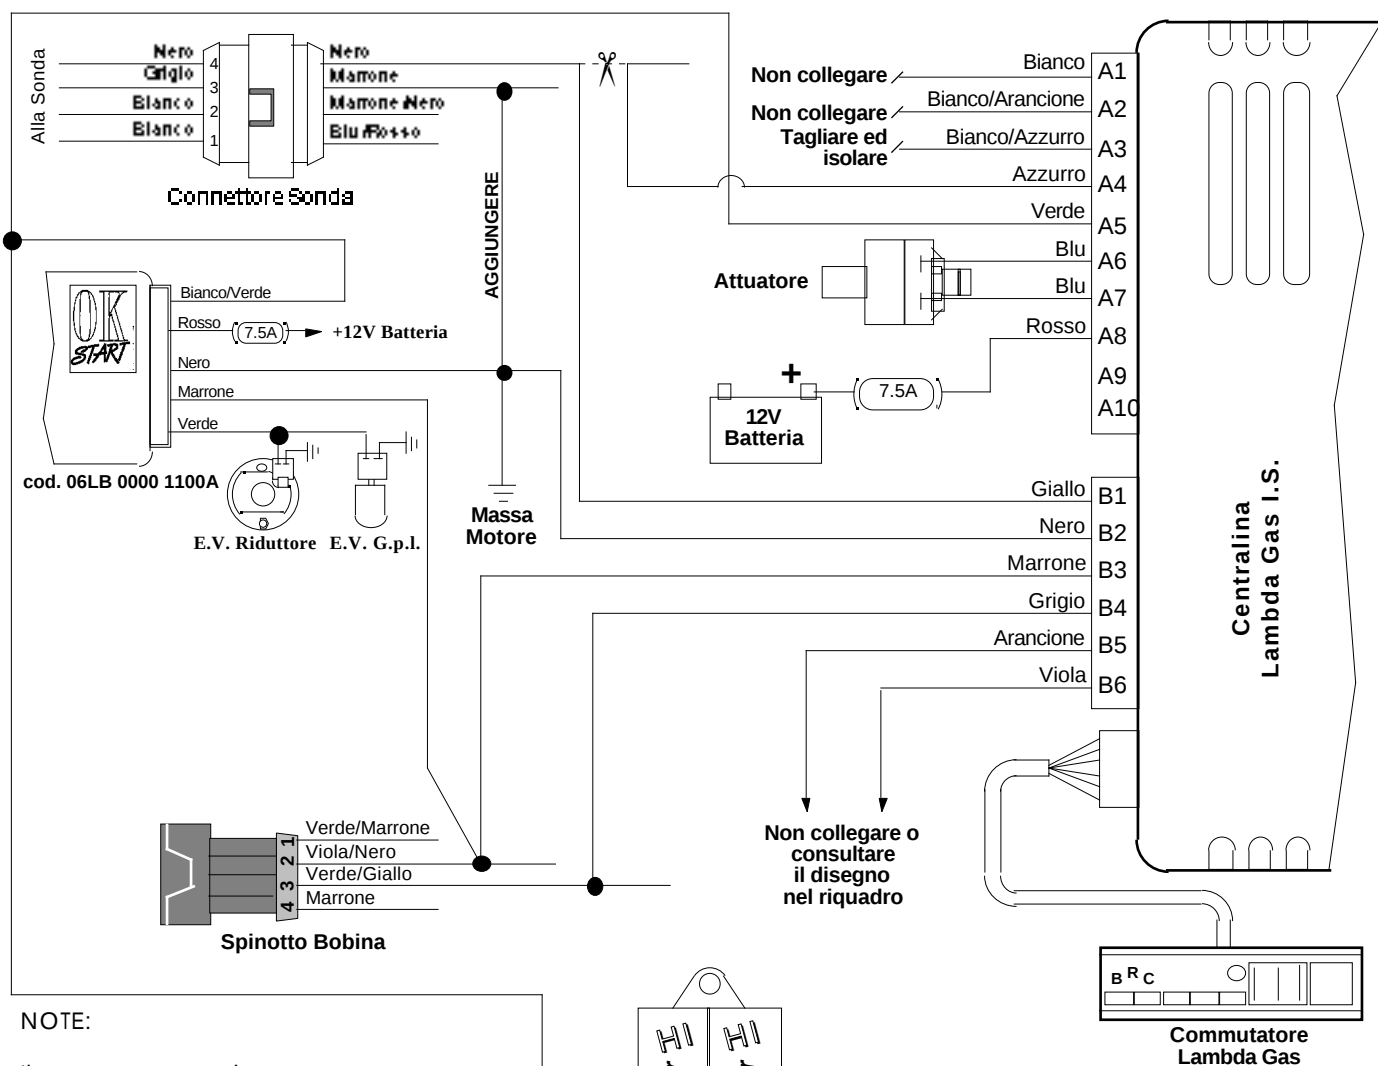


NOTE:

Il connettore sonda lambda è situato a monte della stessa.

Lo spinotto bobina si trova sul modulo di accensione, vicino al filtro olio.

Aggiungere un cavo come da schema, per ponticellare la massa motore con la massa sonda lambda.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Blu/Rosso di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

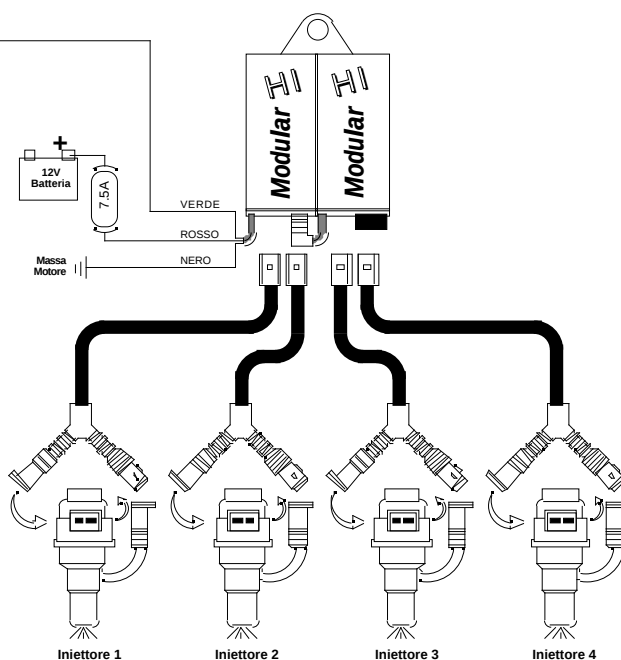

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

