




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### HYUNDAI ACCENT 1.3i

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0050
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del  
24.11.94

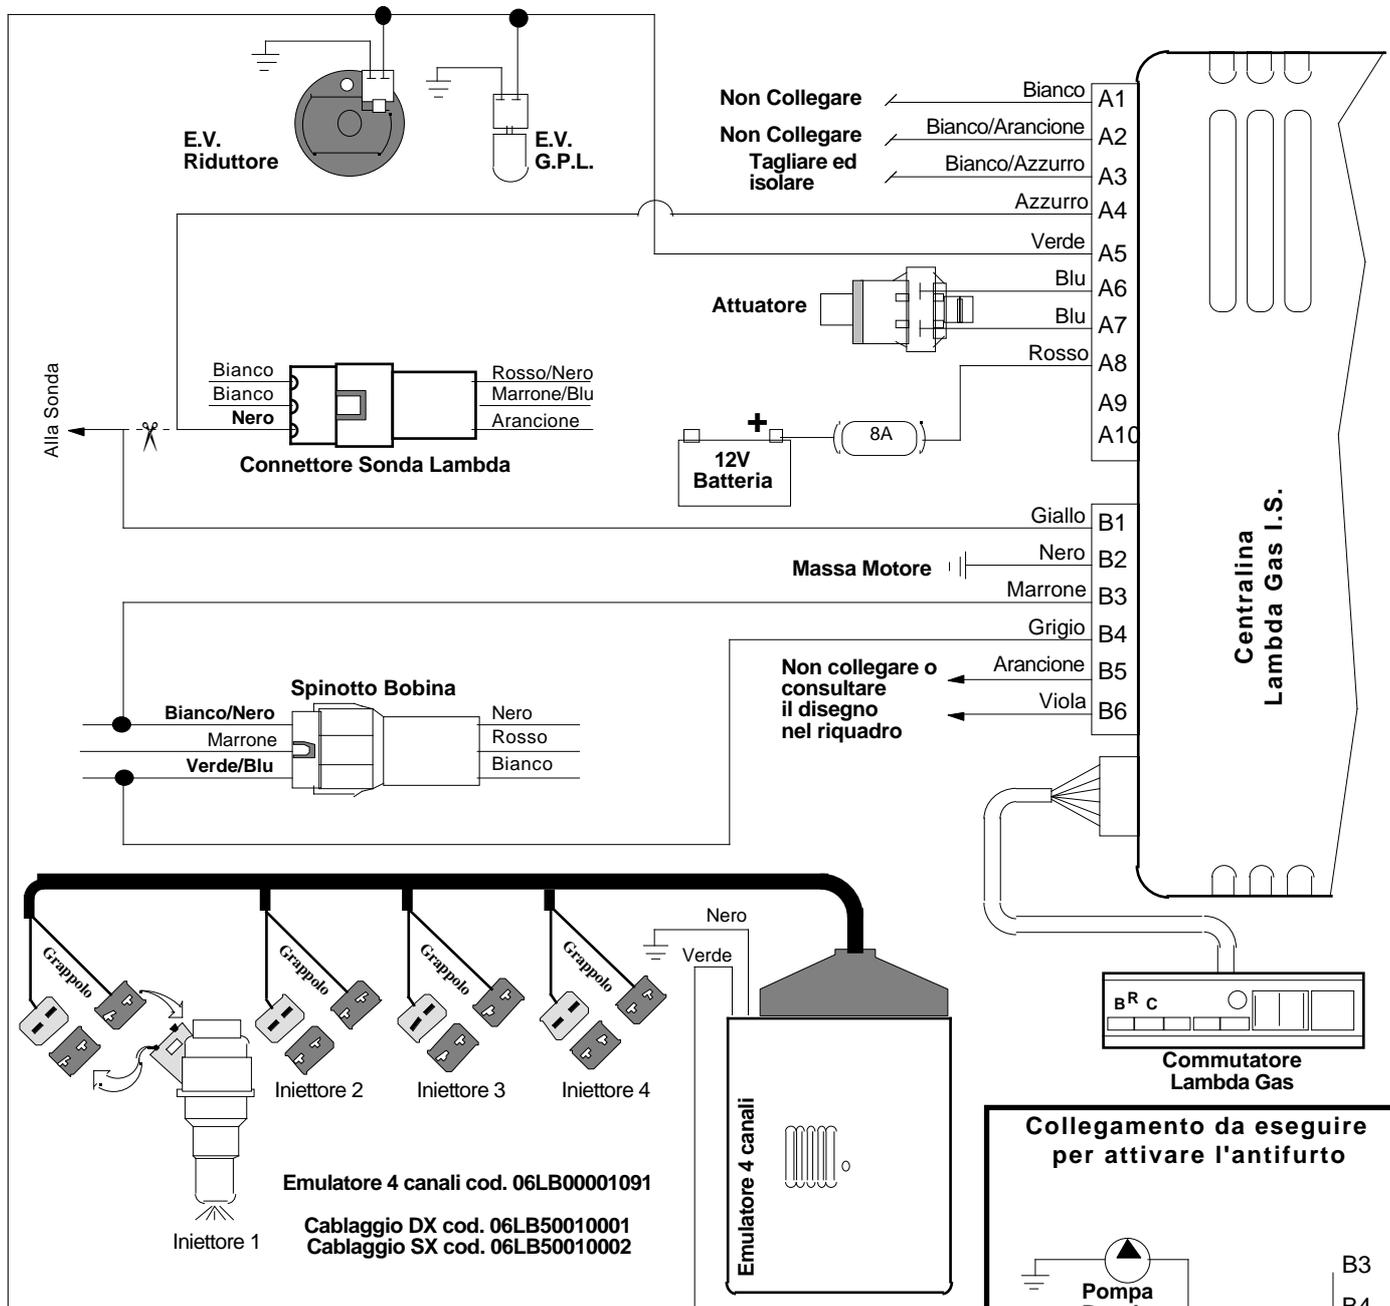

**NOTE:**

Il connettore della sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa, sotto al collettore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Bianco/Nero (positivo) e Verde/Blu (negativo) dello spinotto bobina.  
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.  
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.