




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### OPEL ASTRA 1.4i (82 CV)

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint Rochester Multec M
- Accensione: elettronica digitale Rochester
- Miscelatore: 12MX 0199 0051
- Altri dispositivi consigliati:  
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema  
Revis. 2  
del  
25.10.93

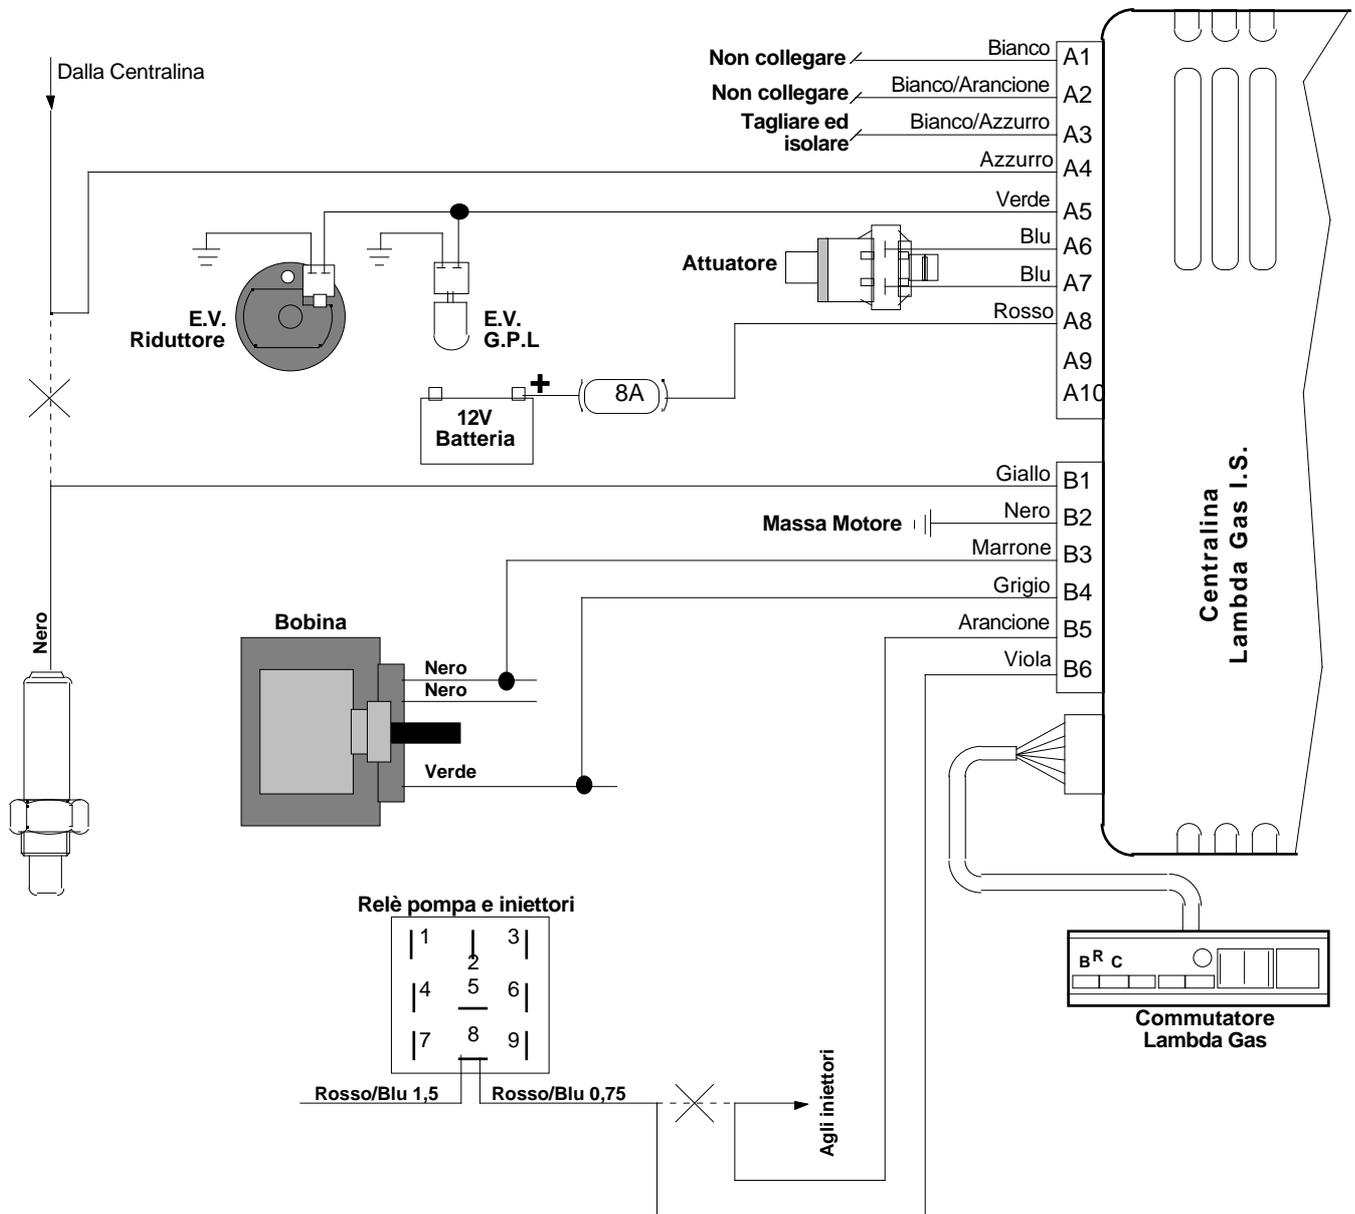

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

#### NOTE:

La bobina d'accensione è situata sul parafrangente anteriore sinistro. Collegare il filo Marrone (B3) ad uno dei due fili Nero e collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde.

Il relè comando pompa e iniettori è situato all'interno dell'abitacolo sotto al rivestimento del montante della porta destra. Tagliare il filo Rosso/Blu  $\varnothing$  0,75mm e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Qualora sul cruscotto si accendesse la spia check tagliare il filo Nero della sonda Lambda e collegare il filo Azzurro (A4) e il filo Giallo (B1) come da disegno.