




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL ASTRA 1.6i 16V

- Anno: dal 1996 • Motore: X 16 XEL - EcoTec
- Iniezione: elettronica Multipoint Multec
- Accensione: elettronica

- › Miscelatore: 12MX 0004 0004
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice su listino prezzi)

Schema del 21.11.96

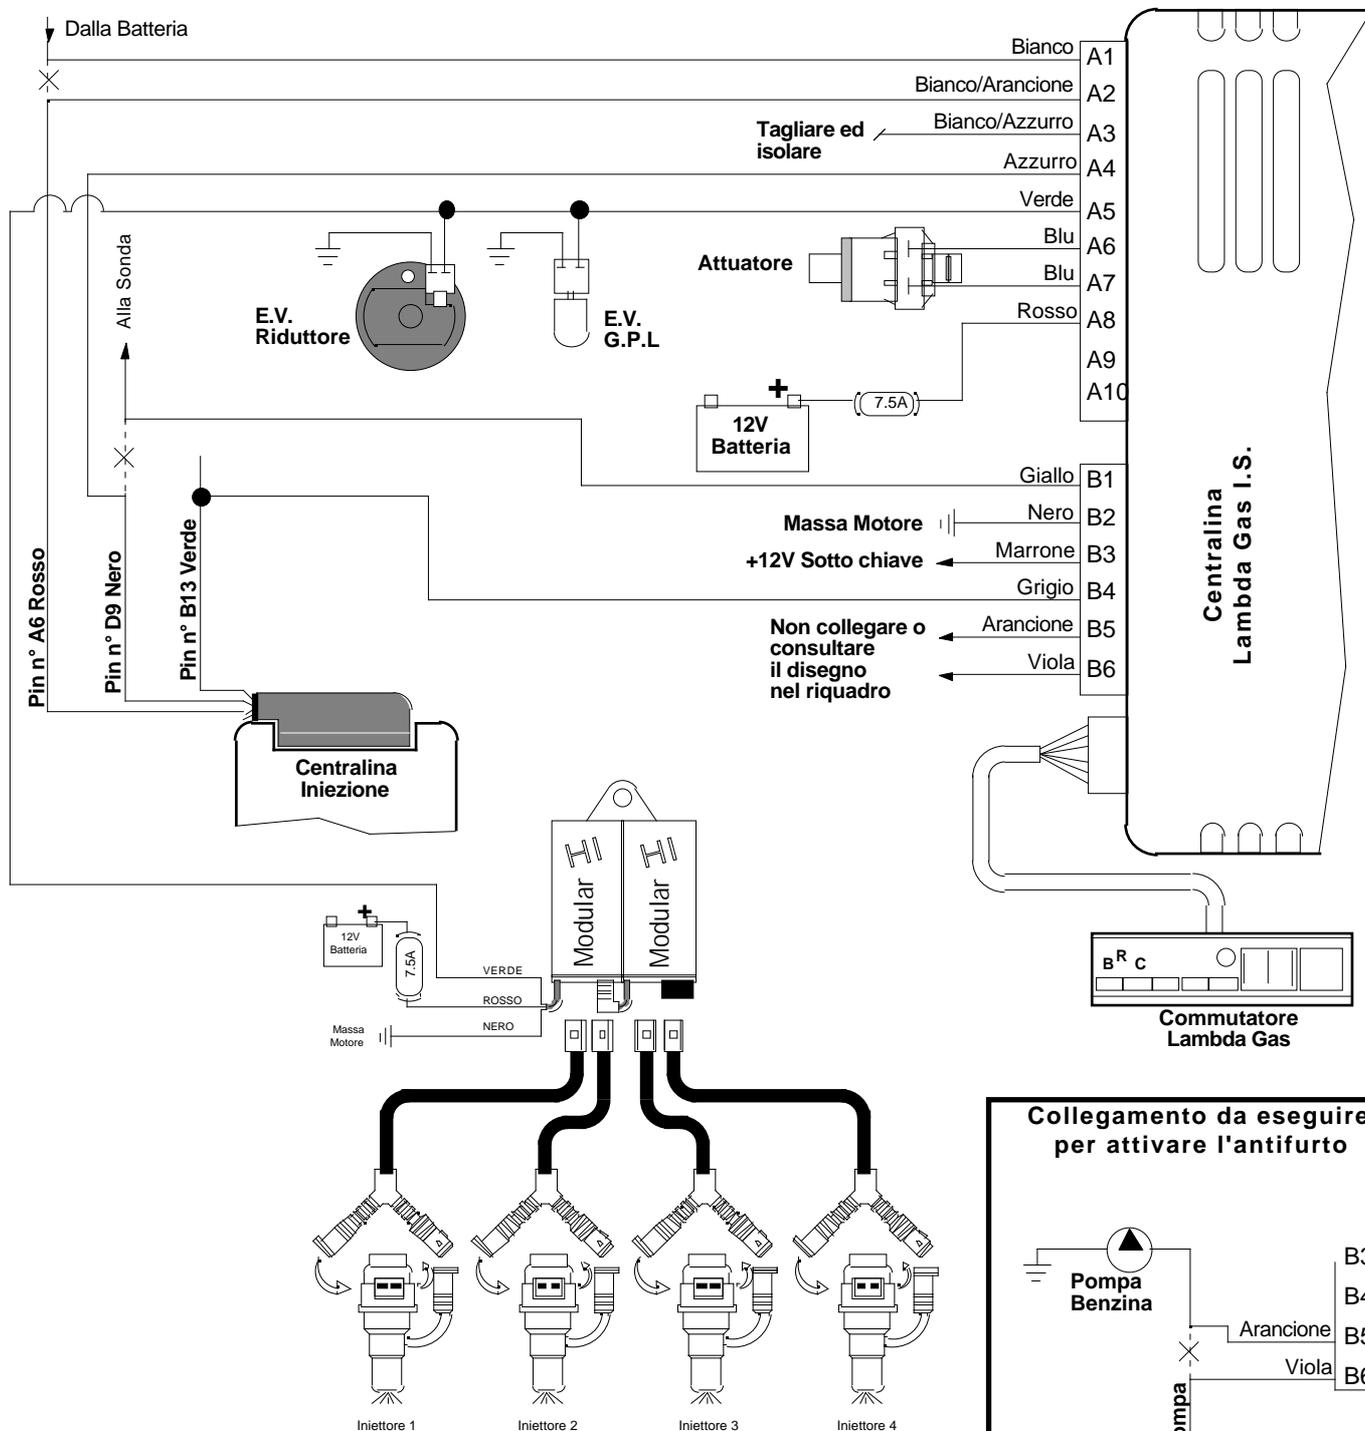

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.

Tagliare il filo del Pin n° A6 e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2). Tagliare il filo del Pin n. D9 e collegare il filo Azzurro (A4) verso la ECU e il filo Giallo (B1) verso la sonda.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° B13.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.