




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### OPEL ASTRA 1.6i 16V

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale EcoTec
- Accensione: elettronica
- Misceleatore: 12MX 0199 0055
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema Rev. del 15.3.95 annulla schema del 27.10.94

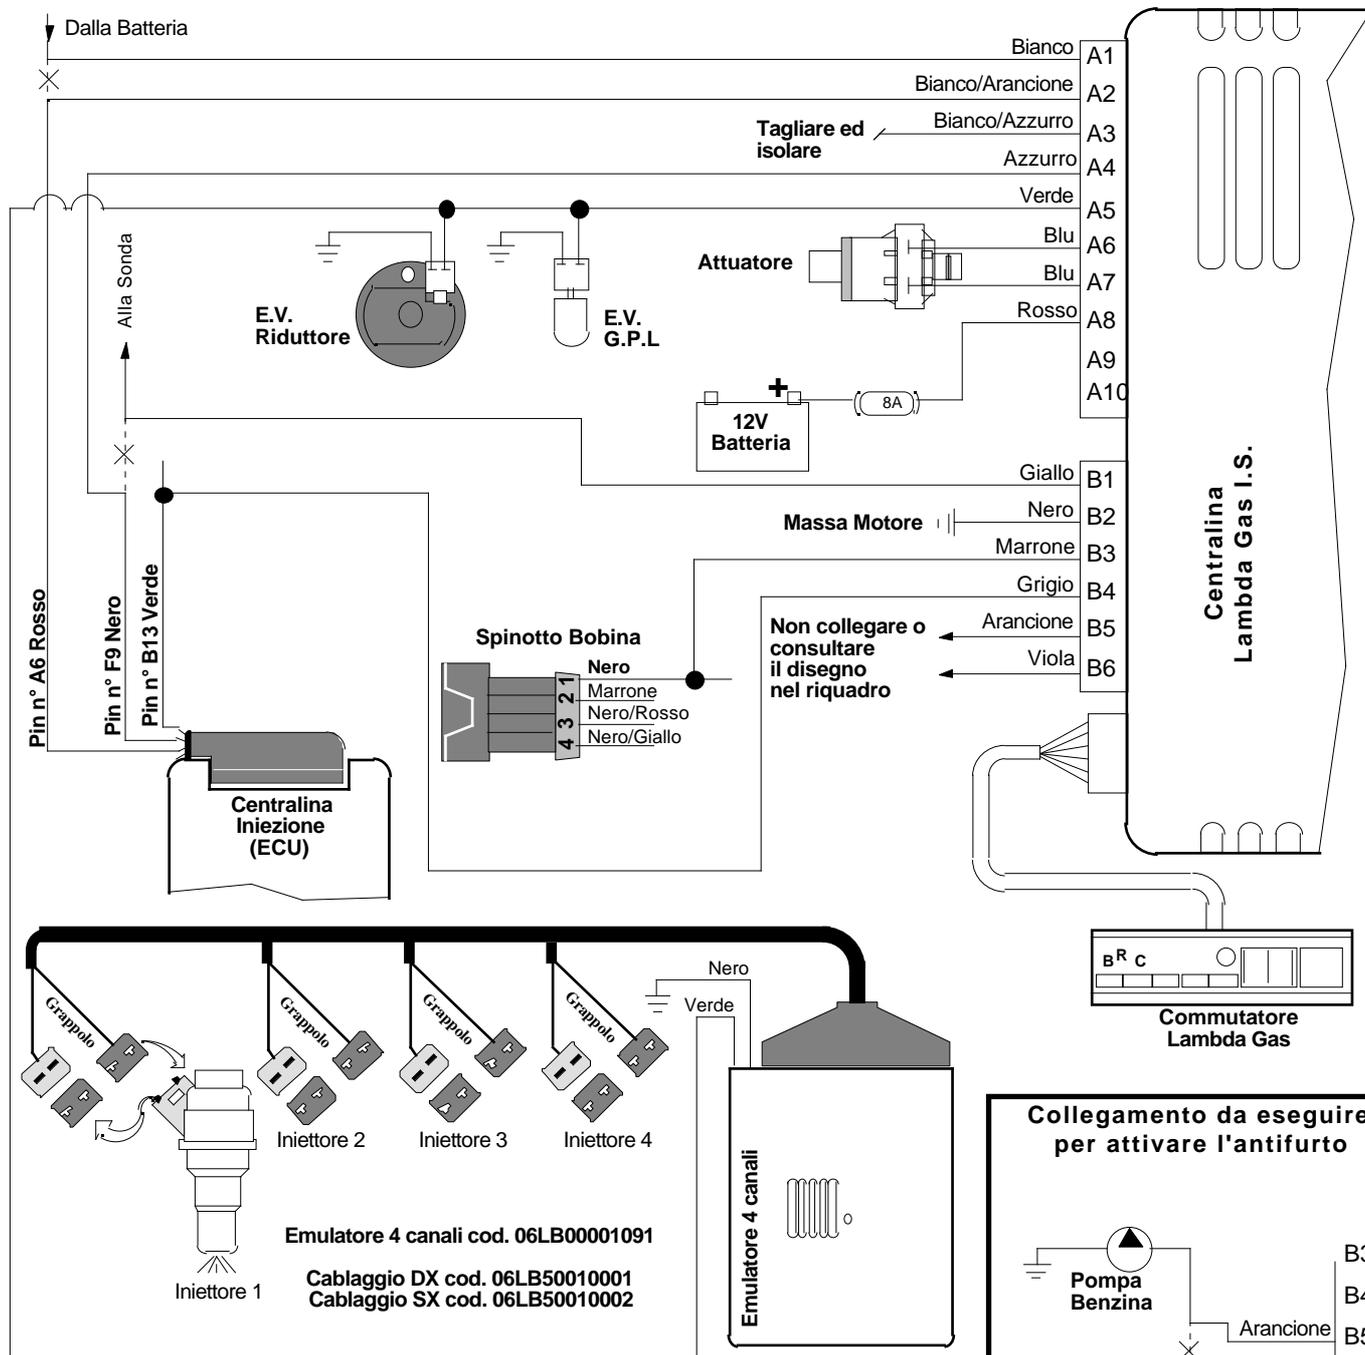

#### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento della portiera lato passeggero.

Tagliare il filo Rosso del Pin n° A6 e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2). Tagliare il filo Nero del Pin n° F9 e collegare il filo Azzurro (A4) verso la ECU e il filo Giallo (B1) verso la sonda.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde del Pin n° B13.

Collegare il filo Marrone (B3) al filo positivo di colore Nero (pos. 1) della bobina d'accensione.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

