




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. del 18.3.97
Ann. schema del 01.8.96

OPEL ASTRA 1.8i 16V

- Anno: dal 1996 • Motore: X18 XE
- Iniezione: elettronica multipoint Simtec 56
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0004 0003 oppure 12MX 8804 0002
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L" › Centralina I.S. "Speciale" cod. 06LB 0000 1558
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)
- › MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012

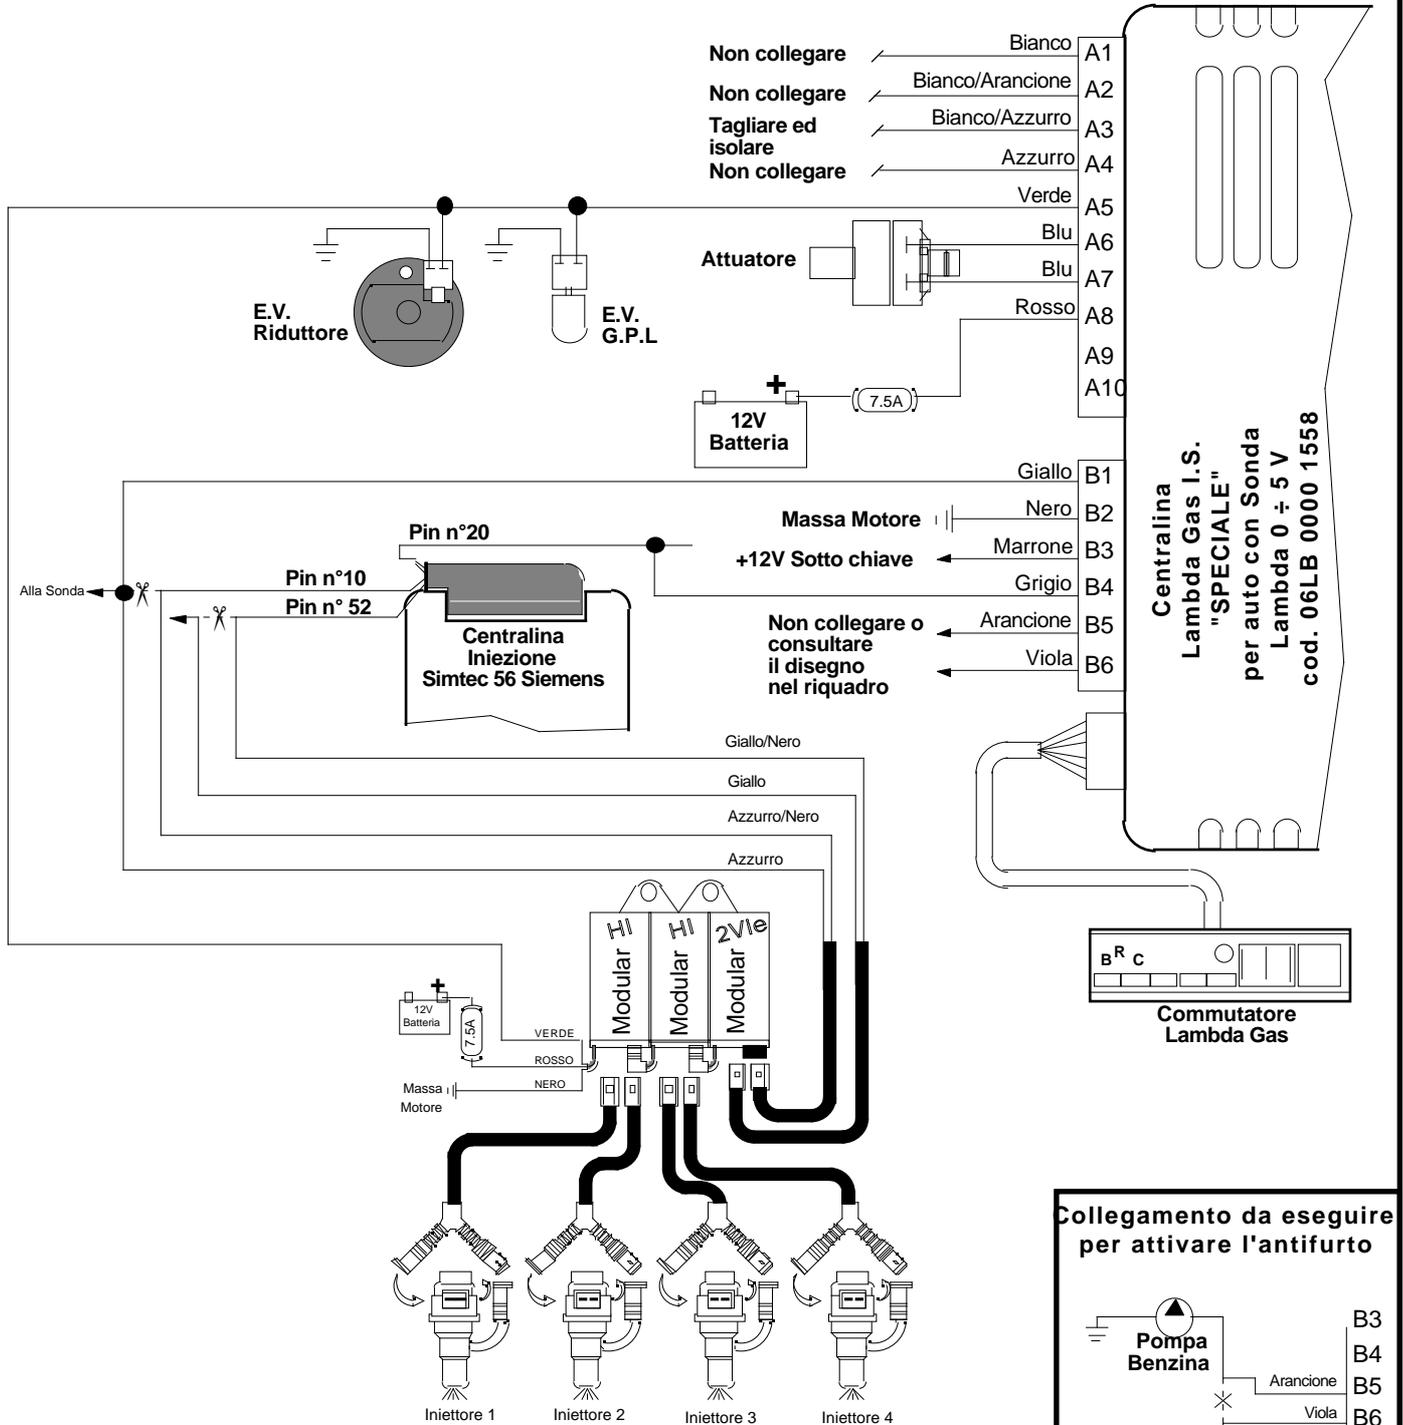

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul montante portiera destra.
 Segnale sonda : Pin n° 10.
 Segnale giri: Pin n° 20.
 Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo + 12V sotto chiave.
 Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.