Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL ASTRA 2.0 GSi
- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M1.5.2
- Accensione: elettronica integrale
- Miscelatore: 12MX 0199 0051
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054

Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del 31.3.94

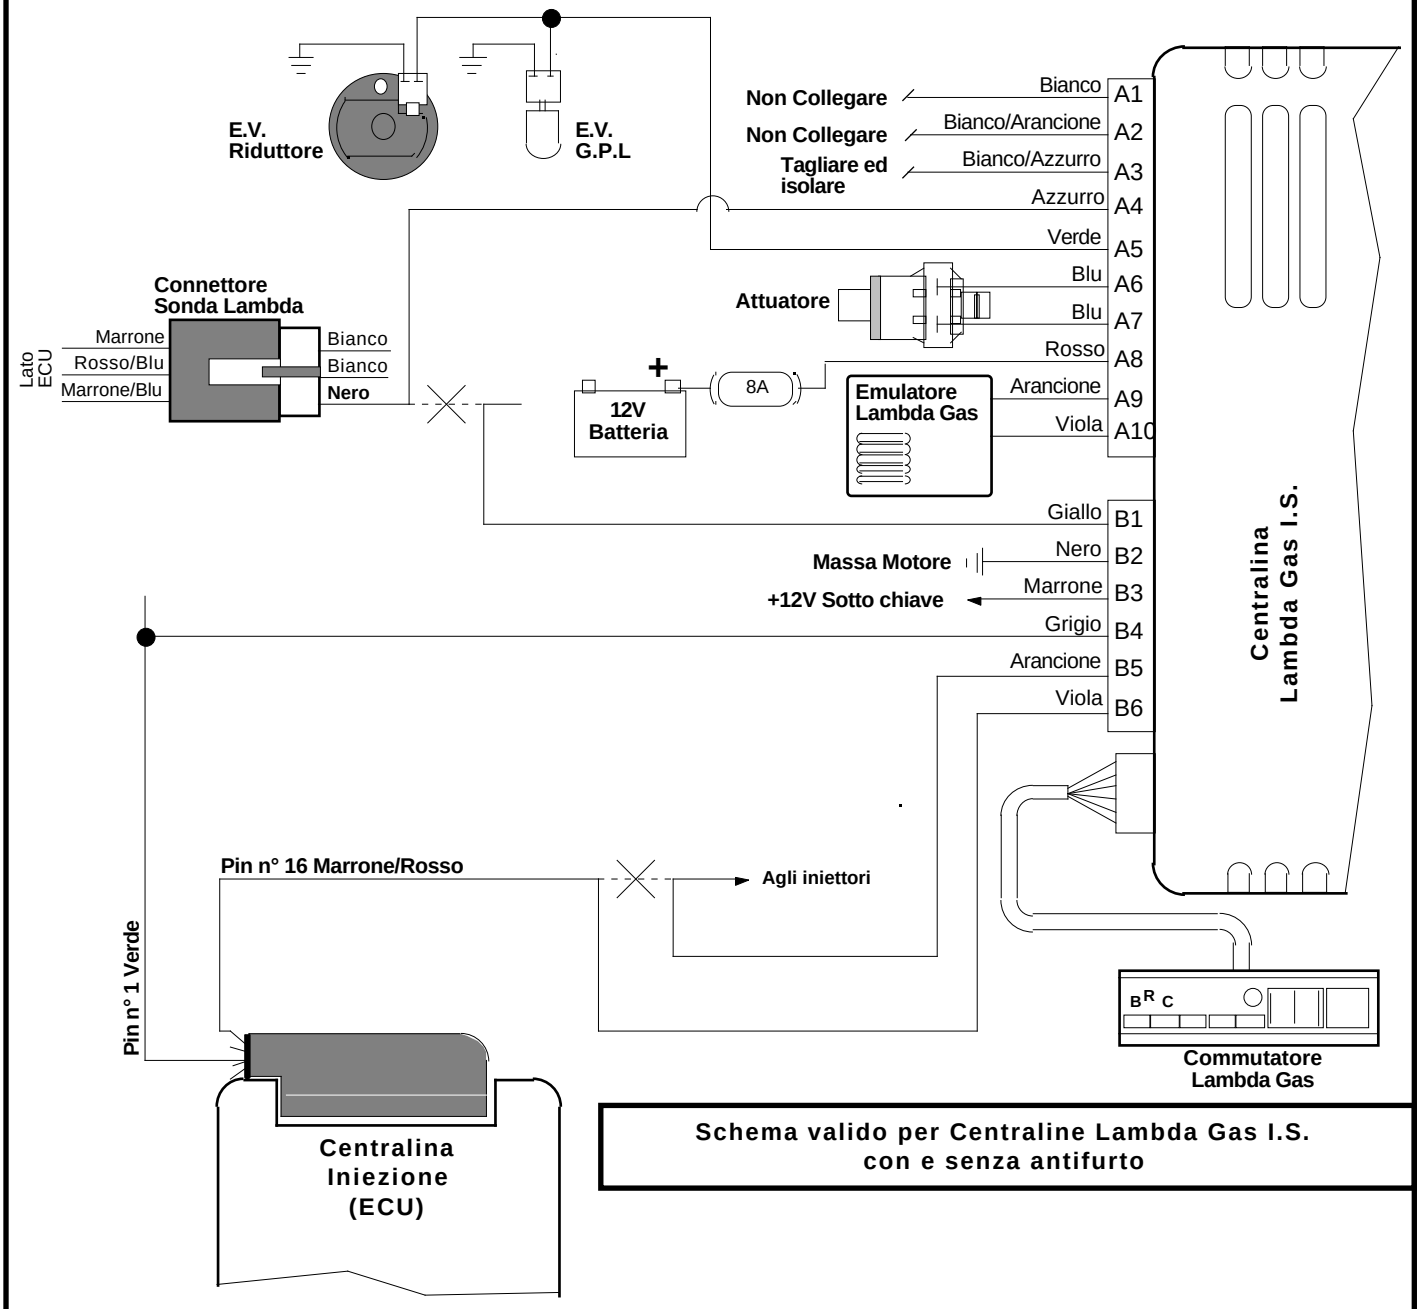

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
Il connettore sonda Lambda è situato sul lato destro della paratia motore. Tagliare il filo Nero e collegare i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1) come da disegno.
La centralina iniezione è situata all'interno dell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Verde del Pin n° 1.
Tagliare il filo Marrone/Rosso del Pin n° 16 e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
Installare sugli ingressi (A9) e (A10) del Lambda Gas I.S. l'emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054, regolandolo sul minor valore possibile che permette lo spegnimento della spia check.
N.B. Per installare correttamente il miscelatore è necessario tagliare leggermente l'estremità del manicotto aria.