Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MERCEDES C 180 - E 200 16V
- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch
- Accensione: statica
- Miscelatore: 12MX 0010 0004
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 Canali con Cablaggio Dx o Sx Complessivo Lambda Gas l.S. "L"

Schema Revis. 3 del 21.02.96 Annulla schema Rev. 2 del 18.07.94

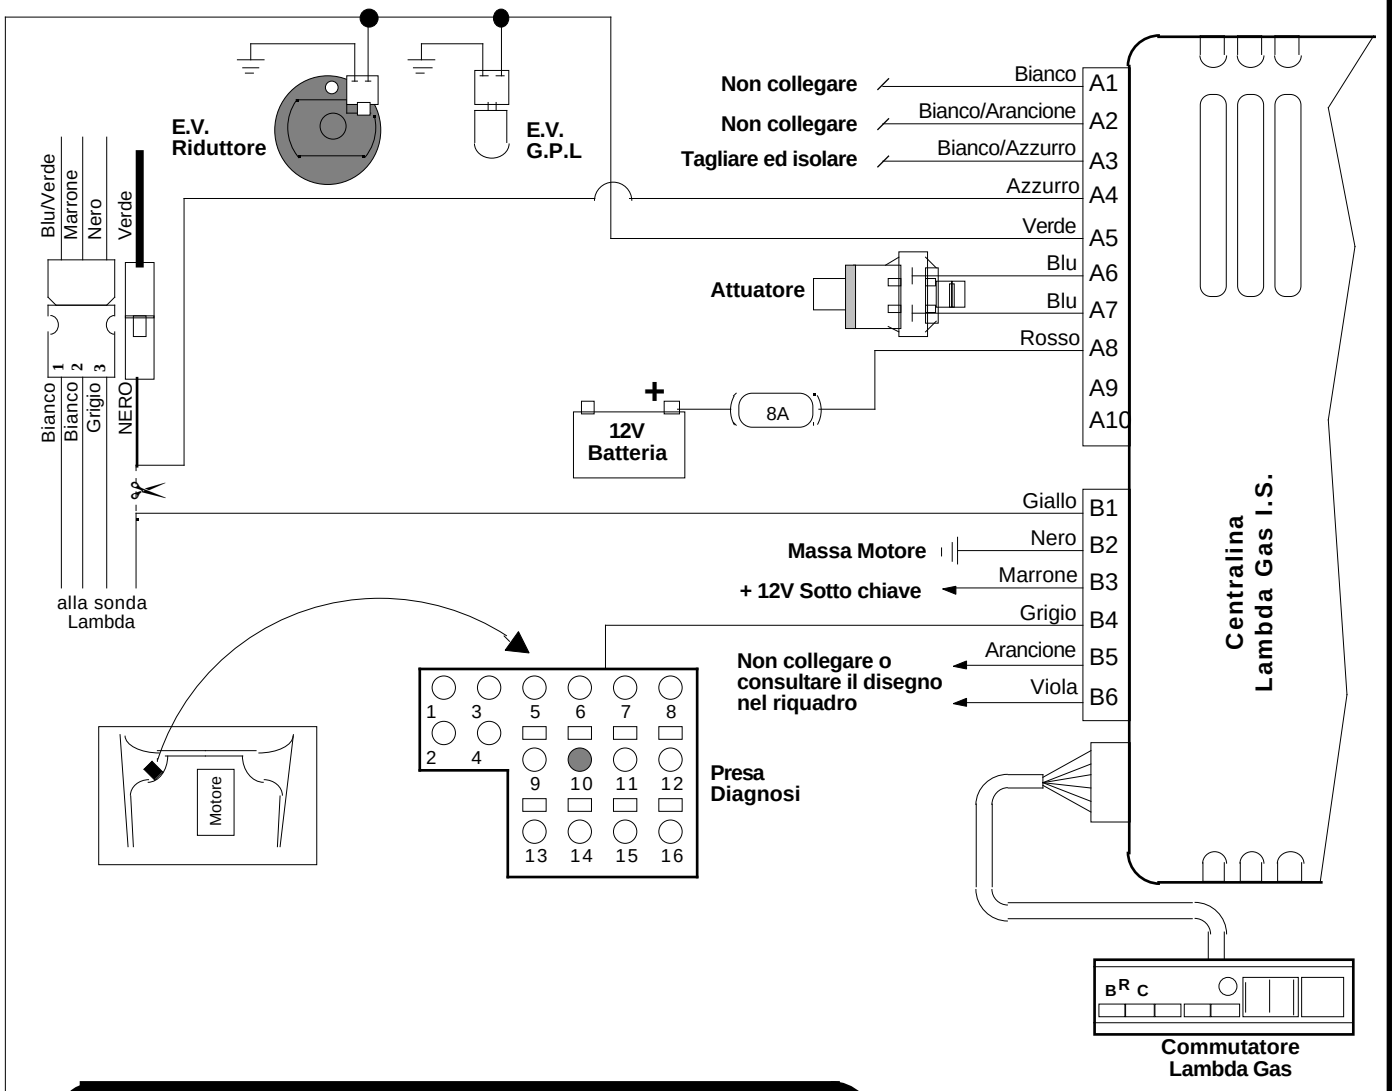

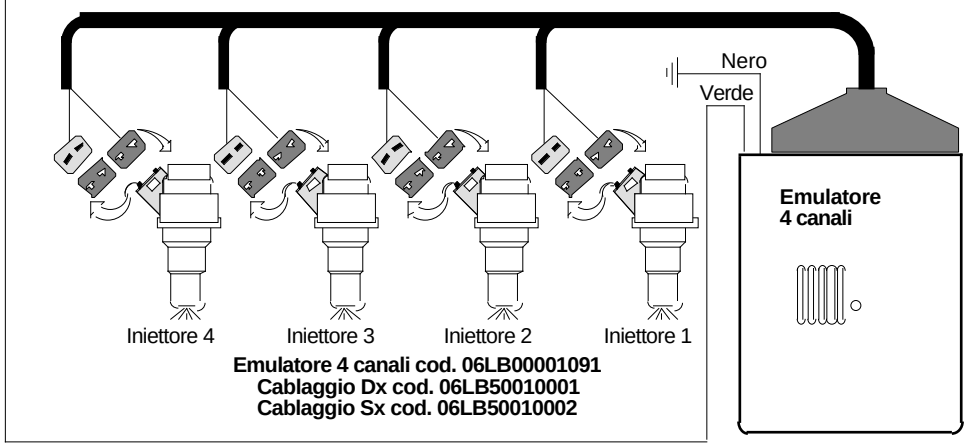

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto



NOTE:
Tagliare il filo Nero dello spinotto sonda Lambda situato in una scatolina in plastica vicino alla batteria e collegare come disegno i fili Giallo (B1) e Azzurro (B4).
Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave della scatola fusibili, situata sul parafango anteriore sinistro (si consiglia il fusibile "C").
Collegare il filo Grigio (B4) alla posizione "10" della presa diagnosi, situata vicino alla batteria (vedere disegno nel riquadro).
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 Canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione.