




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Schema Rev. 1 del 28.6.96  
Annulla schema del 22.11.94

### TOYOTA CELICA 2.0i 16V

- Anno: 1993 • Motore: 3S-GE • Iniezione: elettronica multipoint Nippondenso
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

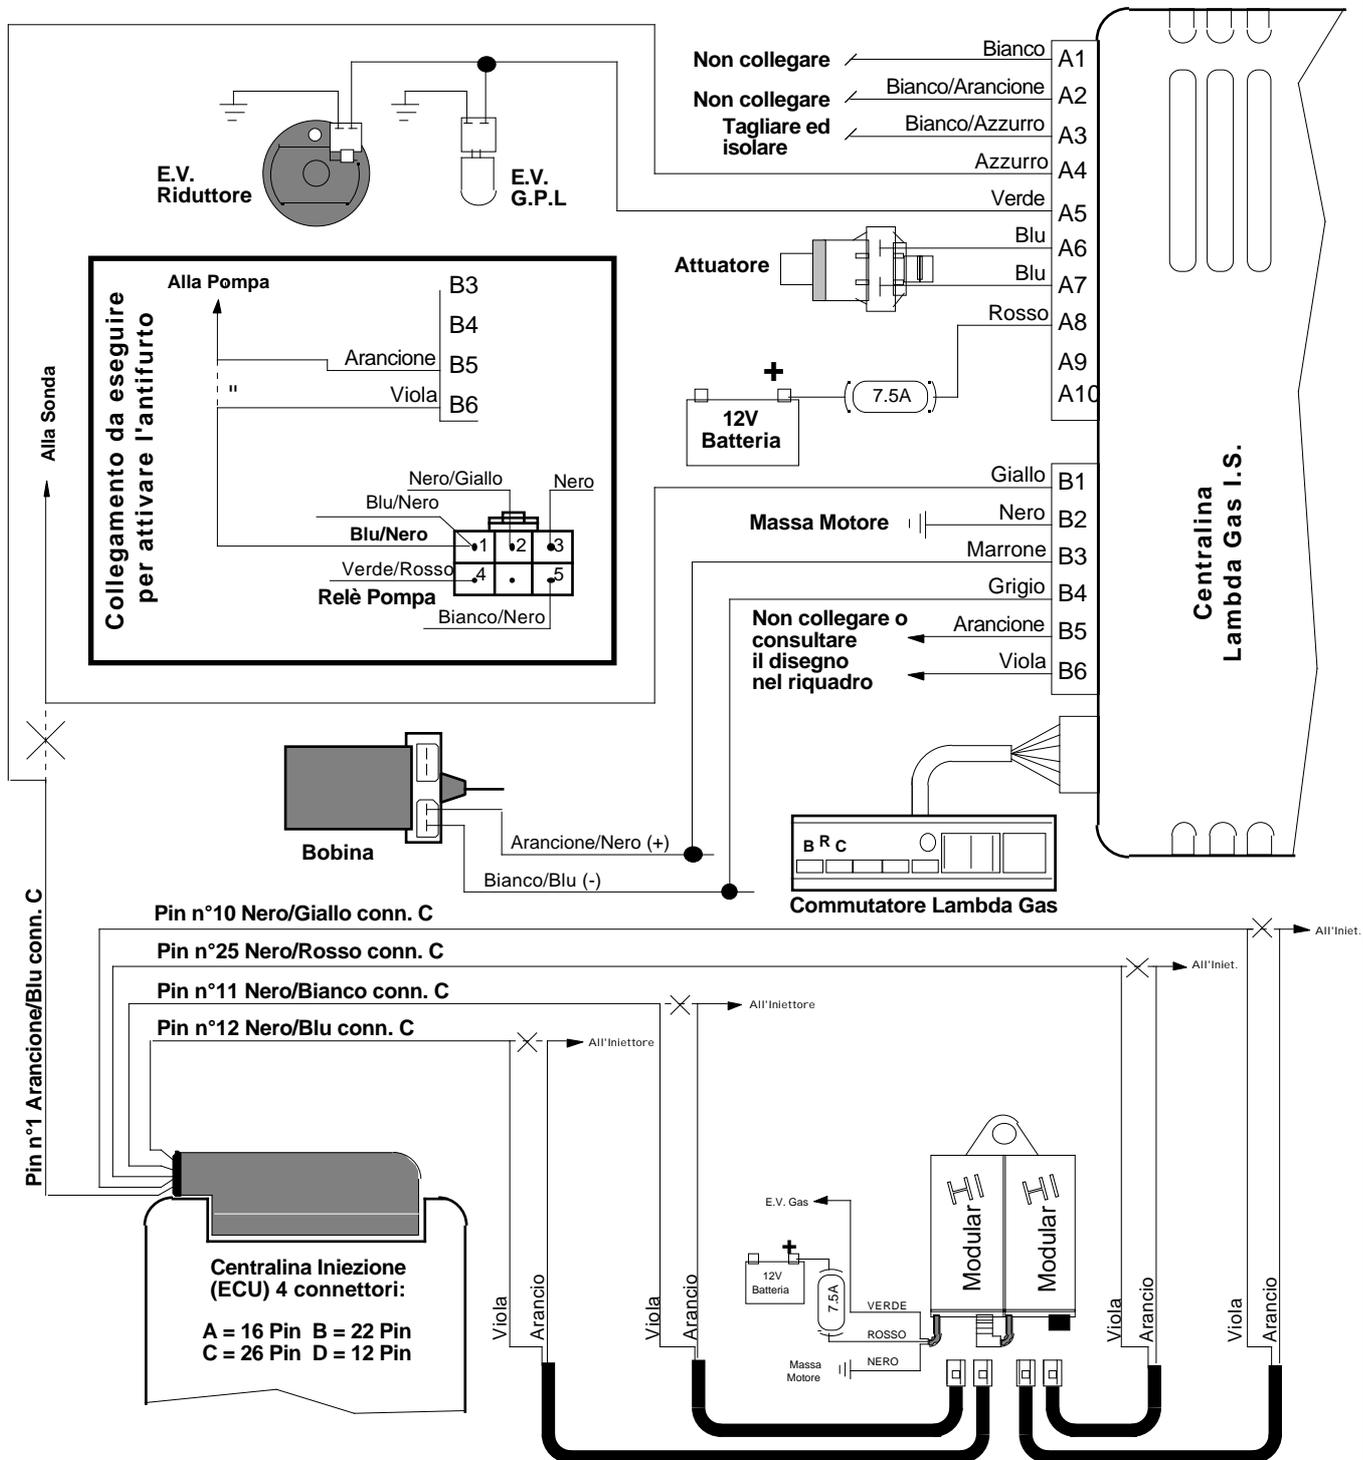

#### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, dietro al vano autoradio.

Segnale Sonda: Pin n° 1 Arancione/Blu conn. C.

La bobina è situata sul lato sinistro della paratia motore. Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Arancione/Nero (positivo) e Bianco/Blu (negativo) della bobina.

Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo Blu/Nero (Pos. 1) del relè pompa e collegare i capi ottenuti ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S. Il relè pompa si trova vicino alla centralina iniezione.