


Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 30.5.97


KIA CLARUS 2.0i 16V (98 kW)

- Anno: dal 1997 • Sigla motore: FE
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 8804 0002
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

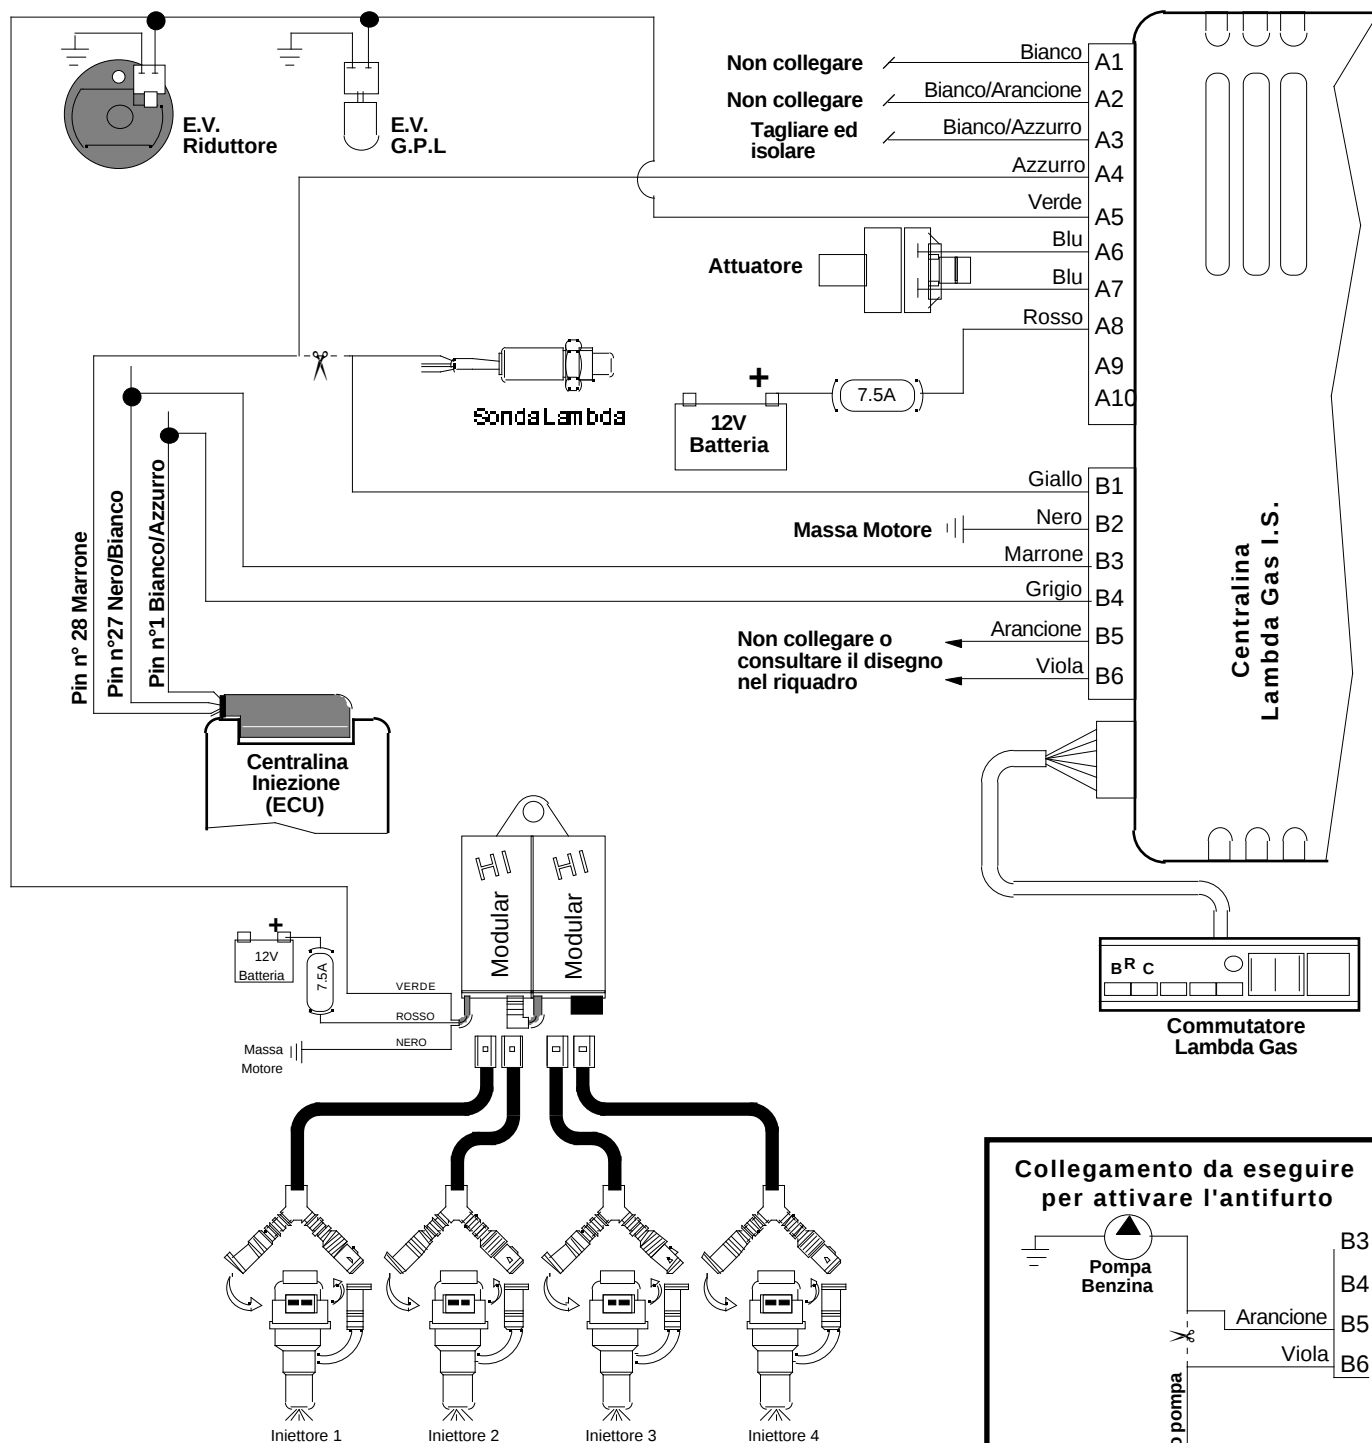

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

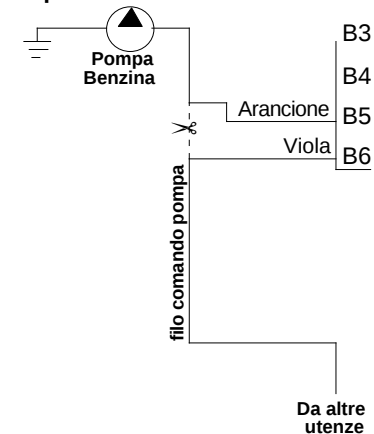

NOTE:

La centralina iniezione si trova nell'abitacolo dietro il tunnel.

Segnale Sonda: Pin n° 28 Marrone

Segnale Giri: Pin n° 1 Bianco/Azzurro

+ 12 V Sotto chiave: Pin n° 27 Nero/Bianco

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

