




HYUNDAI COUPE' 1.6i 16V (84 kW)

- Anno: 1997
- Iniezione: elettronica Multipoint
- Accensione: elettronica

Assistenza Tecnica:
0337/247594
0336/405823

- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

Schema del 6.6.97

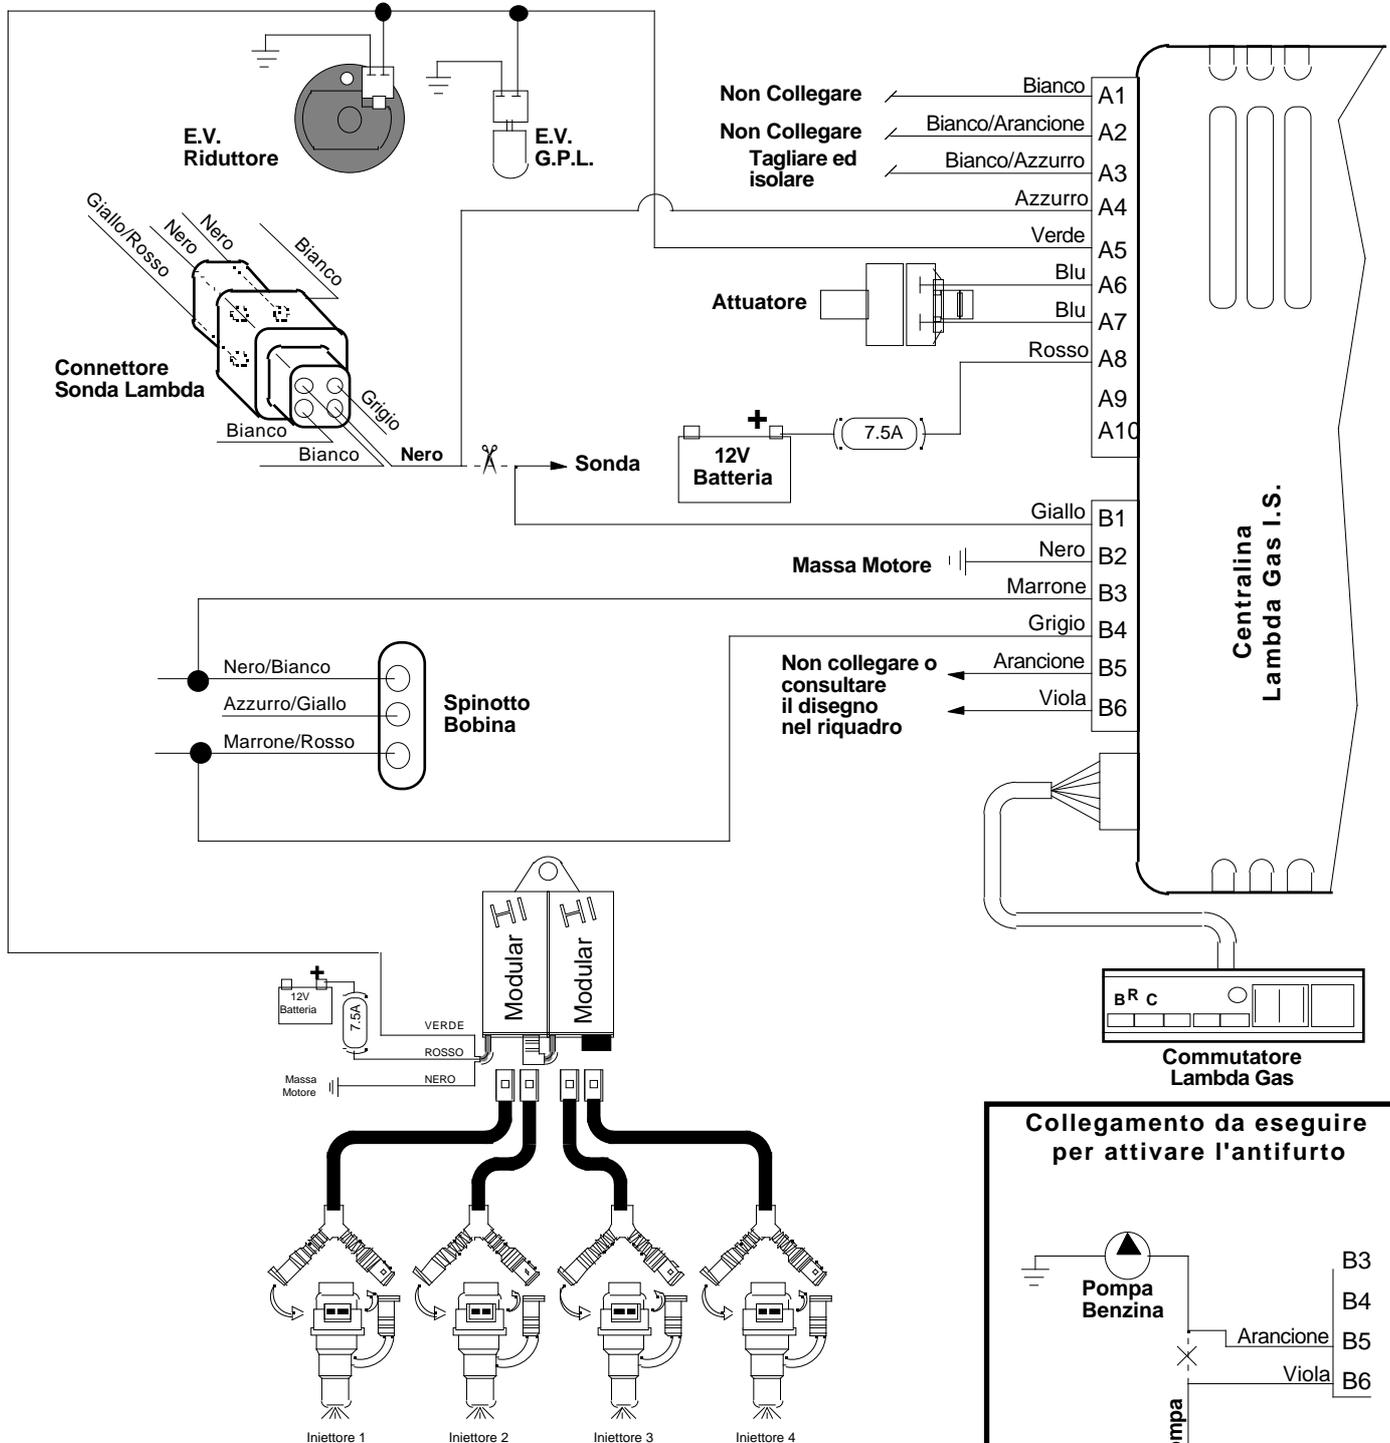

NOTE:

Il connettore della sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Bianco e Marrone/Rosso dello spinotto bobina situato sul gruppo di accensione.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.