




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

FIAT CROMA 2.0 i.e.

- Anno: gamma 1990 e gamma 1993 • Accensione: elettronica Digiplex 2
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch LU2-Jetronic

- › Miscelatore: 12MX 0199 0053 + Disp. Annull. iniezione cod. 20AI 0001 0003 opp 12MX 0199 0016 + Disp. Salvadebimetro cod. 90AV 9901 0033
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema Rev. del 14.3.97  
Annulla schema del 1.12.93

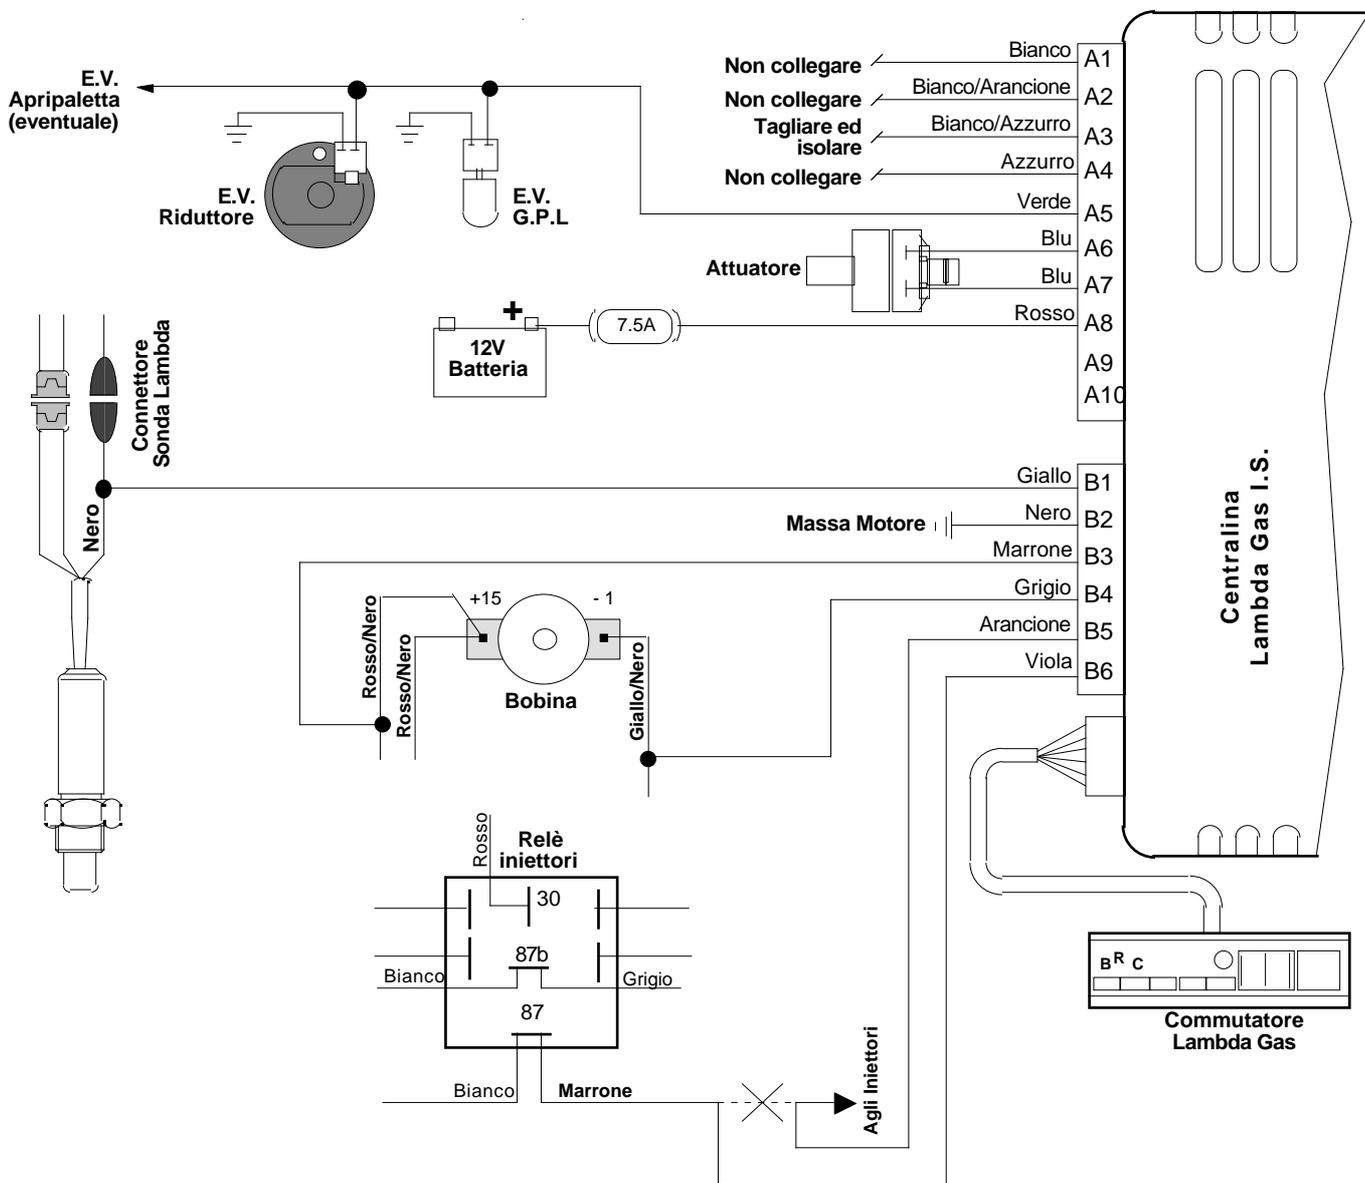

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero del connettore sonda Lambda.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Rosso/Nero (positivo) e Giallo/Nero (negativo) della bobina d'accensione.

Il relè comando iniettori è situato sul parafango anteriore sinistro. Tagliare il filo Marrone del piedino 87 e collegare e c disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).