




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

**MITSUBISHI ECLIPSE 2.0 16V GS**

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica ECI - Multi
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0052
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx  
Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del  
6.6.96

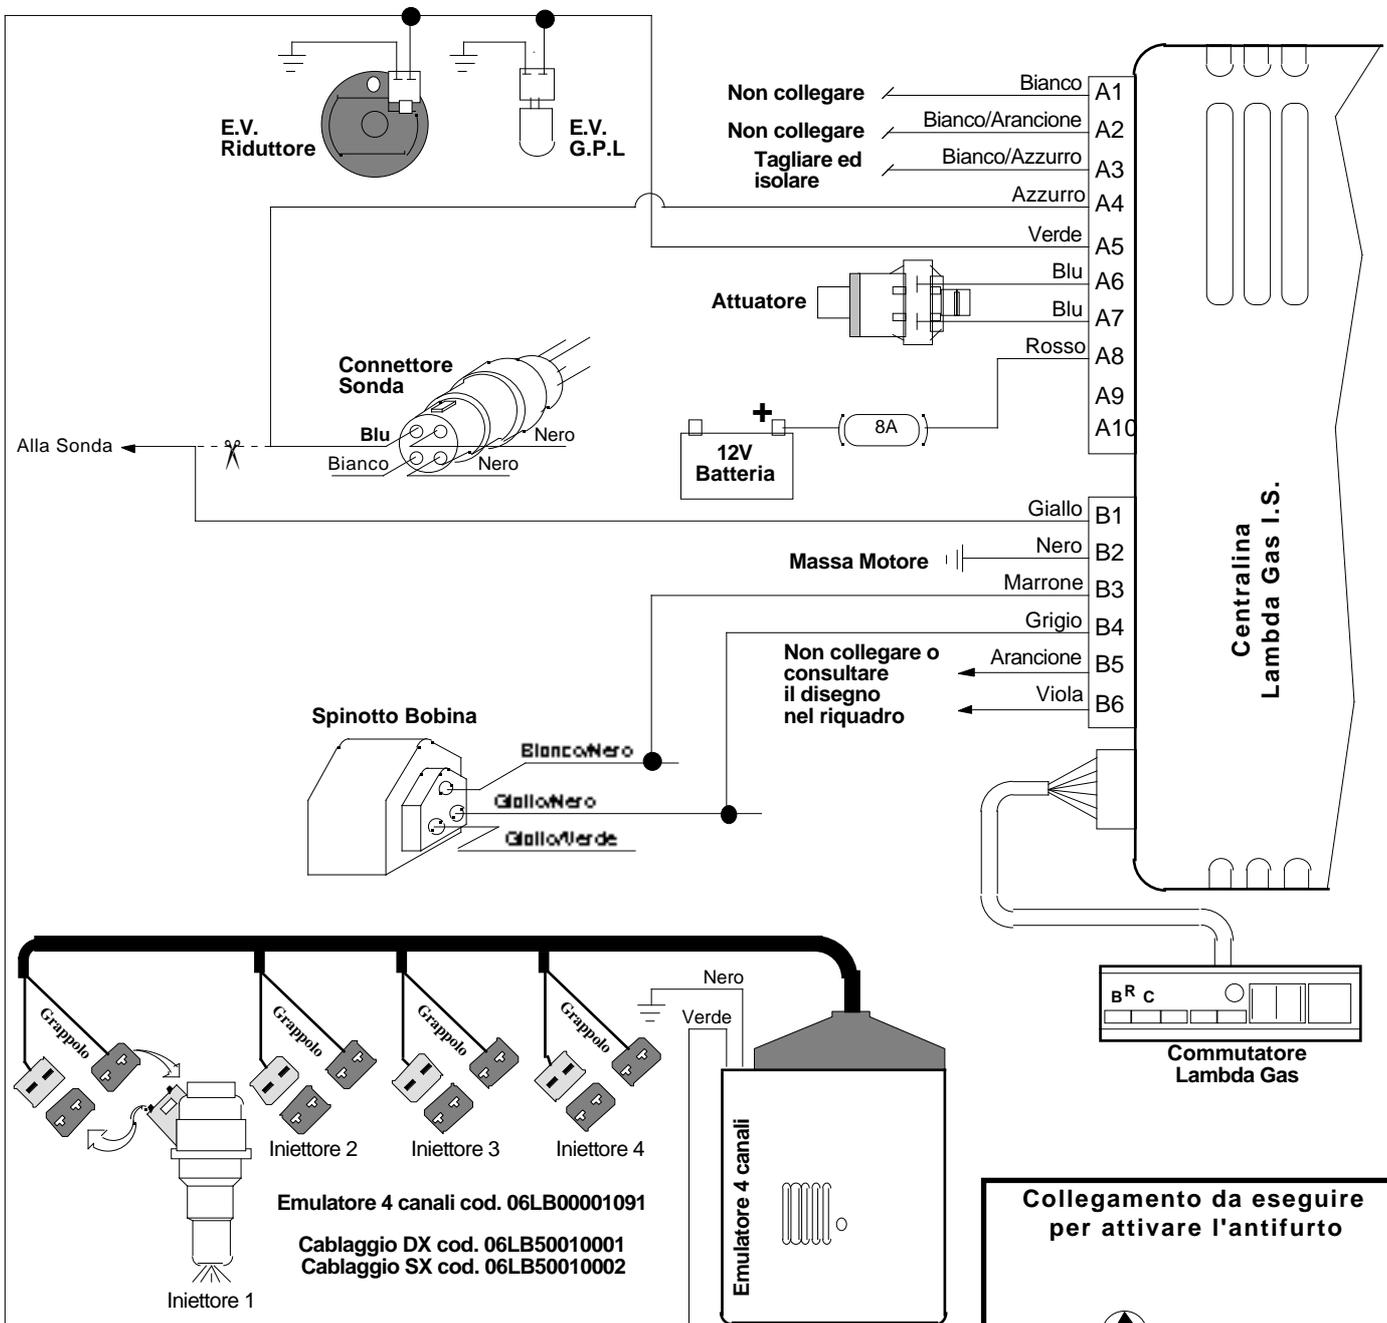

**NOTE:**

Il connettore sonda è situato sul lato destro del motore, sotto al manicotto del radiatore. Tagliare il filo Blu (indicato nel disegno) e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Lo spinotto bobina è situato sul lato sinistro del motore, sotto i cavi candele. Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Bianco e Giallo/Nero.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni riportate nella confezione.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.