




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FORD ESCORT 1.6i 16V

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Ford EEC IV
- Accensione: elettronica Motorcraft
- Miscelatore: 12MX 0008 0008
- Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni) Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
27.12.93

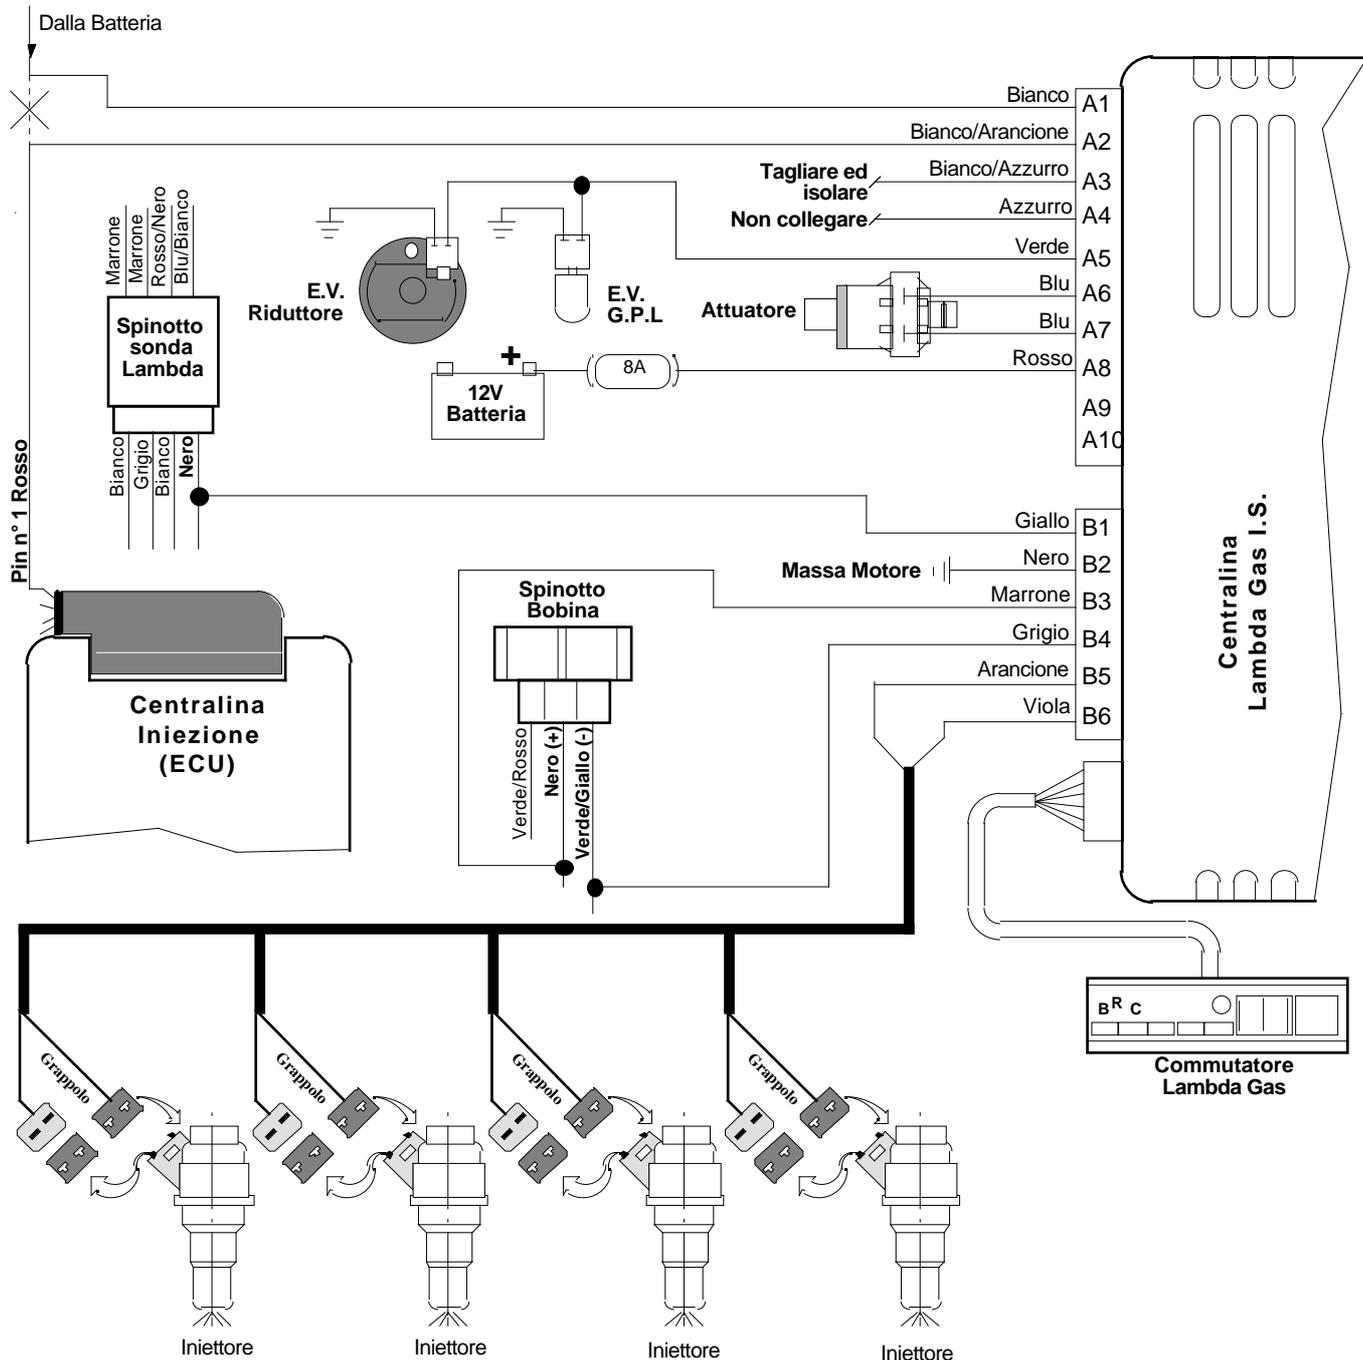

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
Tagliare il filo del Pin n°1 collegando il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB 0000 1015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB 0000 1016, scegliendo quello appropriato, in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.
Collegare il filo Giallo (B1) del Lambda Gas I.S. al filo Nero dello spinotto sonda Lambda situato nel vano motore, fra radiatore e la vaschetta della acqua.
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero e Verde/Giallo dello spinotto della bobina d'accensione.