




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Sch. Rev. del 19.06.97  
Ann. sch. del 31.01.97

## FORD FIESTA 1.3i (44 kW)

- Anno: dal 1996 • Motore: Endura-E
- Iniezione: elettronica multipoint EEC V
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › Miscelatore: vedere note
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 conf. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice su listino prezzi)

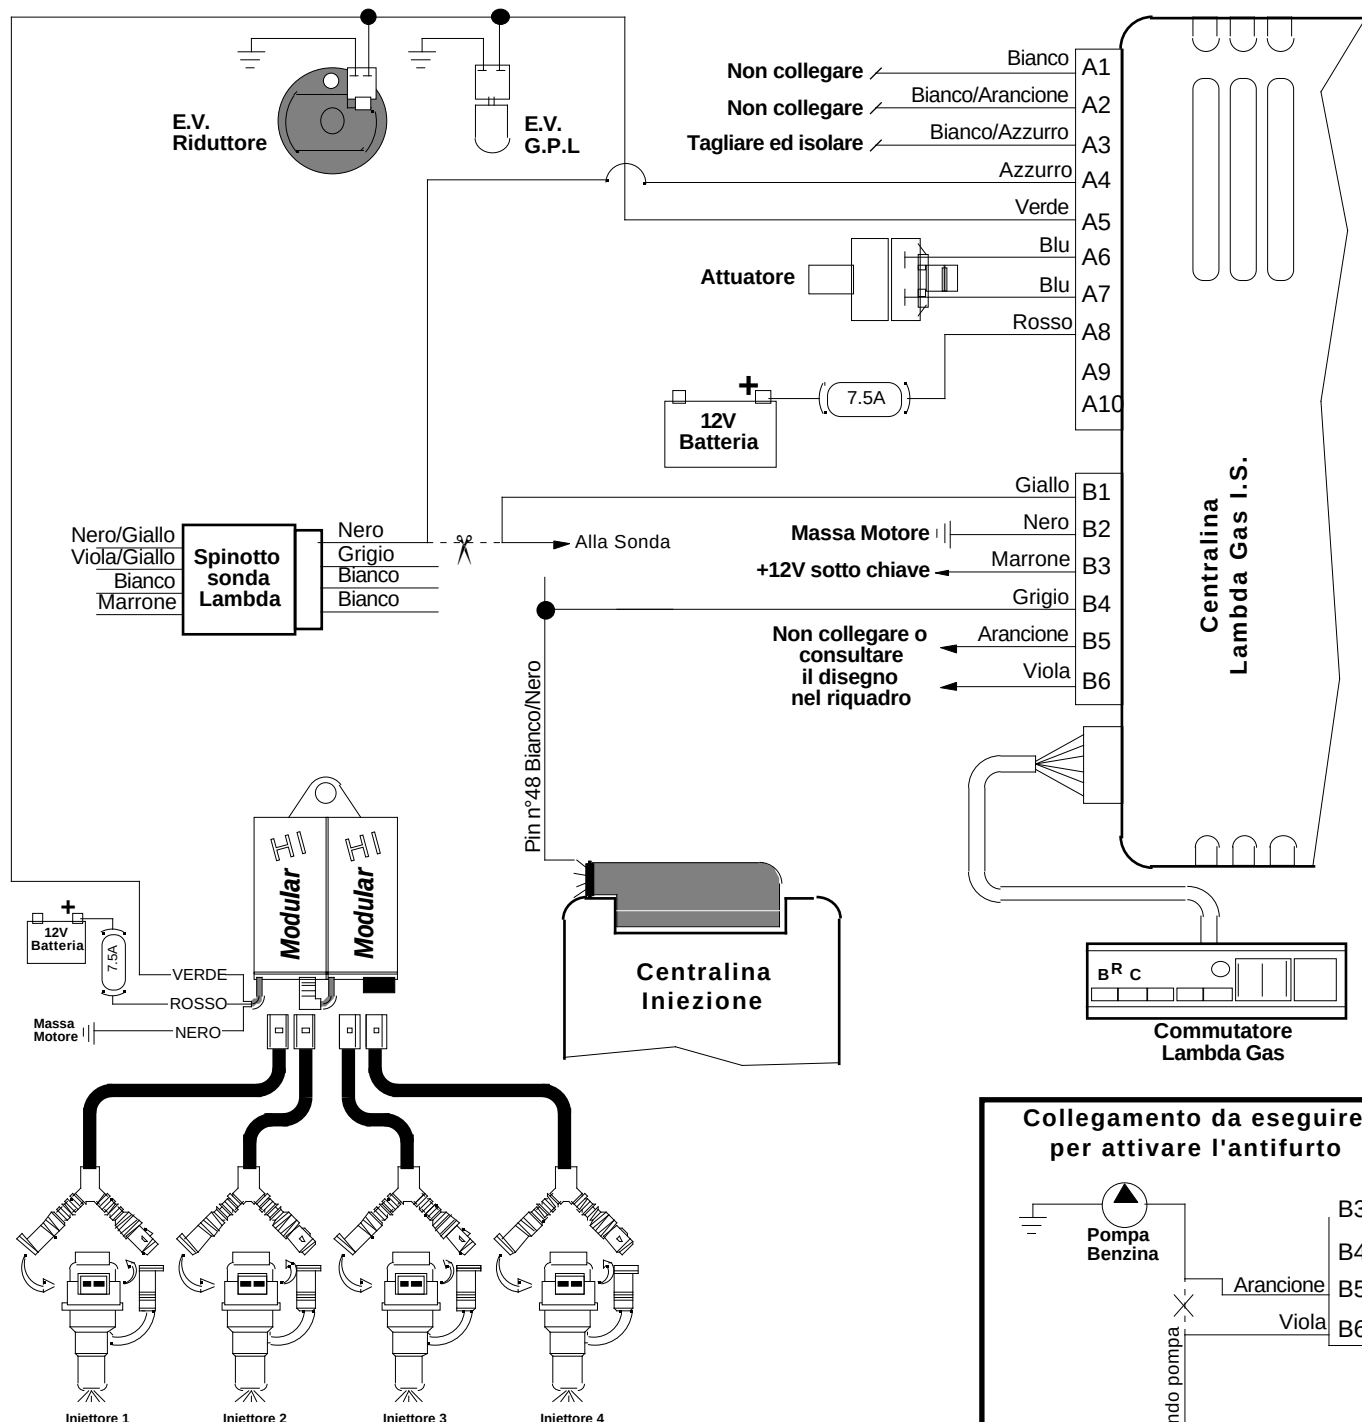

### NOTE:

Montare a seconda dell' anno i seguenti miscelatori:

- 1996: 12MX 0199 0051
- 1997: 12MX 0199 0044

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Bianco/Nero del Pin n° 48 della centralina iniezione.

La centralina iniezione si trova sotto il rivestimento del montante portiera sinistra.

Tagliare il filo Nero del connettore sonda e collegarlo come da disegno.

Il connettore Sonda Lambda si trova a monte della sonda stessa.

Per chi desidera attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo comando pompa direttamente sulla pompa e collegare, come da disegno nel riquadro, i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

### Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

