




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FORD FIESTA 1.8i 16V - ESCORT 1.8i 16V

- Anno: dal 1994
 - Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Ford EEC IV
 - Accensione: elettronica integrata
 - Miselatore: 12MX 0008 0008
 - Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni)
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
20.5.94

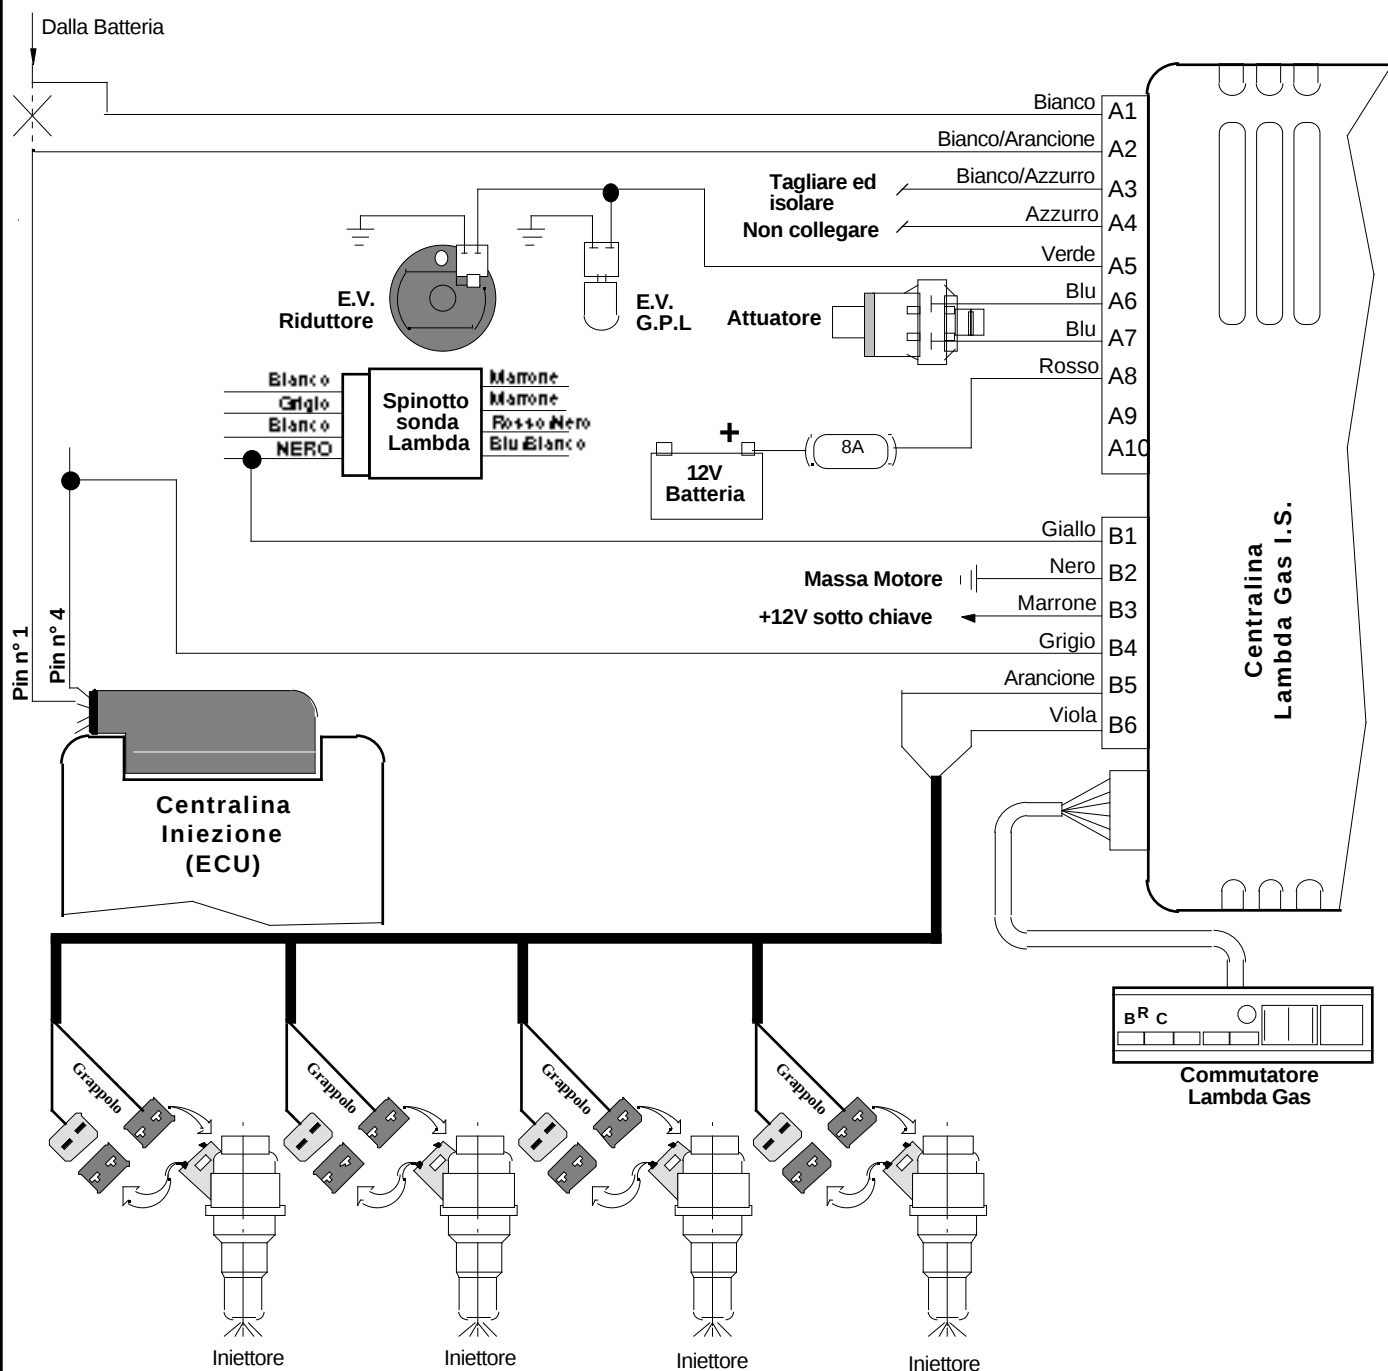

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra. Tagliare il filo del Pin n° 1 collegando il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 4.

Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB 5001 0015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB 5001 0016, scegliendo quello appropriato, in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.

Collegare il filo Giallo (B1) del Lambda Gas I.S. al filo Nero dello spinotto sonda Lambda situato nel vano motore, fra il radiatore e la vaschetta della acqua.

Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave.