




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLKSWAGEN GOLF3 1.6i (101CV/74kW)

- Anno: 1995 • Sigla motore: AEK
 - Iniezione: elettronica multipoint Motronic
 - Accensione: elettronica
 - Miselatore: 12MX 8819 0001
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx
- Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Rev.
del
11.4.95
Annulla
Schema
del
20.3.95

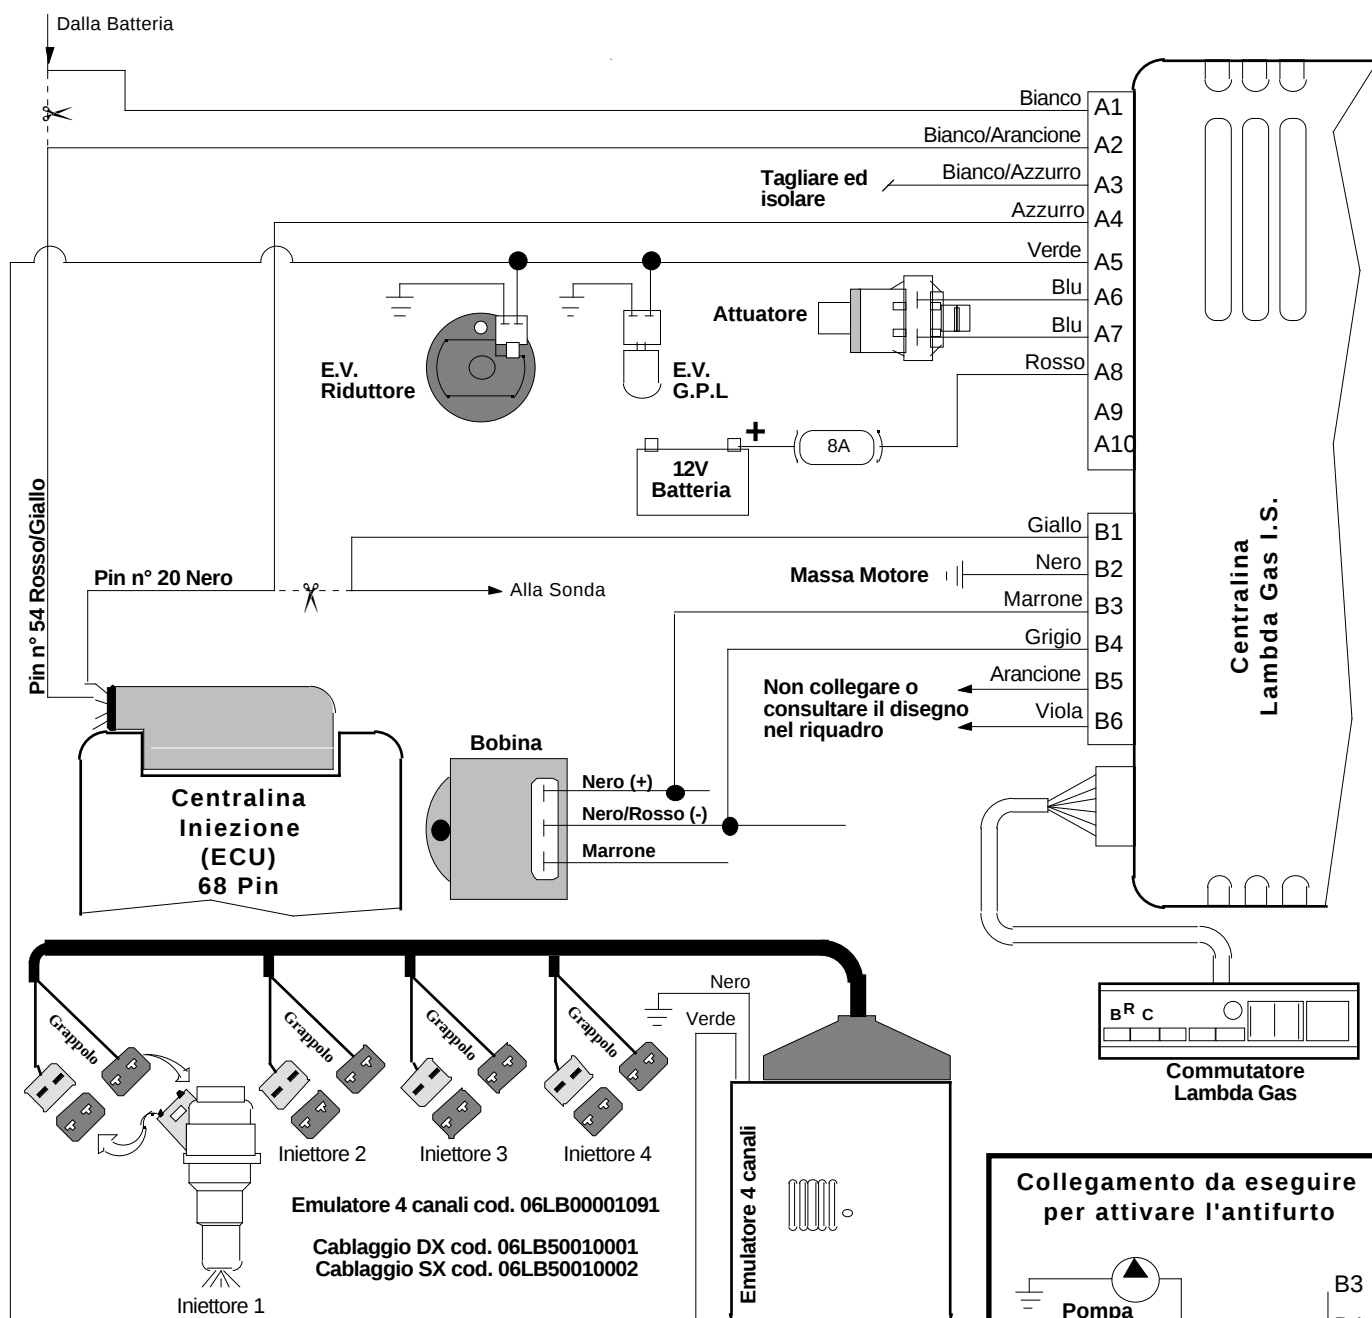

NOTE:

La centralina iniezione è ubicata nel lato destro del gocciolatoio.
Tagliare il filo Rosso/Giallo del Pin n° 54 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
Tagliare il filo Nero del Pin n° 20 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sulla paratia motore.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni presenti nella confezione.
Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo Rosso/Giallo direttamente sulla pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

