




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Schema del 20.02.97

## HYUNDAI LANTRA 1.8i 16V (93kW)

- Anno: 1993 • Sigla motore: G4CN
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 conf. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice su listino prezzi).

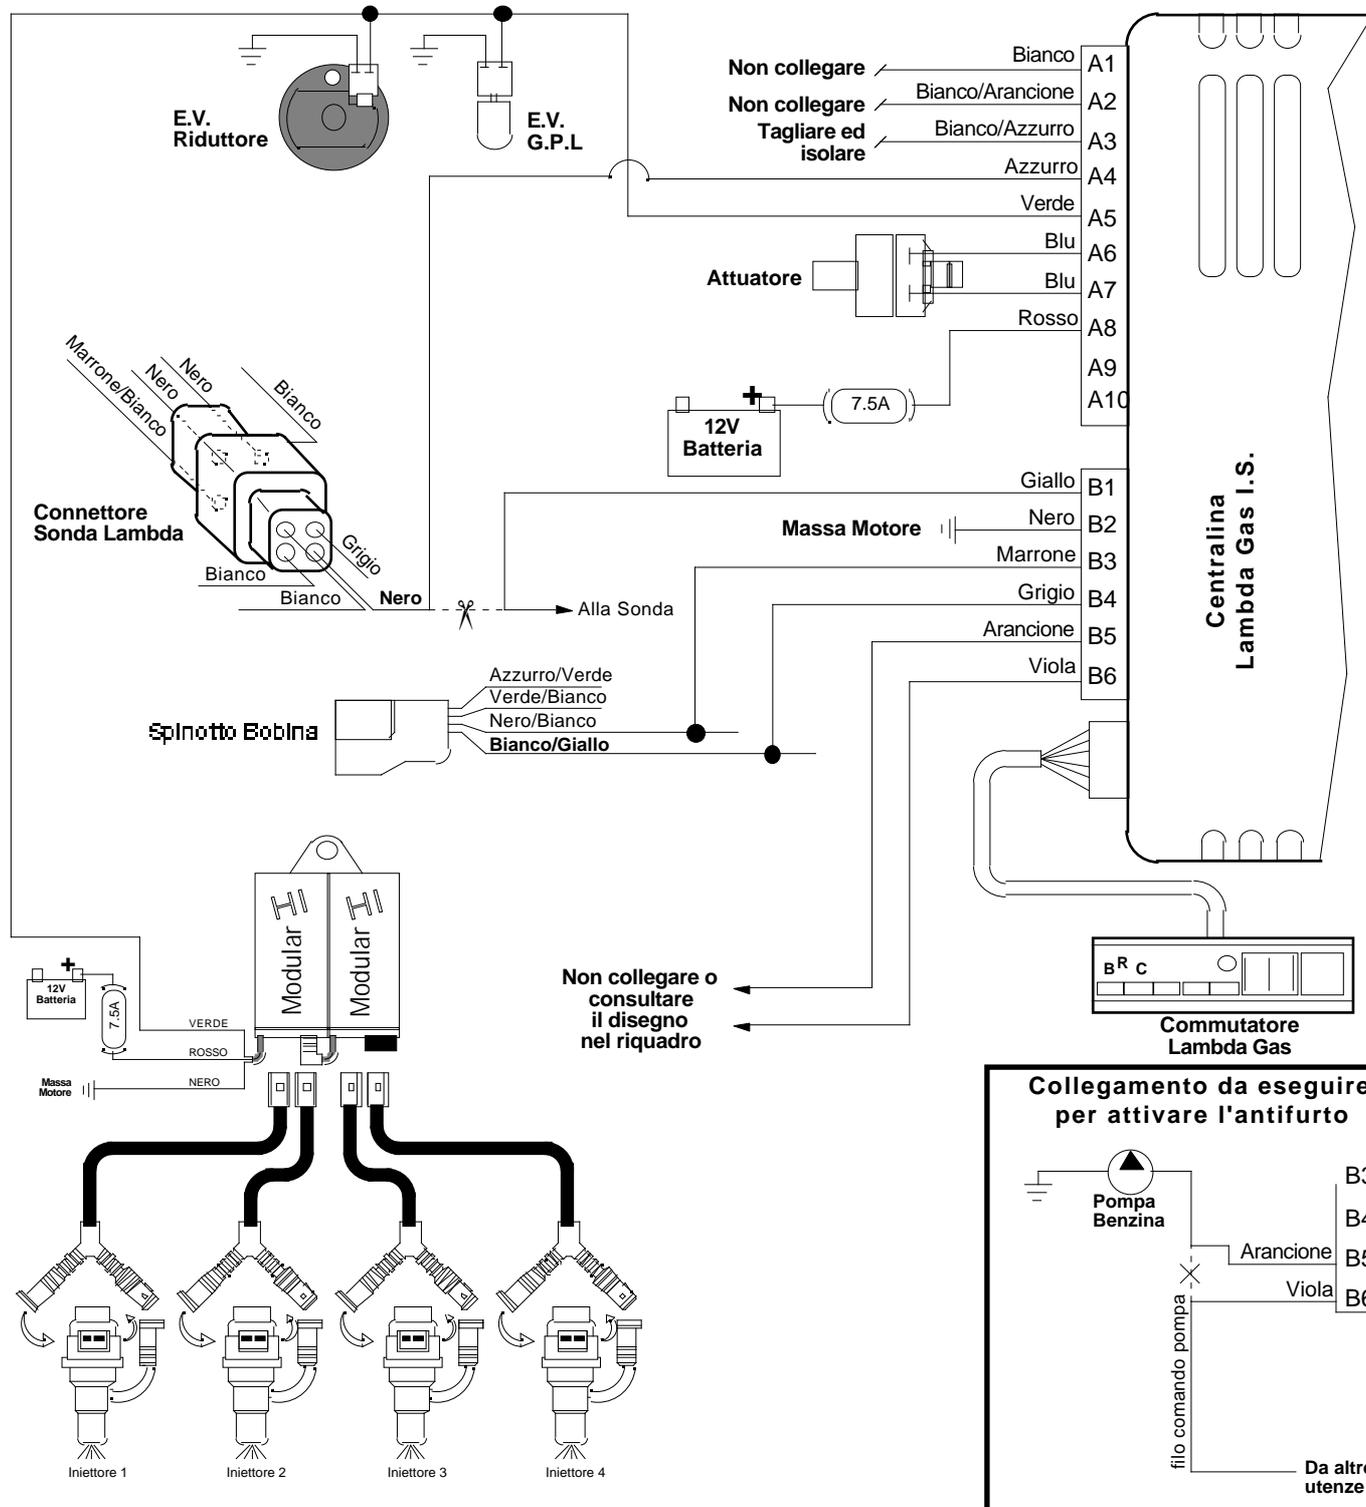

**NOTE:**

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato a monte della sonda stessa.  
 Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Bianco e Bianco/Giallo dello spinotto bobina situato sul distributore d'accensione.  
 Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima, ed eseguire i collegamenti come da disegno nel riquadro.