




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### HYUNDAI LANTRA 1.6i 16V

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint ECI sequenziale
- Accensione: elettronica digitale
- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni)
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
Rev.  
del  
15.9.97  
Annulla  
schema  
del  
16.2.94

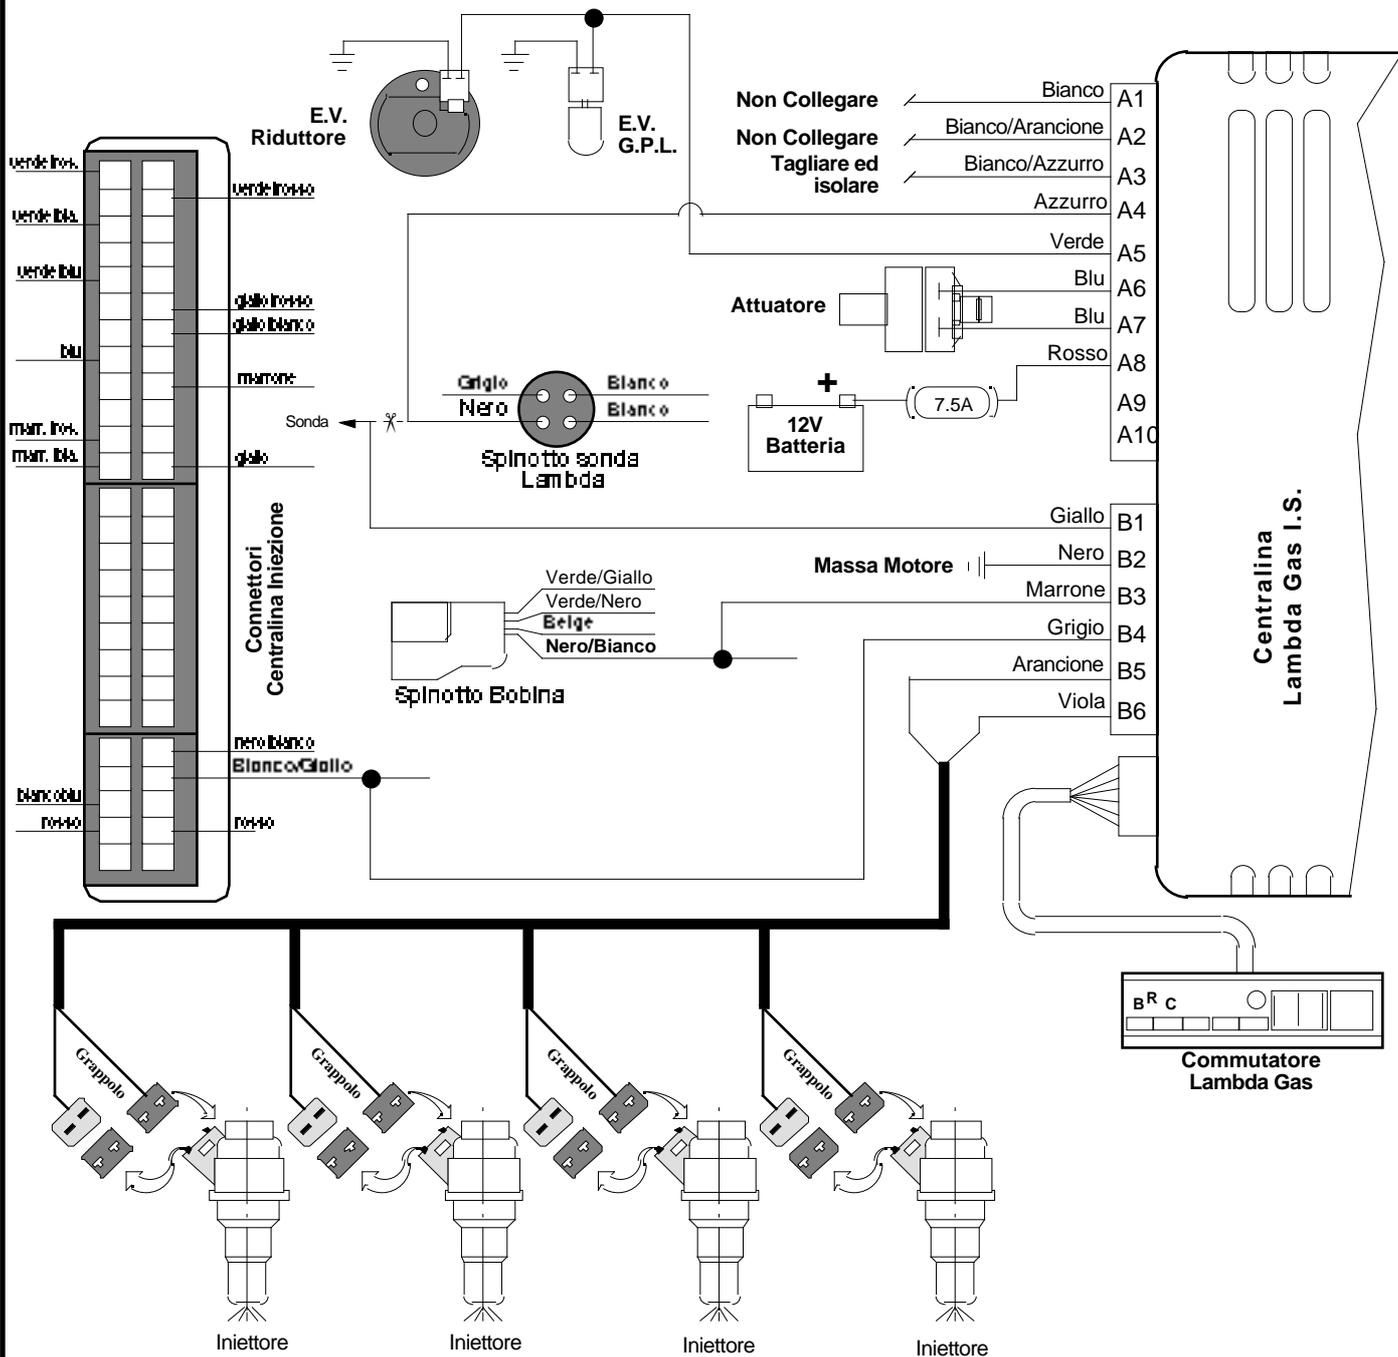

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

Tagliare il filo Nero dello spinnotto sonda Lambda, situato nel vano motore, sopra al cambio e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Collegare il filo Marrone (B3) al filo Nero/Bianco dello spinnotto bobina, situato sotto i cavi delle candele.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Bianco/Giallo, specificato nel disegno, della centralina iniezione. La centralina è situata nell'abitacolo, sotto al cruscotto lato guida.

Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB 5001 0015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB 5001 0016, scegliendo quello appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni riportate nelle confezioni