




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

FORD MONDEO 1.6i 16V - MONDEO 1.8i 16V - MONDEO 2.0i 16V

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale SEFI
- Accensione: elettronica
- Miselatore: 12MX 0008 0009
- Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni) Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
Revis. 2  
del  
3.5.94

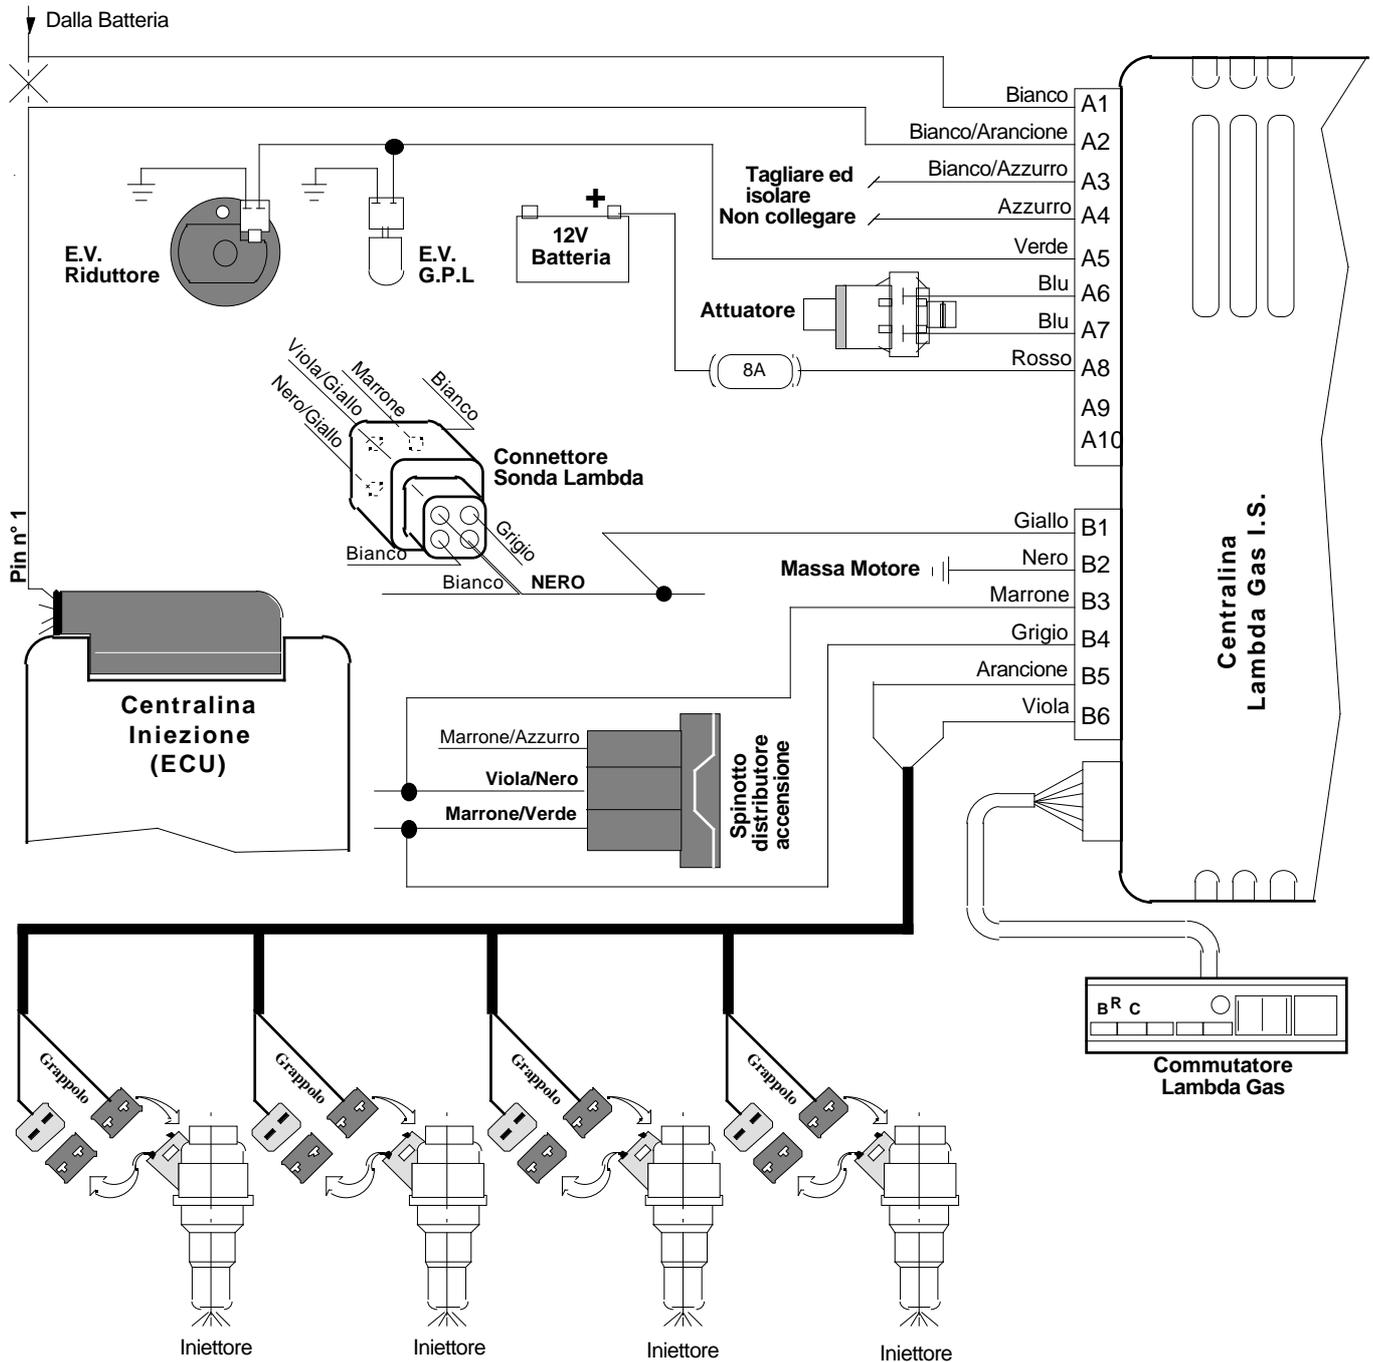

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata sul lato destro della paratia motore.

Tagliare il filo del Pin n°1 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Aran-

cione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.

Collegare il filo Giallo (B1) del Lambda Gas I.S. al filo Nero dello spinotto sonda Lambda situato nel vano motore, sotto al convogliatore del radiatore.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Viola/Nero e Marrone/Verde dello spinotto del distributore d'accensione.

Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB50010015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB50010016, scegliendo quello appropriato in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.