




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. del 01.4.97
Ann. schema del 28.11.94


OPEL OMEGA 2.0i 16V

- Anno: dal1994 • Sigla motore: X20XEV
- Iniezione: elettronica multipoint - EcoTec
- Accensione: elettronica
- › Miselatore: 12MX 0004 0003
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L" › Centralina I.S. "Speciale" cod. 06LB 0000 1558
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)
- › MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012

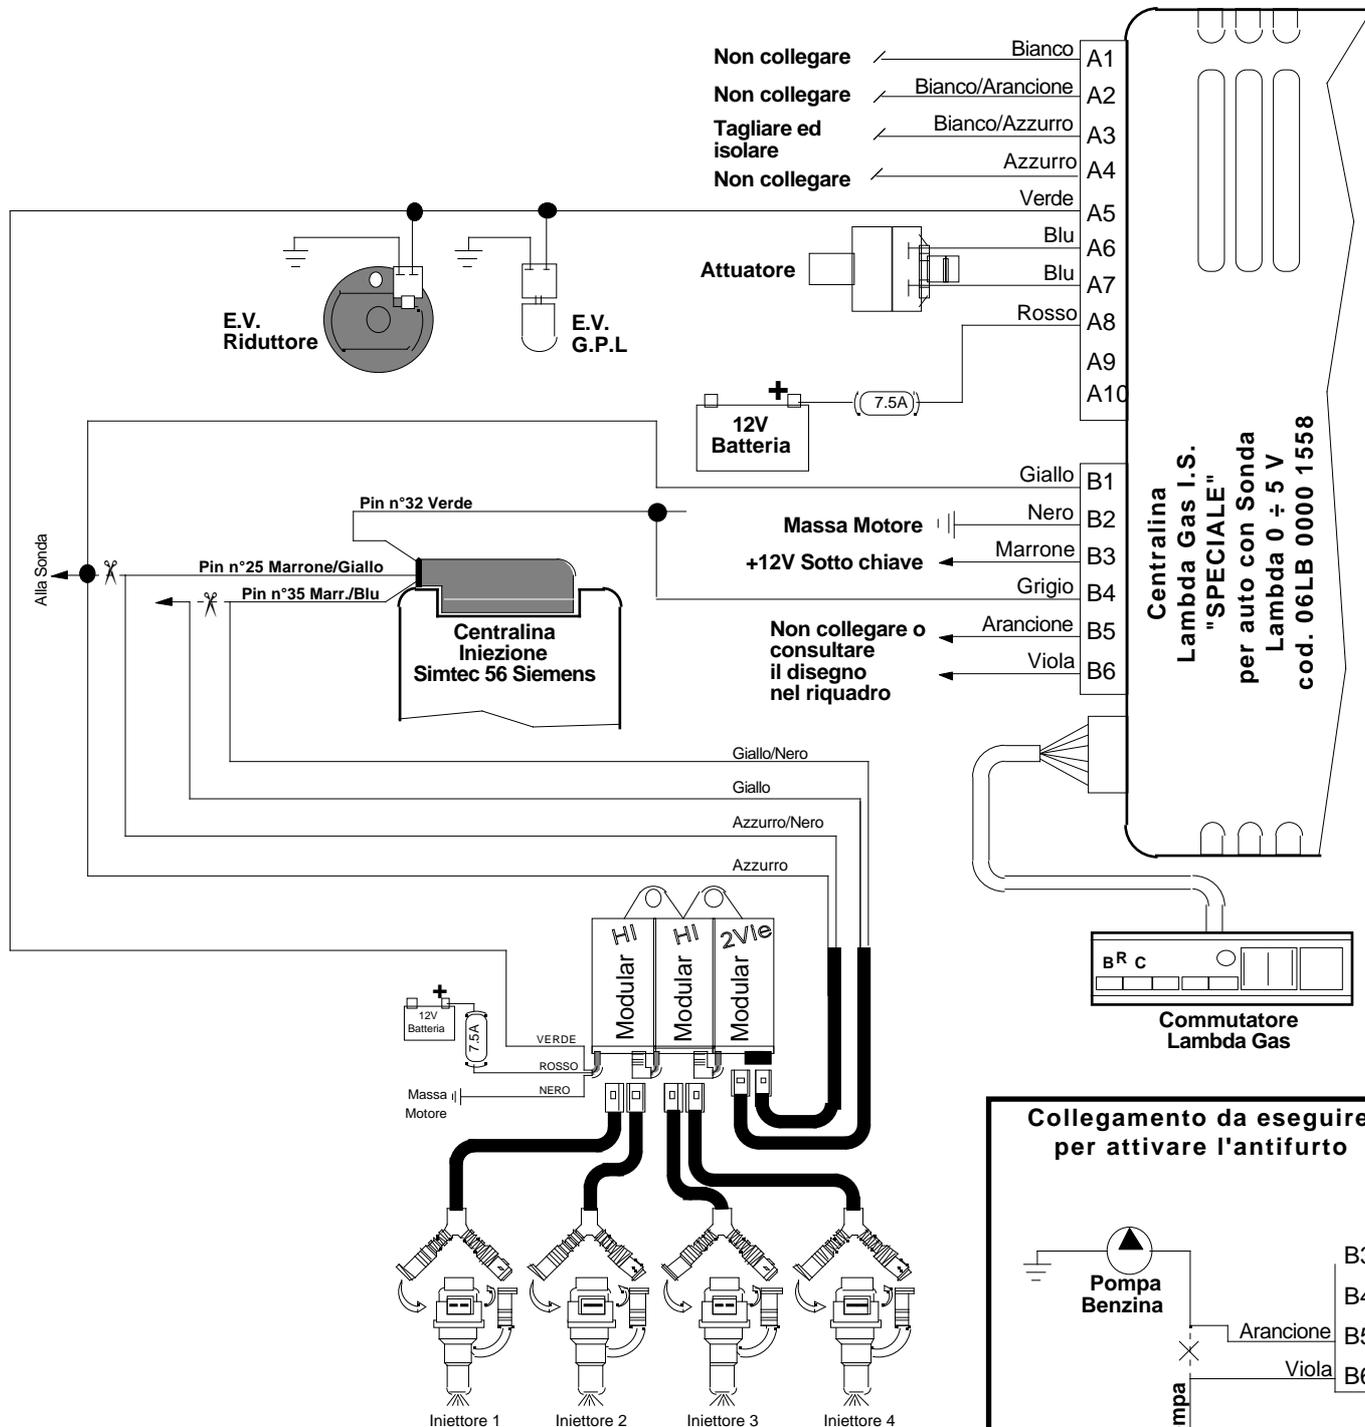

NOTE:

La centralina iniezione è situata all'interno di una scatola in plastica nera, sul parafrangente anteriore sinistro.
Segnale Sonda: Pin n° 25 Marrone/Giallo.
Segnale Giri: Pin n° 32 Verde.
Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo + 12V sotto chiave.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

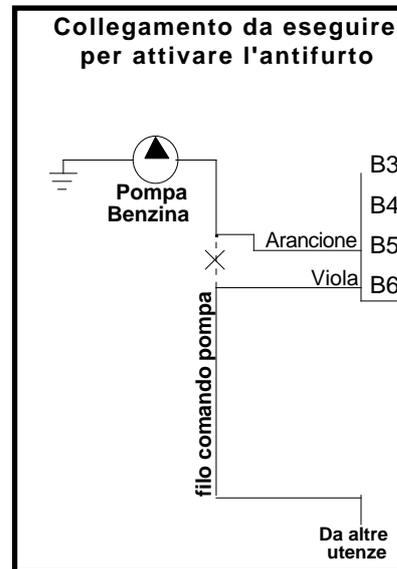

Da altre utenze