




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT PANDA 900 i.e. - PANDA 1000 i.e. - PANDA 1100 i.e. - PANDA 4X4 i.e.

- Anno: gamma '92 • Sigle motori: 117 0A1.046 - 156 A2.246 - 156 C.046
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW 6F
- Accensione: statica
- › Miscelatore: 12MX 0011 0004
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054

Schema
Revisione del
18.06.97
Annulla
Schema del
del
18.01.94

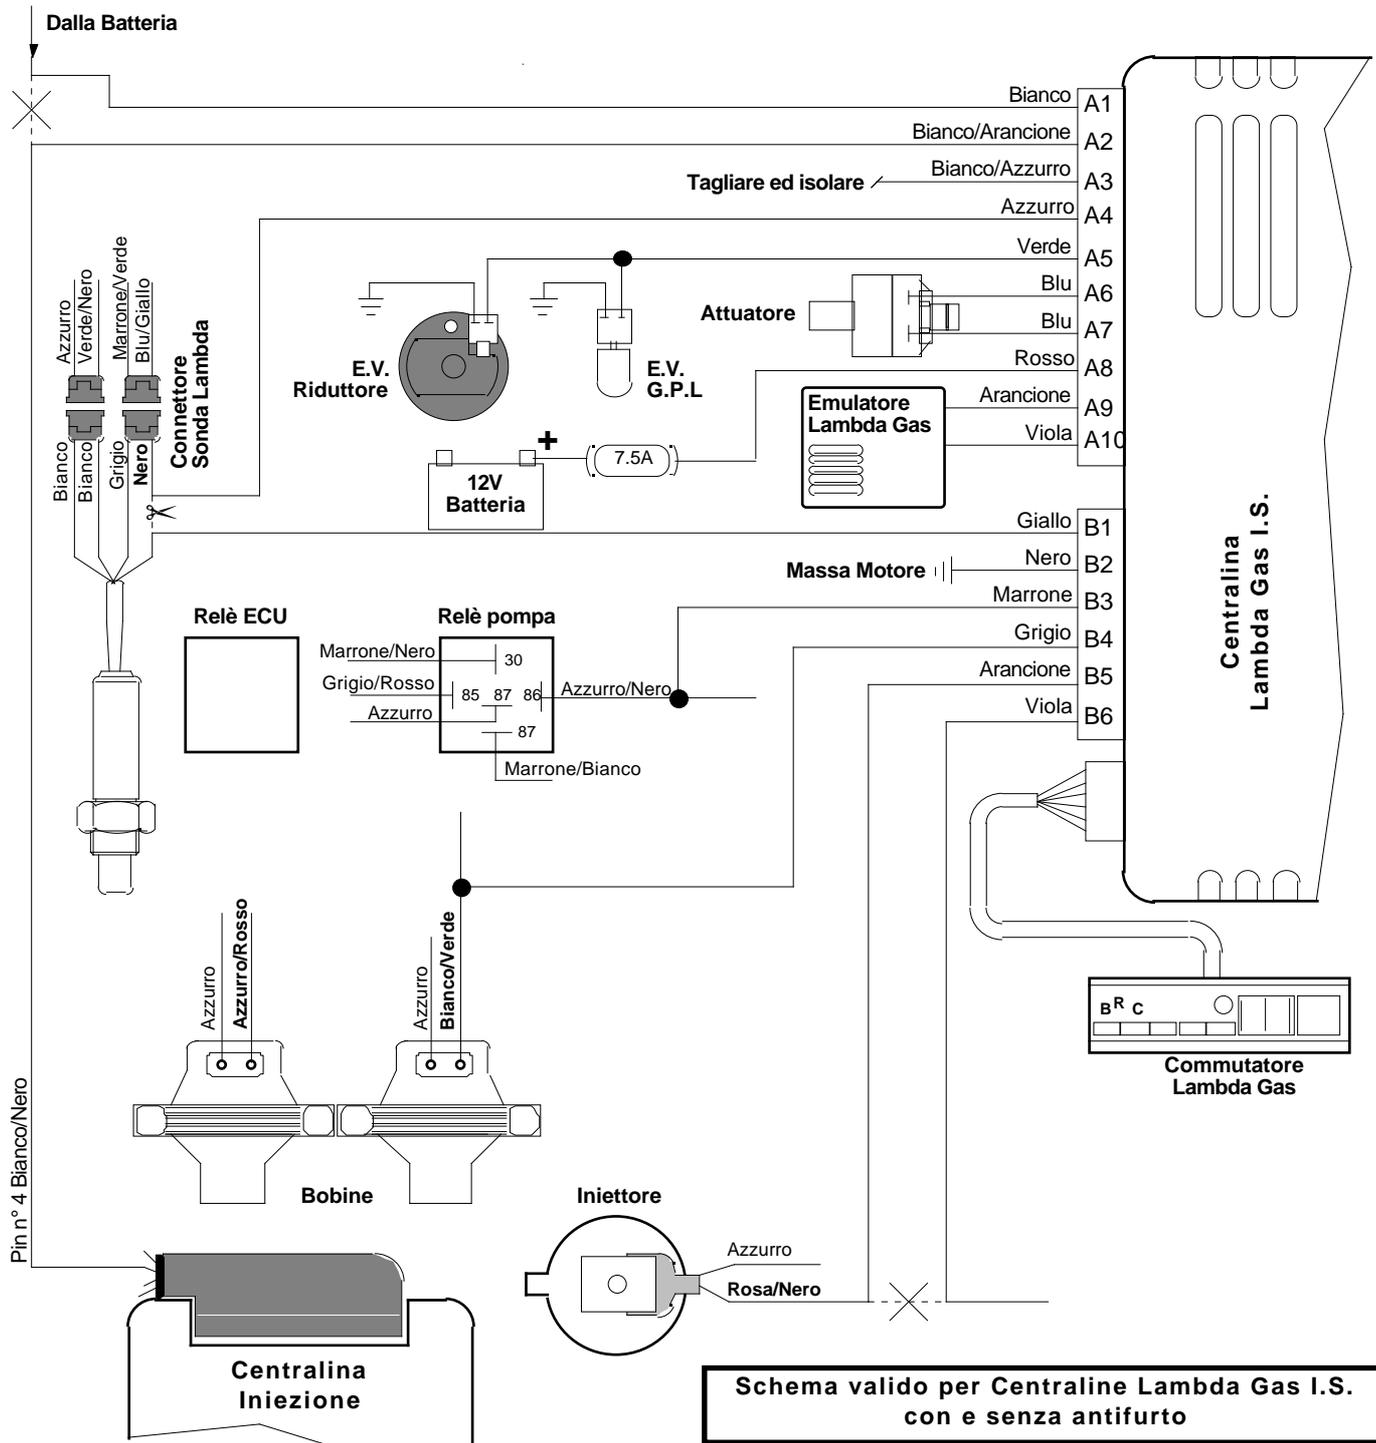

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto il vano portaoggetti.
 Filo memoria: Pin n° 4 Bianco/Nero.
 Il connettore sonda Lambda è situato sul parafrangente anteriore destro. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
 Collegare il filo Marrone (B3) alla posizione 86 Azzurro/Nero del relè pompa situato nella parte destra del vano motore.
 Collegare il filo Grigio (B4) al filo negativo di una delle due bobine, situate verticalmente, alla sinistra del corpo iniettore.
 Per accedere allo spinotto dell'iniettore è necessario sollevare la cuffia del filtro aria, svitando il dado di fissaggio. Tagliare il filo negativo di colore Rosa/Nero e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
 Installare sugli ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consenta lo spegnimento della spia check.