




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Schema Rev. del 7.10.96  
Annulla schema del 22.7.96

### TOYOTA RAV 2.0i 16V

- Anno: dal 1994 • Sigla Motore: 3S-FE
- Iniezione: elettronica multipoint Nippondenso
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0050
- › N° 1 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 1 conf. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi)

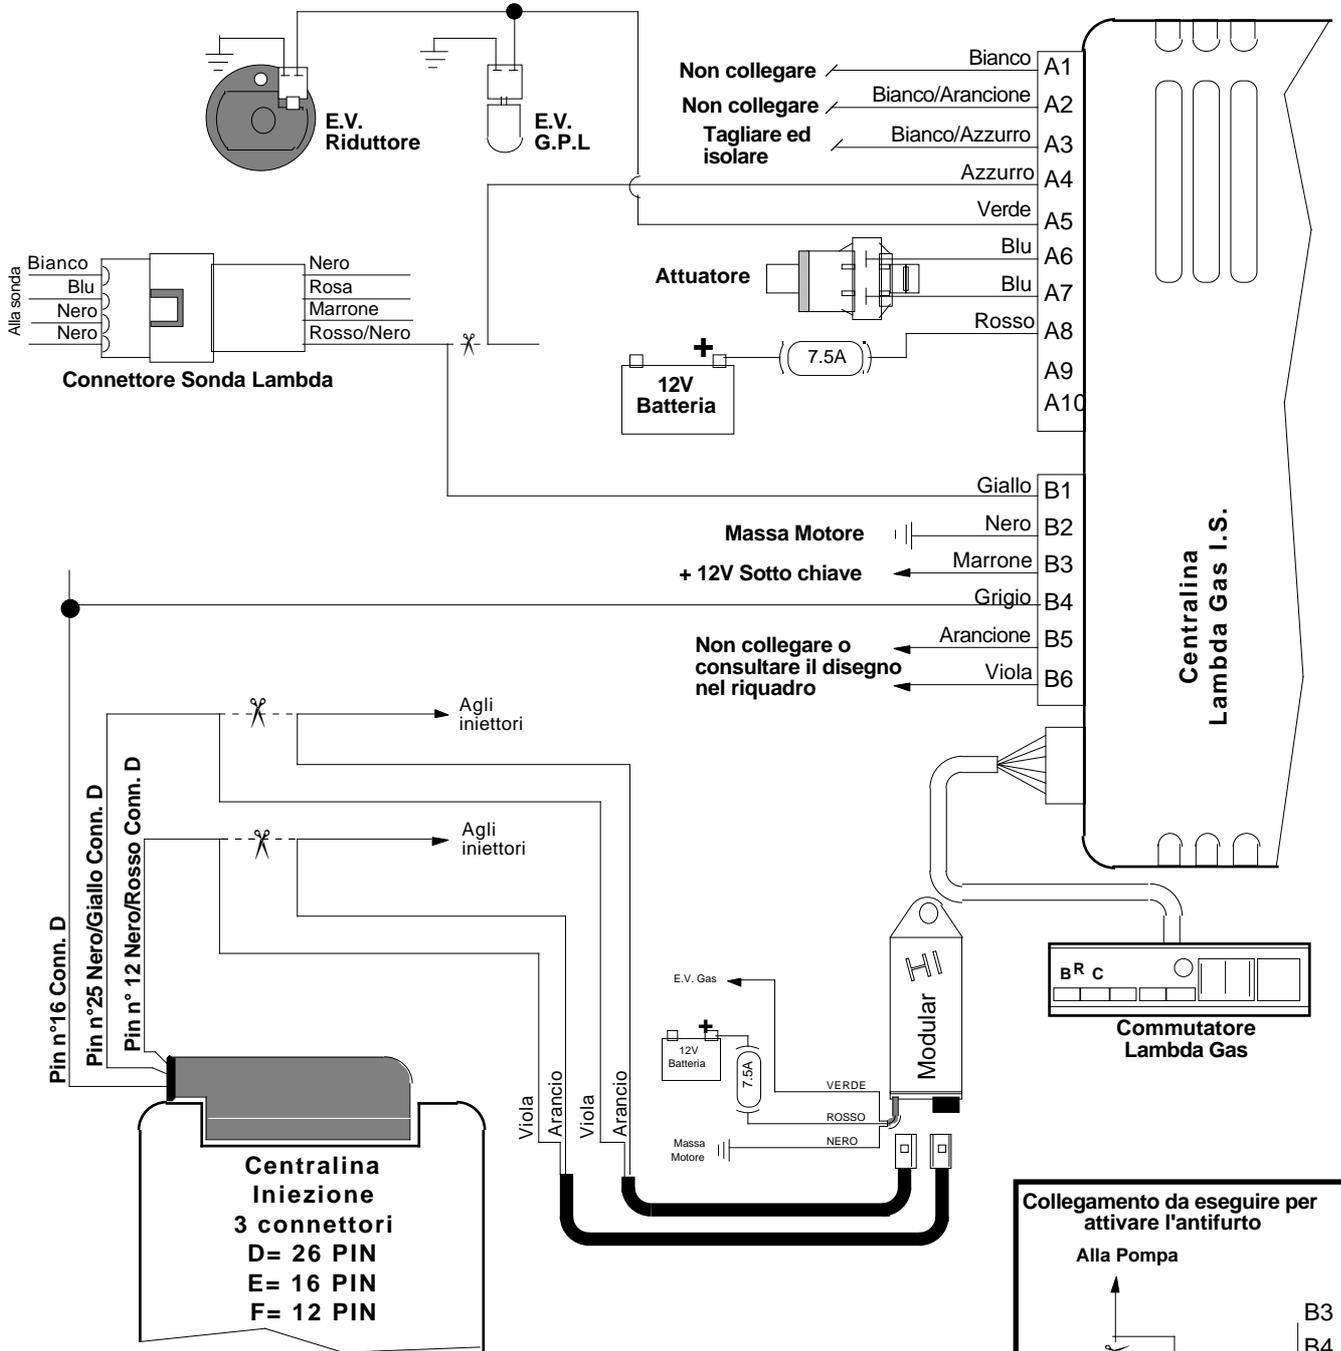

#### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, dietro al vano autoradio. Tagliare il filo Rosso/Nero del connettore Sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare il filo Grigio (B4) al Pin n° 16 Conn. D della centralina iniezione. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

