Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN SAXO 1.4i

- Anno: 1996 • Sigla Motore: KFX • Accensione: elettronica
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli IAW 1AP.40

› Miscelatore: 12MX 0007 0005
› Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
› Complessivo Lambda Gas l.S. "S"
› MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012

Schema Rev. 2 del 9.5.97 Annulla schema Rev. del 24.01.97

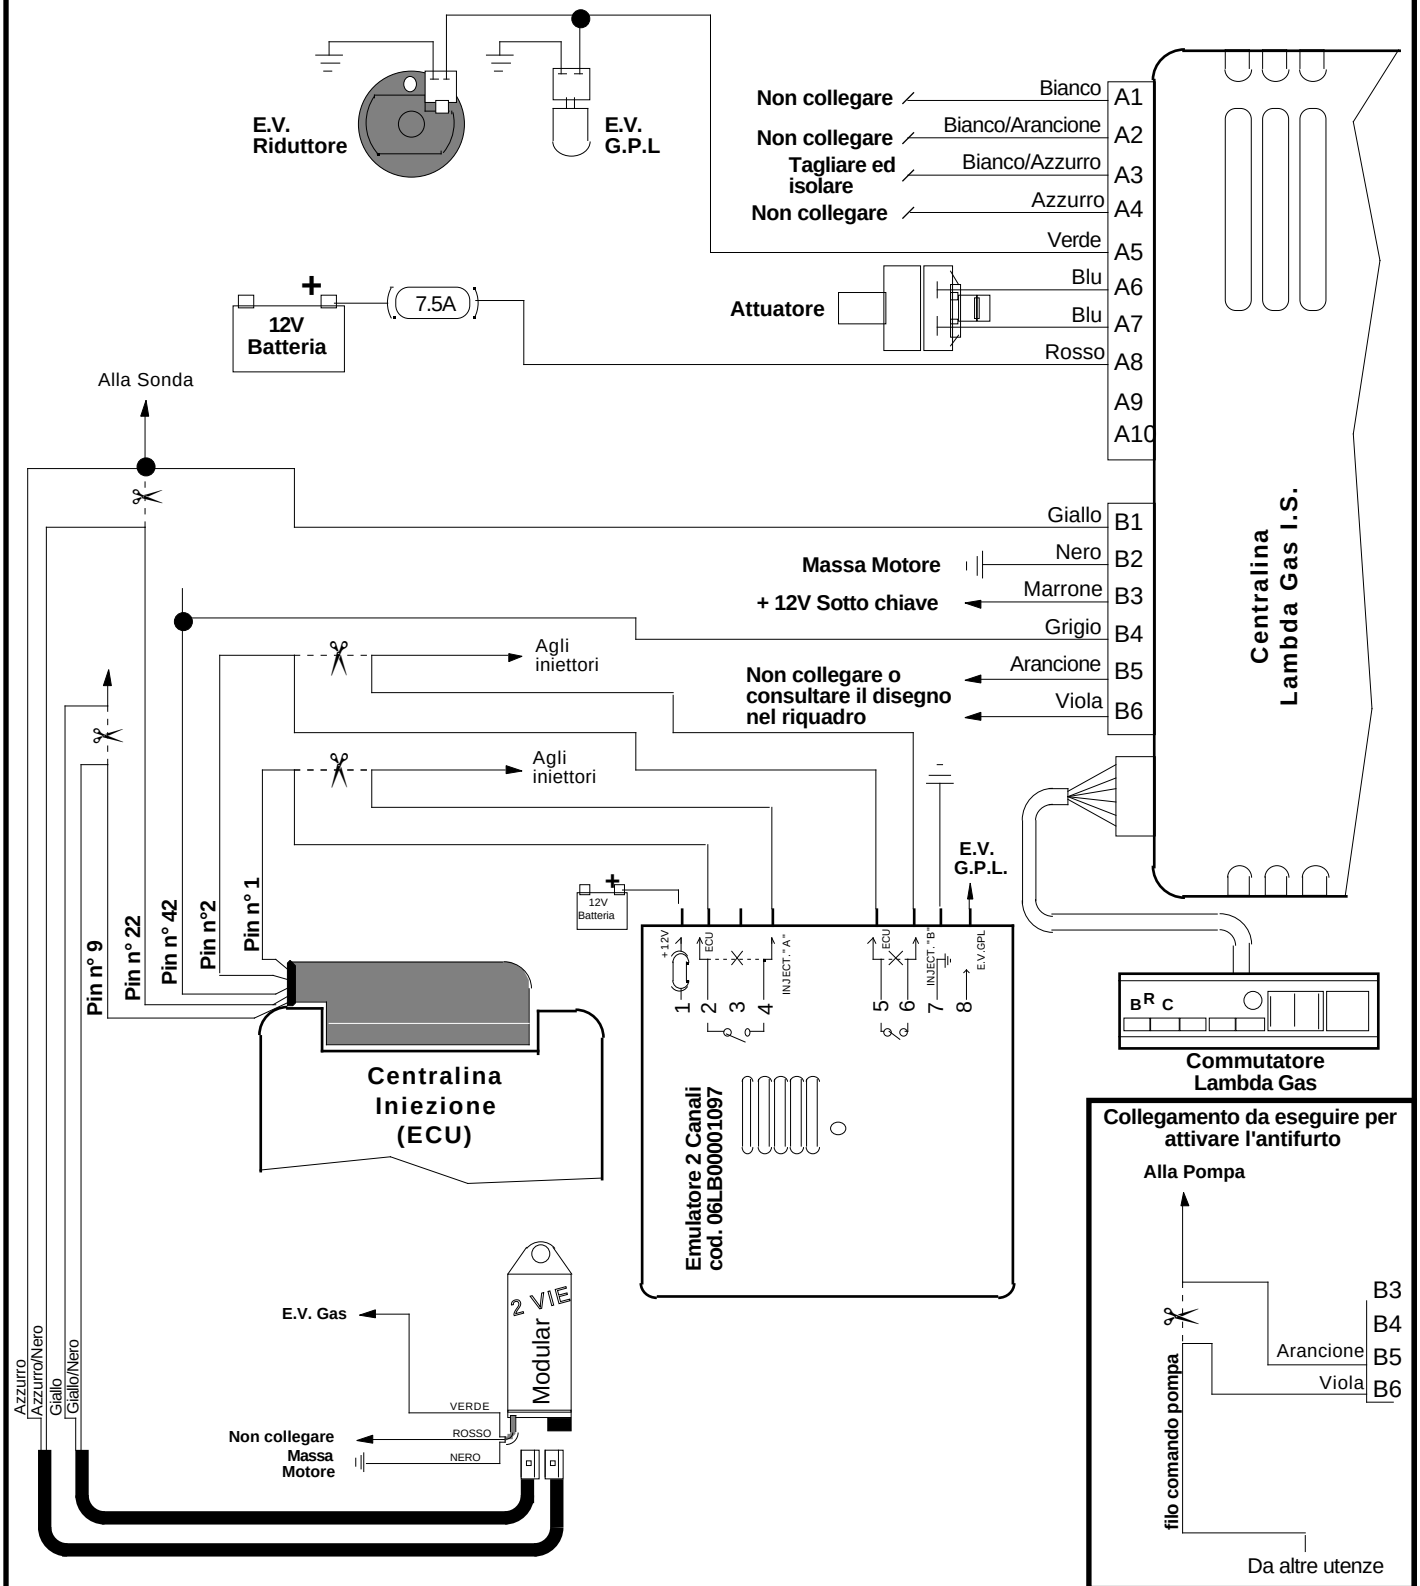

NOTE:
La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.
Tagliare il filo del Pin n° 22 e collegare il filo Giallo (B1) come da disegno.
Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 42.
Per l'interruzione degli iniettori tagliare i fili dei Pin n° 1 e 2 ed installare l'emulatore 2 canali.
Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo sotto chiave .
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas l.S.