




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 18.03.97

KIA SEPHIA 1.5i (59 kW)

- Anno: dal 1997 • Sigla motore: B5
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

- › Miscelatore: 12MX 0035 0001
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici su listino prezzi).

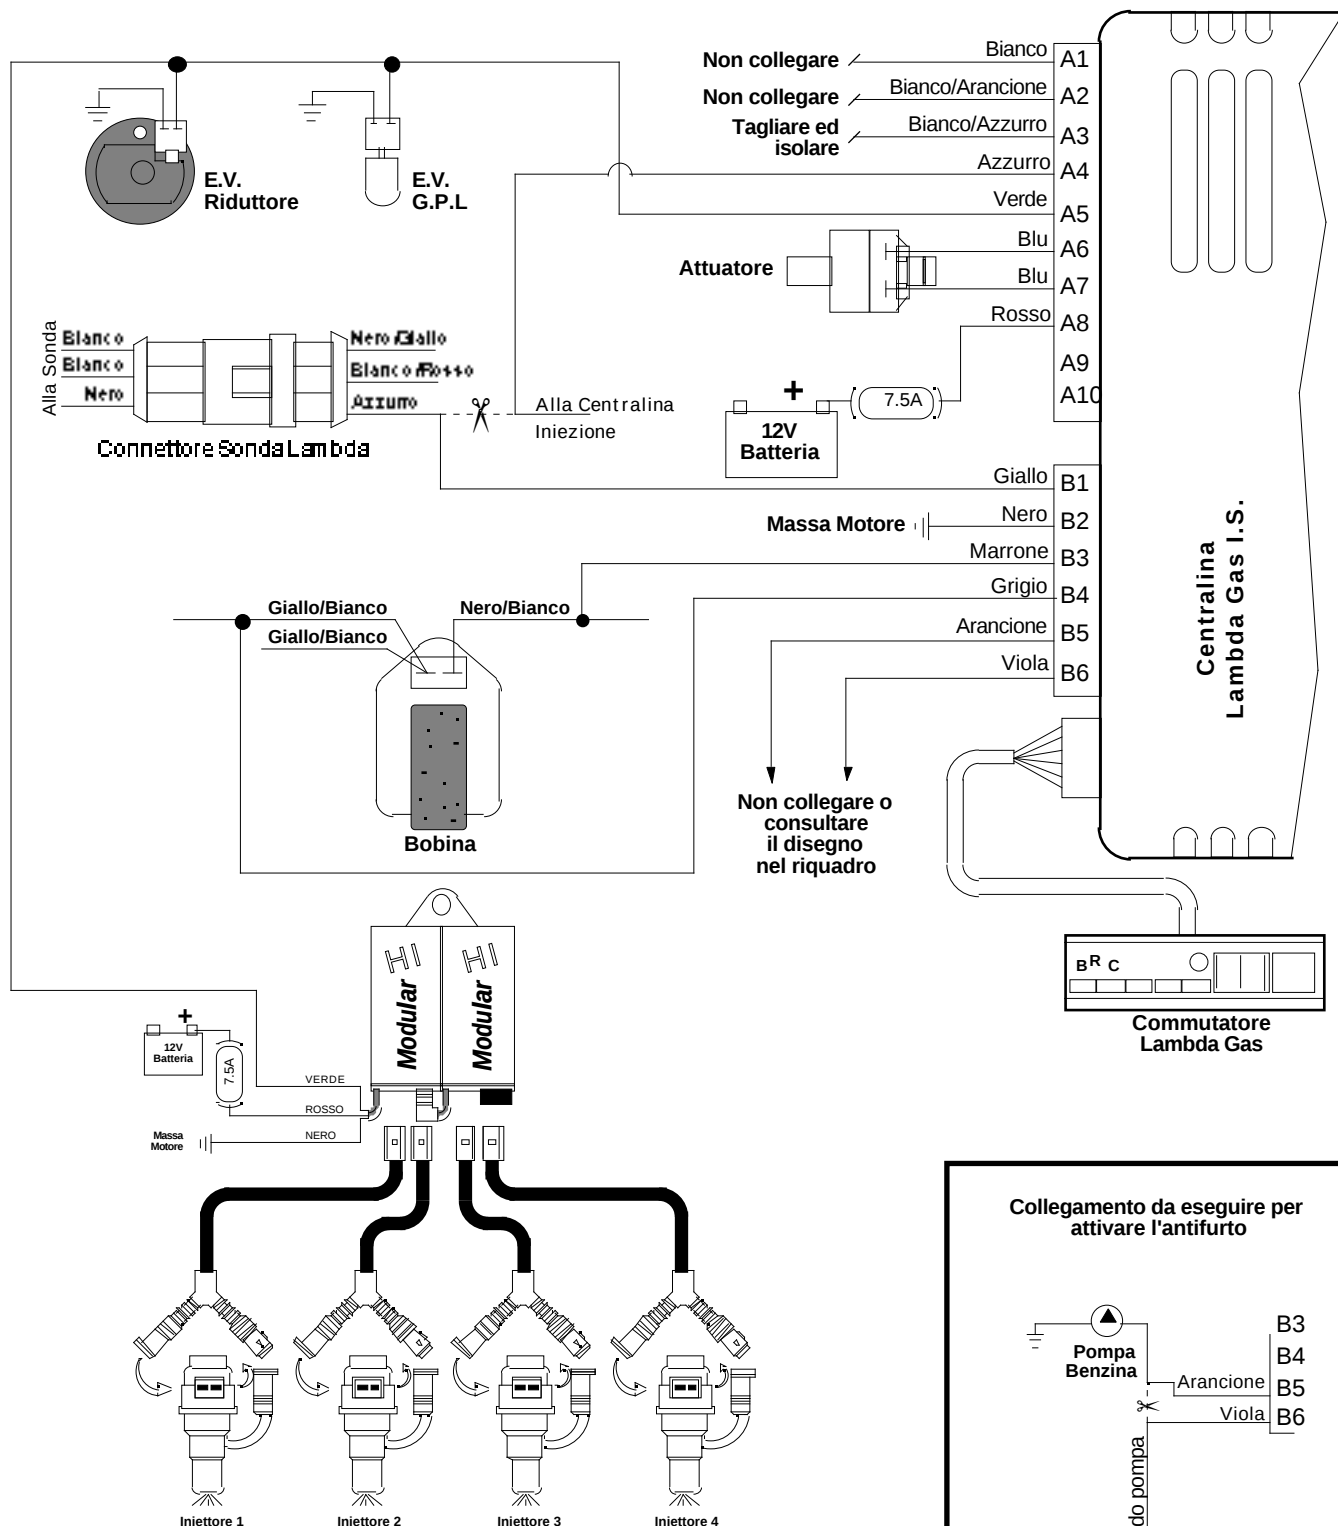

NOTE:

Il connettore sonda Lambda è situato sulla paratia motore, lato destro.
Tagliare il filo Azzurro e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
La bobina d'accensione, necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) è situata sul parafrangente anteriore sinistro.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

