




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

## HYUNDAI SONATA 2.0i

- Anno: 1992 • (Tipo Bialbero)
  - Iniezione: elettronica ECI multipoint
  - Accensione: elettronica statica
  - Miselatore: 12MX 0199 0051
  - Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni)
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
31.3.94

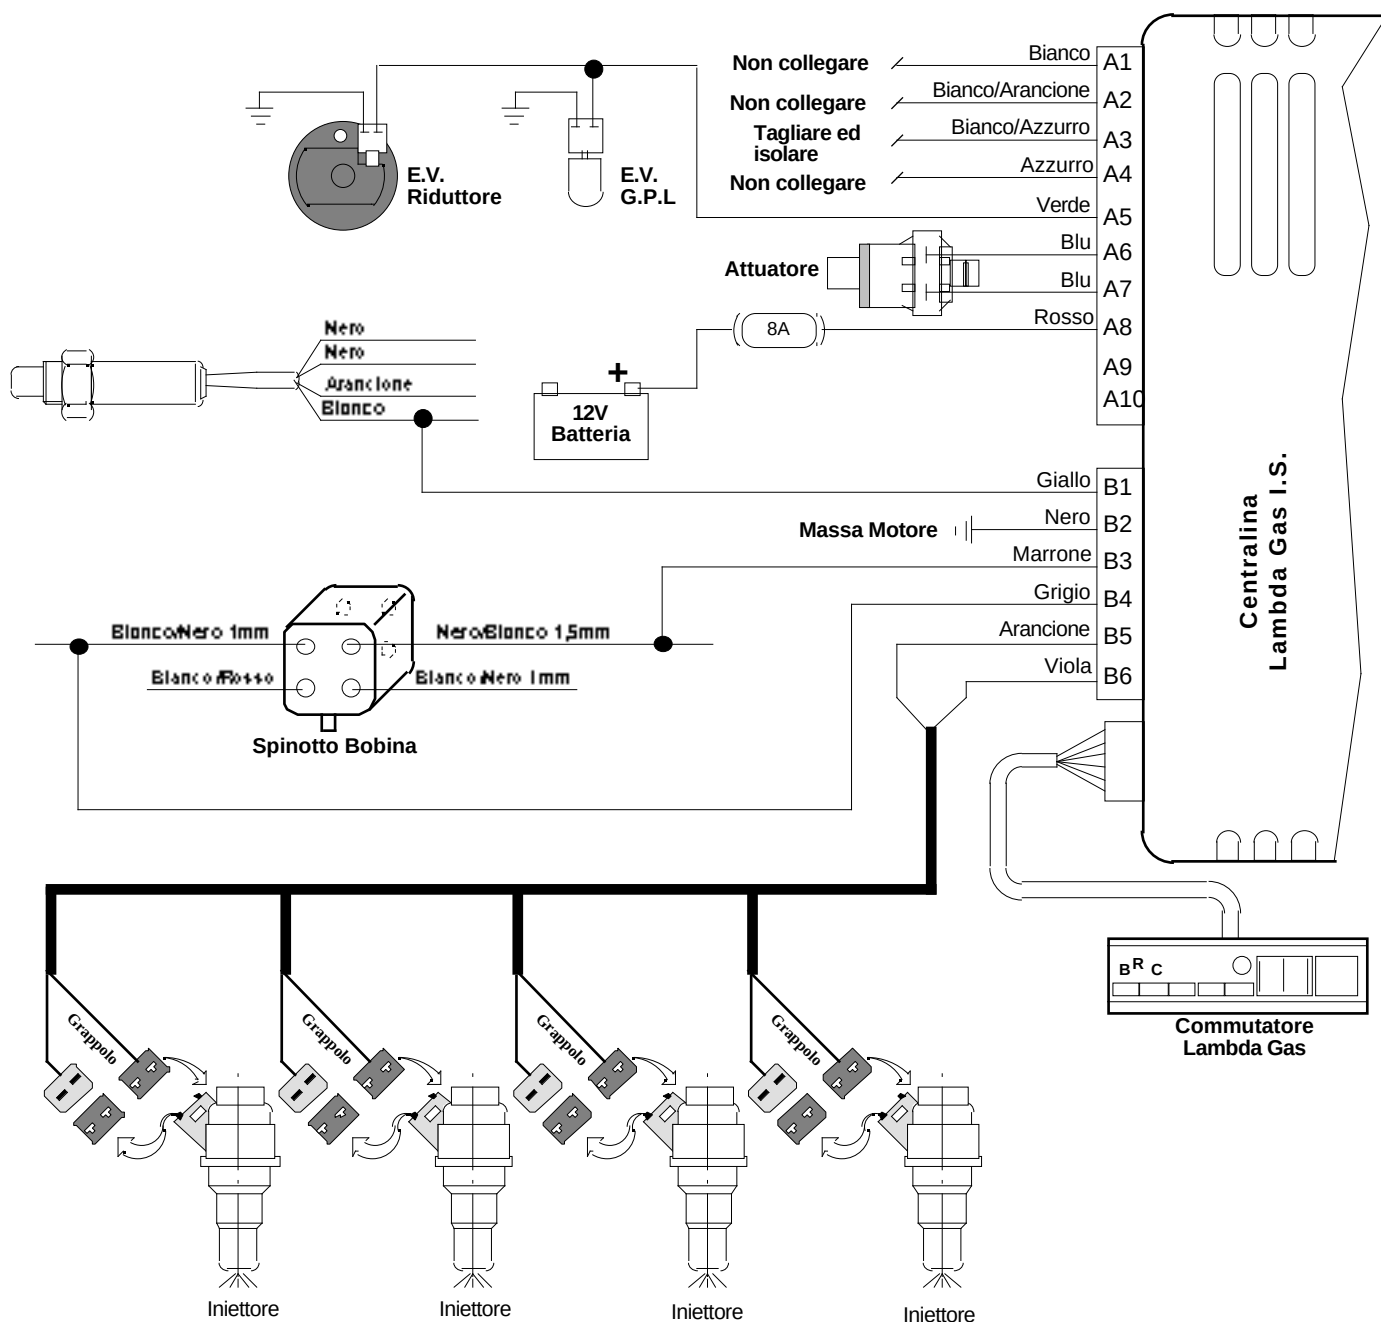

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

### NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Bianco della sonda Lambda.

La spinotto bobina è attaccato al collettore, in corrispondenza del 1° cilindro

Collegare il filo Marrone (B3) al filo Nero/Bianco 1,5mm ed il filo Grigio (B4) al filo Bianco/Nero 1mm.

Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB 0000 1015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB 0000 1016, scegliendo quello appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni riportate nelle confezioni