




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

## HYUNDAI SONICA 2.0i 16V (92 kW)

- Anno: dal 1997
- Iniezione: elettronica multipoint ECI
- Accensione: elettronica

- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice sul listino prezzi)

Schema del 14.5.97

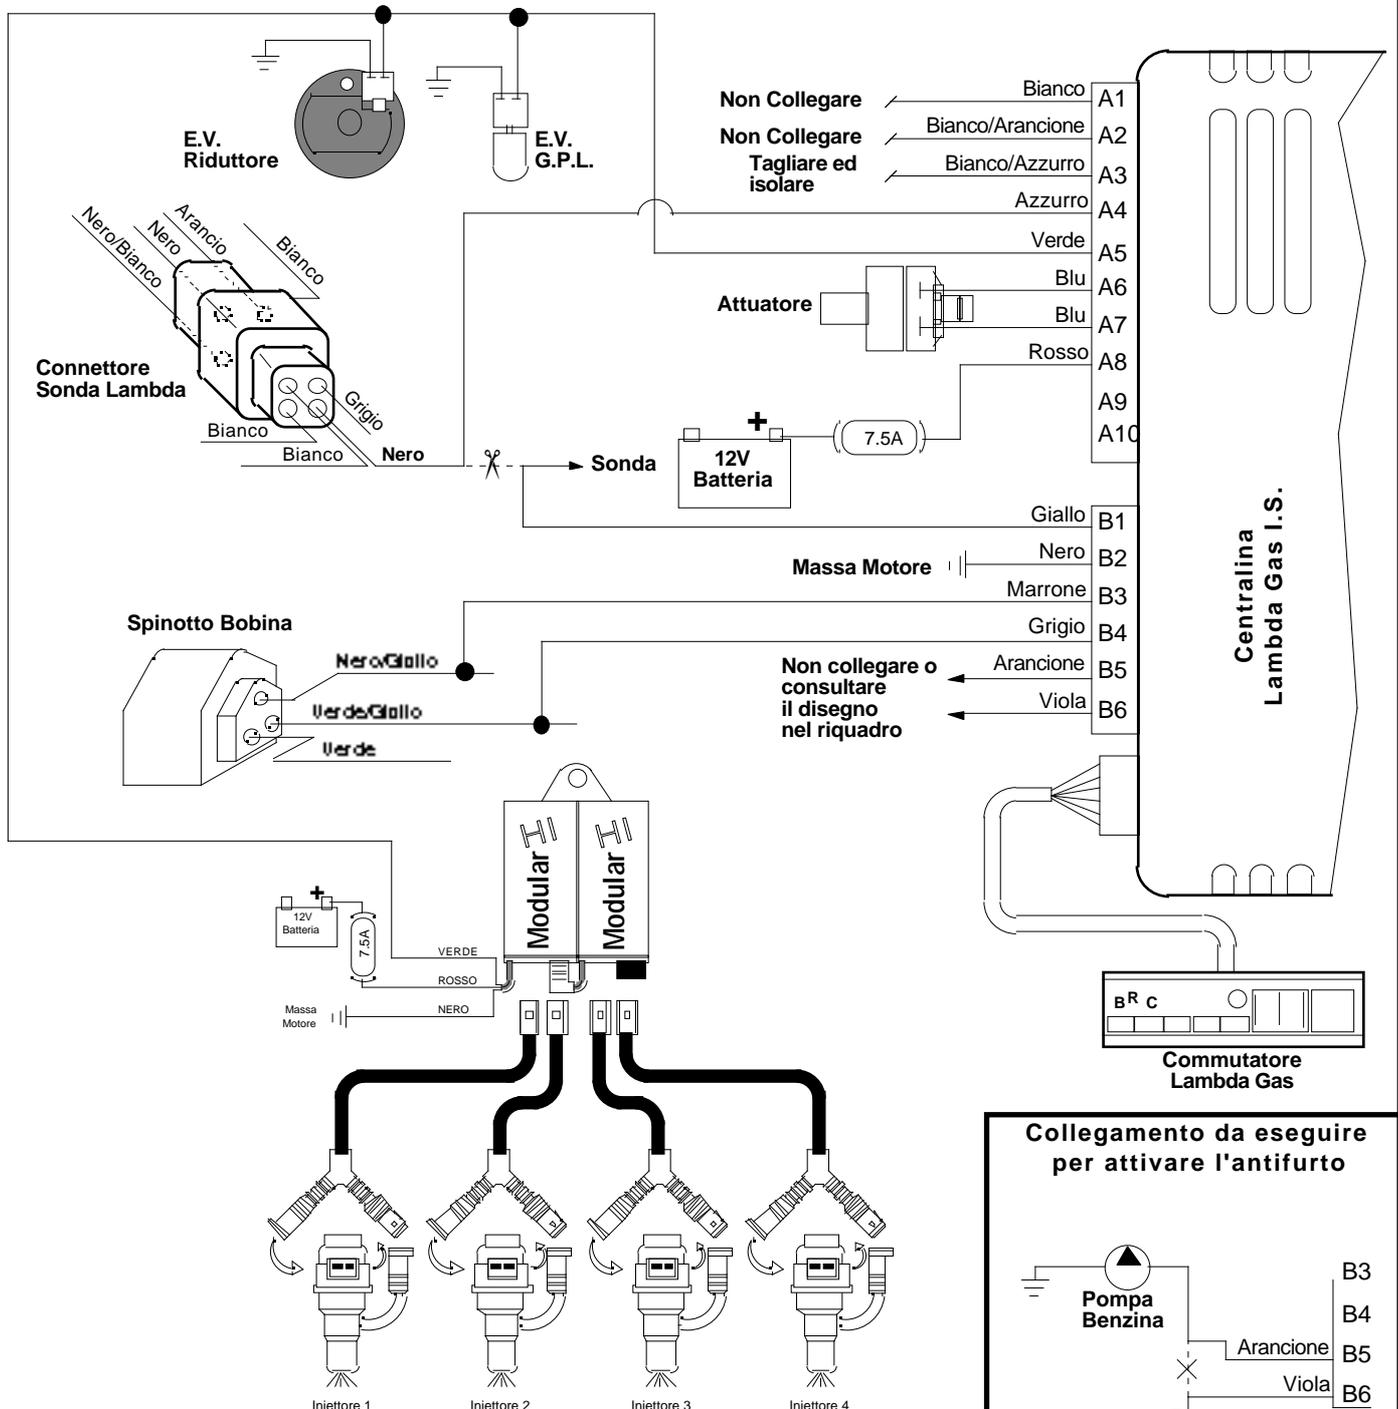

### NOTE:

Il connettore sonda Lambda è situato sul lato destro del motore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Giallo e Verde/Giallo dello spinotto bobina situato sul gruppo di accensione. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

### Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

