




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### SEAT TOLEDO 2.0i 16V

- Anno: dal 1992 • Sigla motore: ABF
- Iniezione: elettronica multipoint Digifant
- Accensione: elettronica
- Miselatore: 12MX 8803 0001
- Altri dispositivi consigliati:  
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
30.01.97

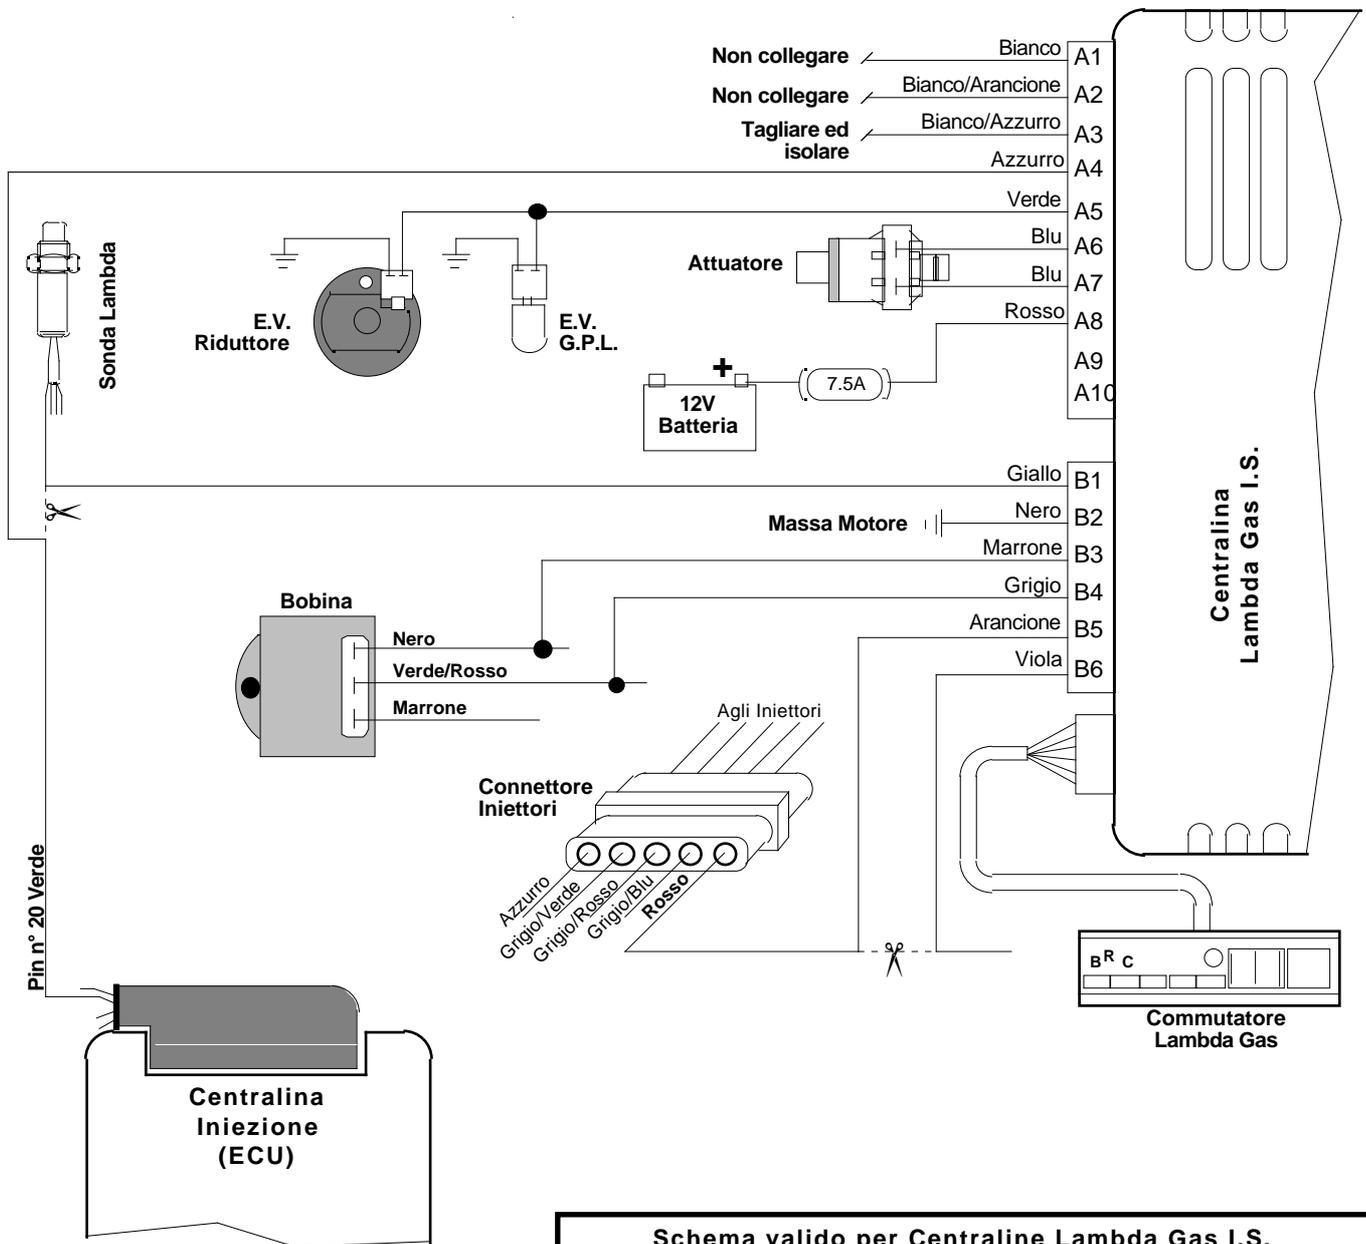

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto

#### NOTE:

Tagliare il filo Verde del Pin n° 20 della centralina iniezione e collegare il filo Azzurro (A4) al capo di filo rivolto verso la centralina e il filo Giallo (B1) al capo di filo rivolto verso la sonda.

La centralina iniezione è situata nel lato sinistro del gocciolatoio.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero e Verde/ Rosso della Bobina situata sulla paratia motore.

Per il collegamento dei fili Arancione (B5) e Viola (B6) tagliare il filo positivo di colore Rosso del connettore iniettore avendo cura di collegare Arancione (B5) al capo di filo rivolto verso gli iniettori .

Il connettore iniettori a 5 poli è situato sul listello valvole iniezione.