




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. del 5.6.97
Ann. schema del 13.03.97

FIAT ULYSSE 1.8i

- Anno: 1996 • Sigla motore: LFW
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli 8P.15
- Accensione: elettronica

- › Miscelatore: 12MX 0004 0004
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB 0000 3012
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000

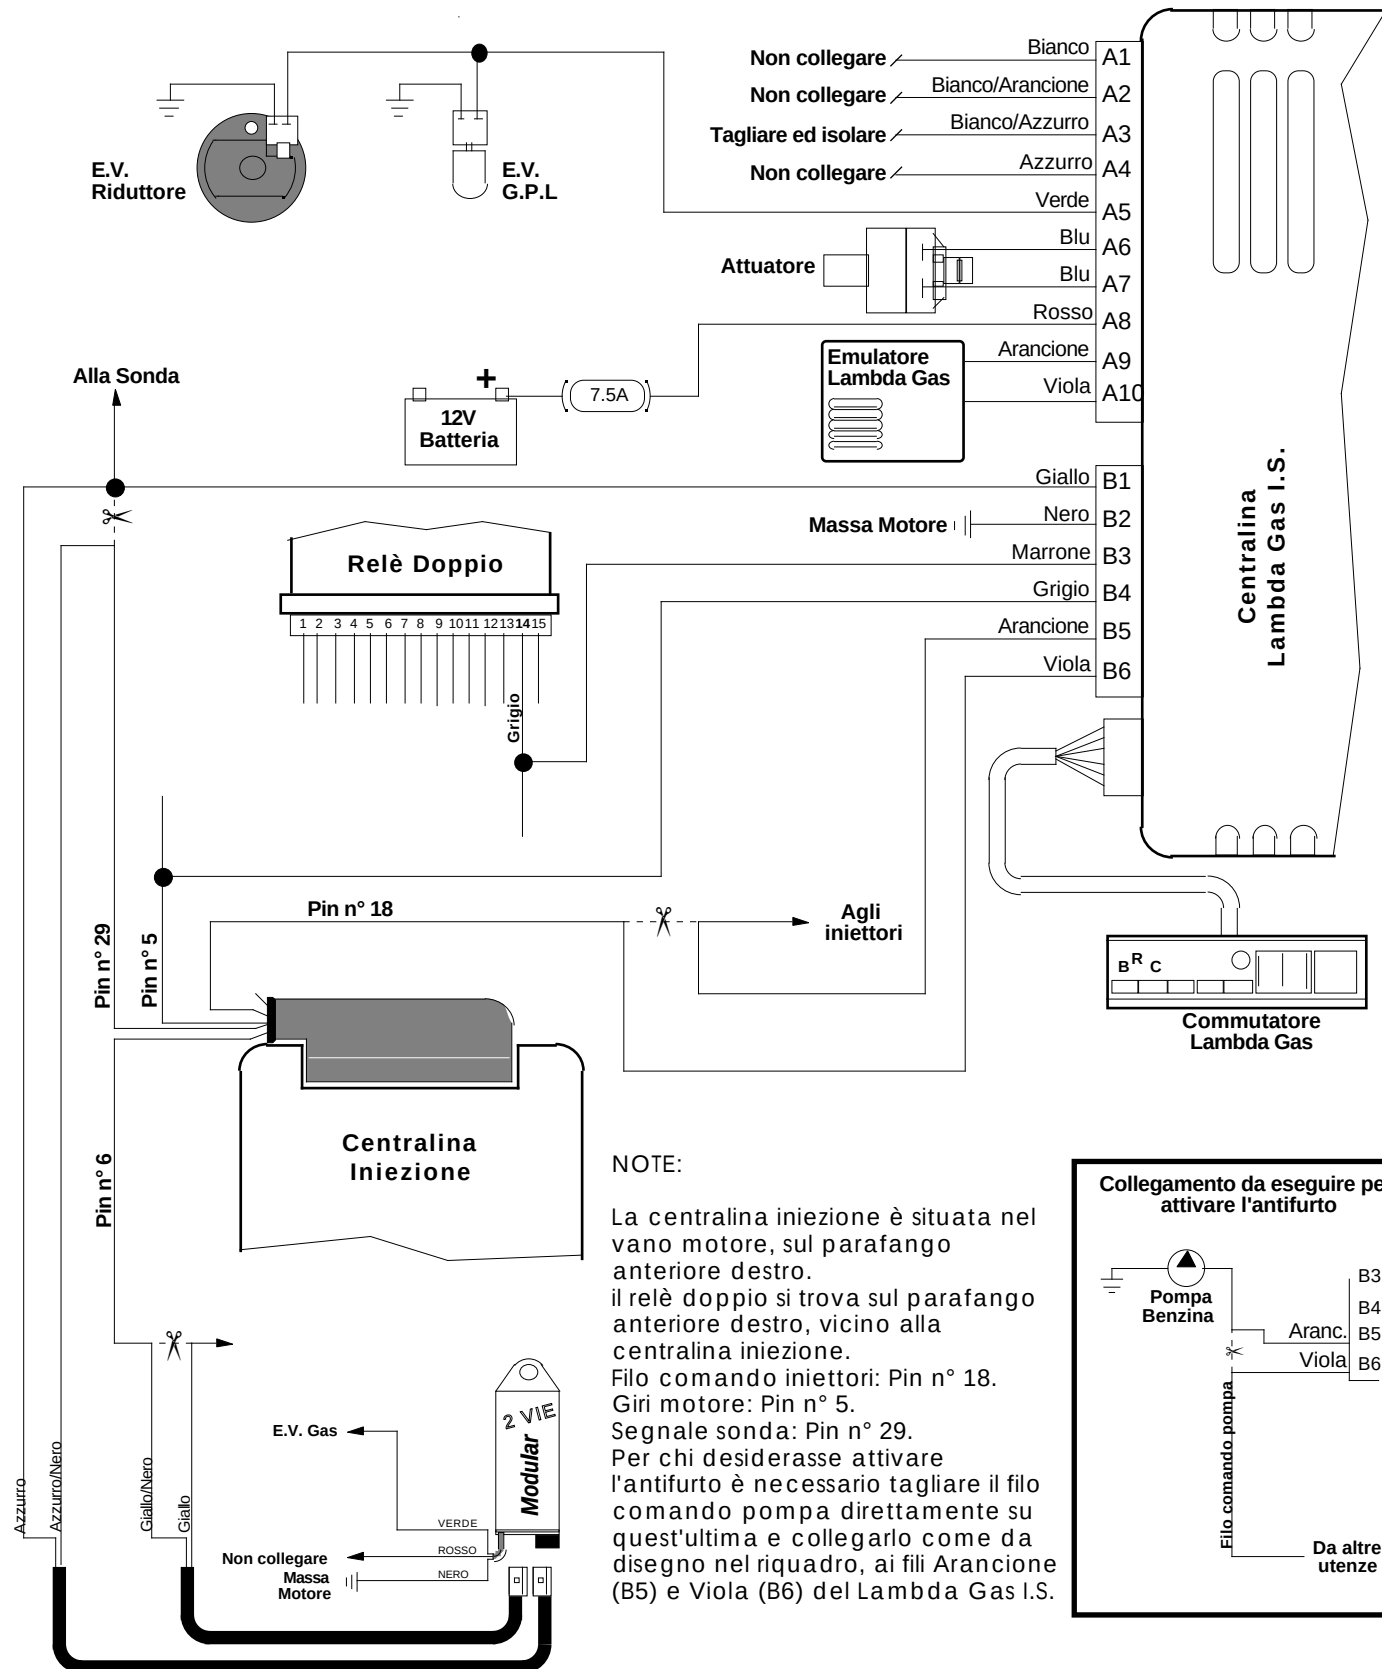

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro. il relè doppio si trova sul parafrangente anteriore destro, vicino alla centralina iniezione. Filo comando iniettori: Pin n° 18. Giri motore: Pin n° 5. Segnale sonda: Pin n° 29. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima e collegarlo come da disegno nel riquadro, ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

