Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema Rev. del 5.9.97
Ann. schema del 13.03.97

FIAT ULYSSE 1.8i

- Anno: 1996 • Sigla motore: LFW
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli 8P.15
- Accensione: elettronica

› Miscelatore: 12MX 0004 0004
› Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054
› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
› N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB 0000 3012
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000

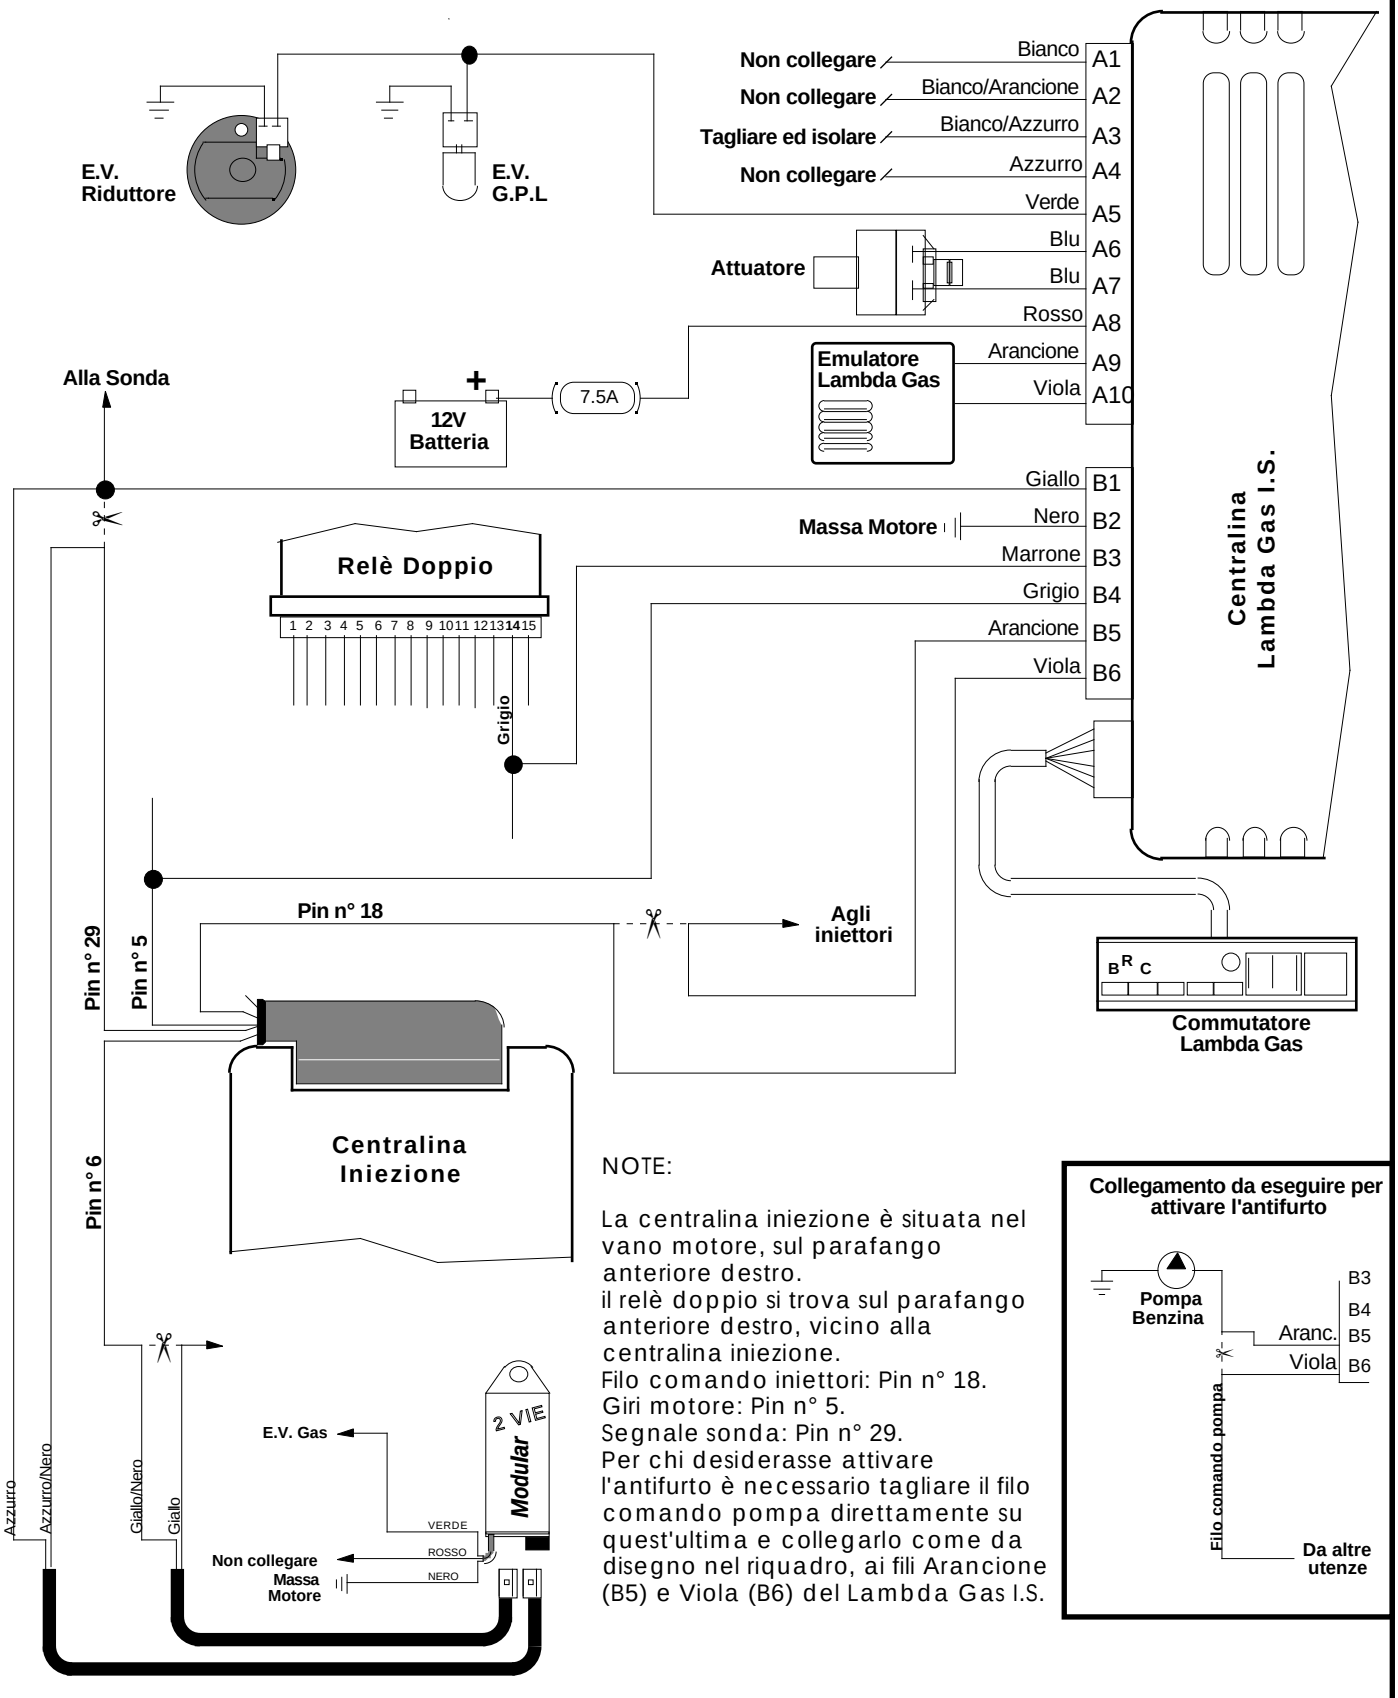

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro.
il relè doppio si trova sul parafango anteriore destro, vicino alla centralina iniezione.
Filo comando iniettori: Pin n° 18.
Giri motore: Pin n° 5.
Segnale sonda: Pin n° 29.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima e collegarlo come da disegno nel riquadro, ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto