




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT UNO MILLE i.e.

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica single point Weber G7
- Accensione: elettronica integrata
- › Miscelatore: 12MX 0011 0004
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB 0000 3012
- › N° 1 MODULAT STARTEND cod. 06LB 5003 0000

Schema
Revis. 3
del
9.5.97
Annulla
schema
Rev 2 del
28.02.97

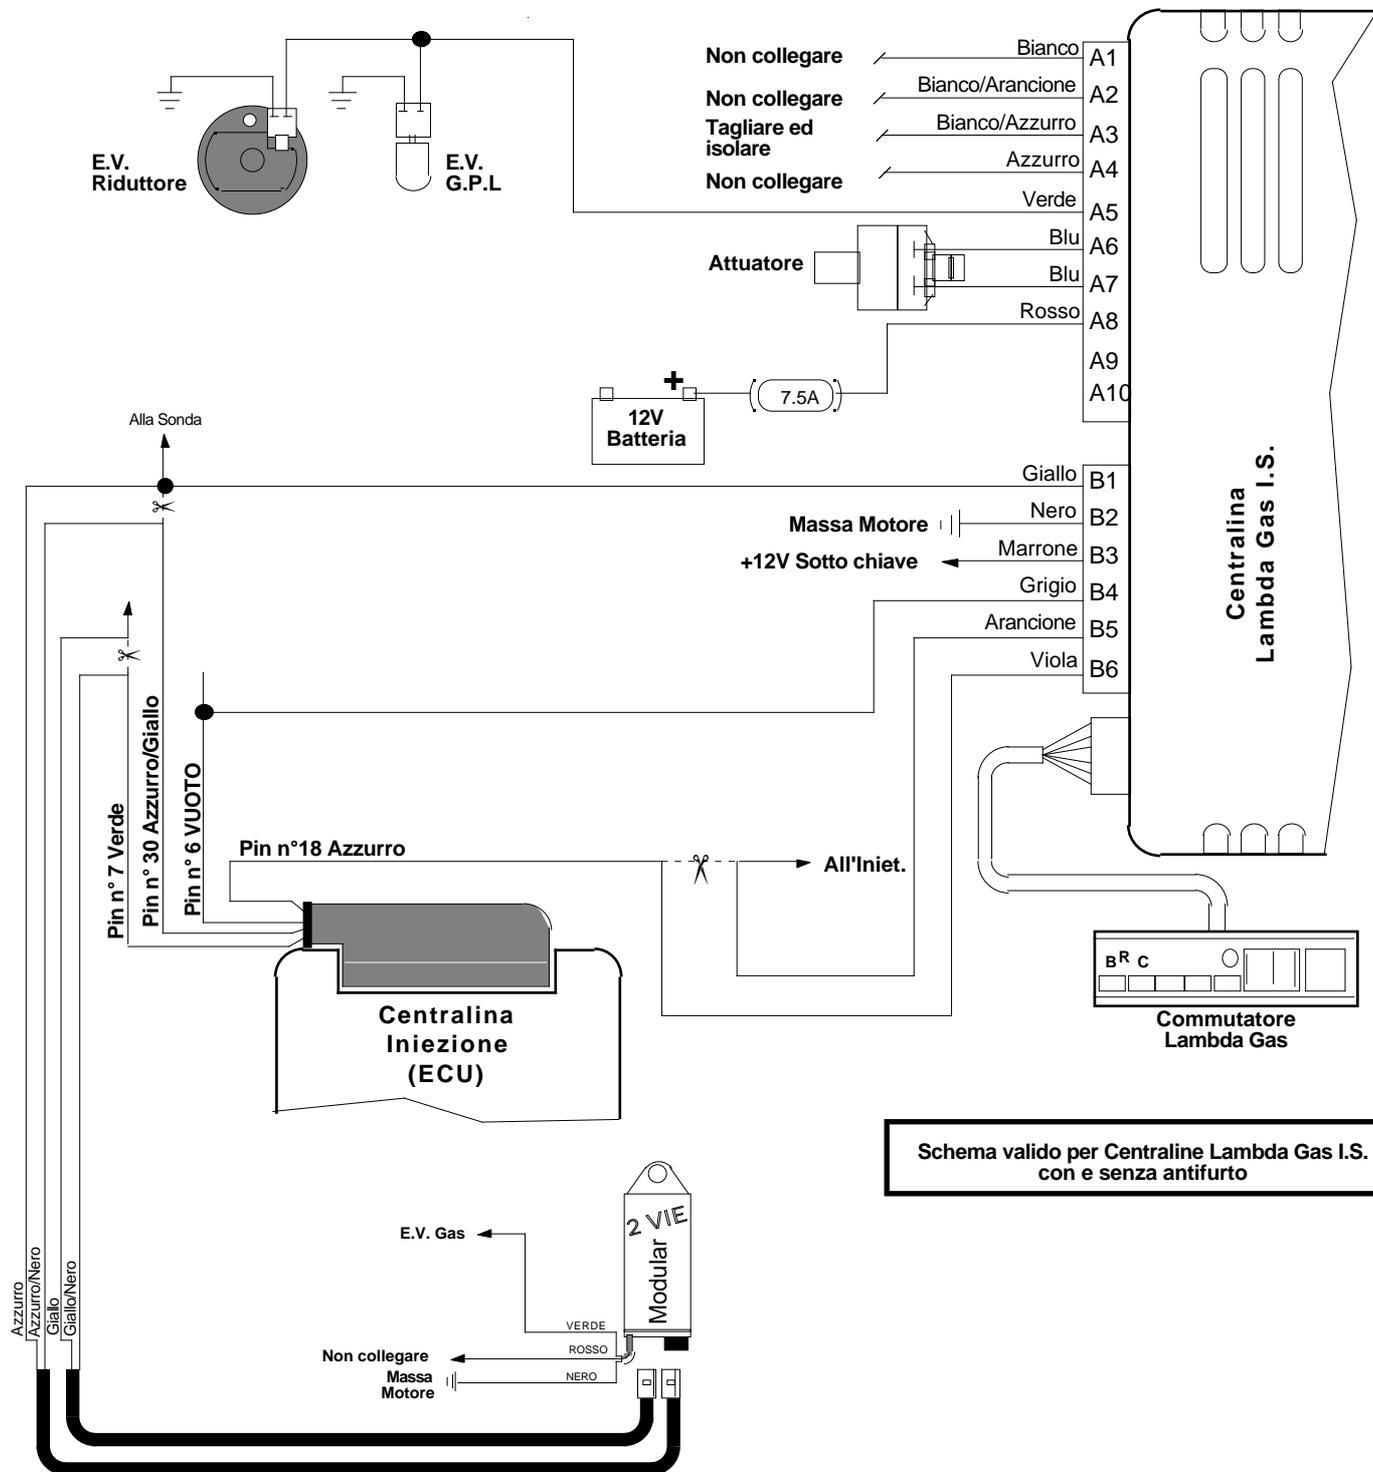

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

- La centralina iniezione è posizionata verticalmente sulla paratia motore.
- Tagliare il filo Azzurro/Giallo del Pin n° 30 e collegare come da disegno il filo Giallo (B1).
- Collegare il filo Grigio (B4) al Pin n° 6 VUOTO.
- Tagliare il filo Azzurro del Pin n° 18 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
- Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo +12V sotto chiave.