




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

SUZUKI VITARA 1.6i 16V

- Anno: 1993 • Motore con Debimetro a filo caldo
- Iniezione: elettronica Multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0051
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali cod. 06LB 0000 1091 con Cablaggio Universale cod. 06LB 5001 0005 • Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del
30.11.95

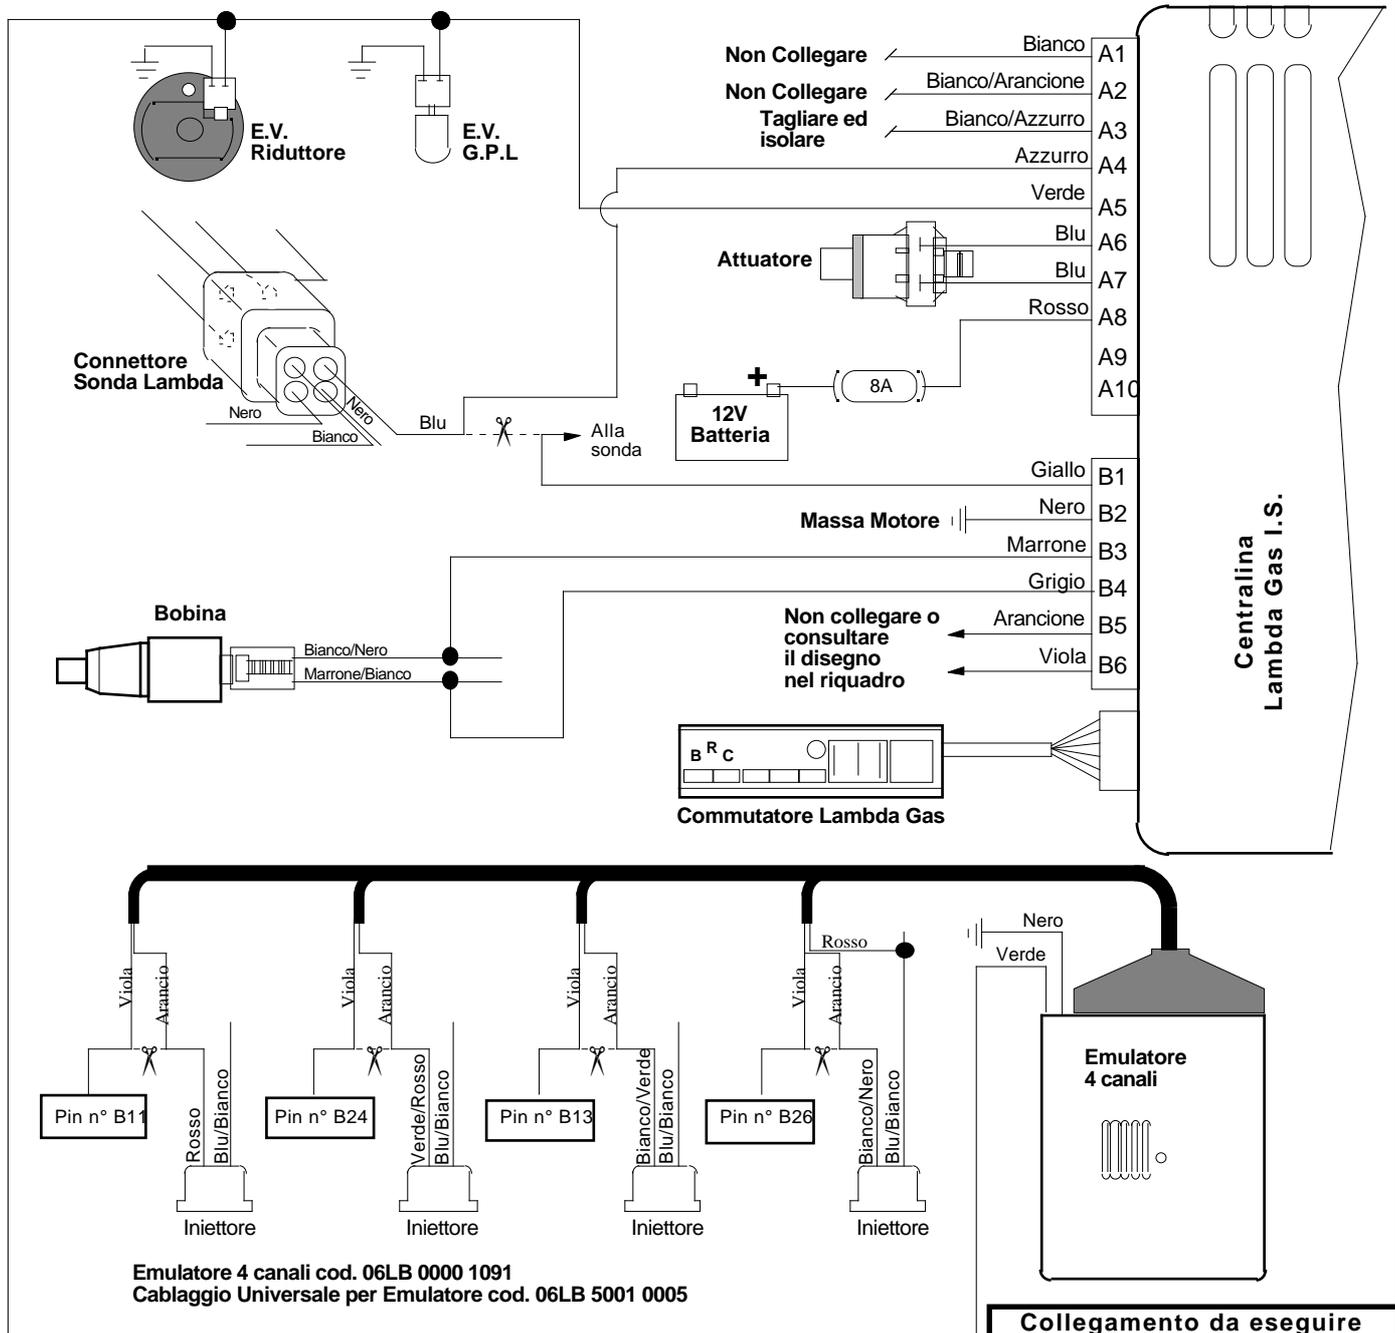

NOTE:

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 Canali con cablaggio universale, eseguendo i collegamenti come da disegno.
Collegare i fili Grigio (B4) e Marrone (B3) rispettivamente ai fili Marrone/Bianco e Bianco/Nero della Bobina situata sulla paratia motore.
Il Connettore Sonda Lambda è situato sotto alla bobina. Tagliare il filo Blu e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosa/Nero del relè pompa e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

