



AUDI 100 2.0E 16V


- Anno: da 8/1992 • kW: 103 • Sigla motore: ACE
- Iniezione: Bosch K-Motronic
- Accensione: elettronica

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- > N° 1 MODULAR K-J cod. 06LB00003014
- > Miscelatore GPL: 12MX00190002
- > Miscelatore Metano: 12MM00190002

Data:	26.02.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

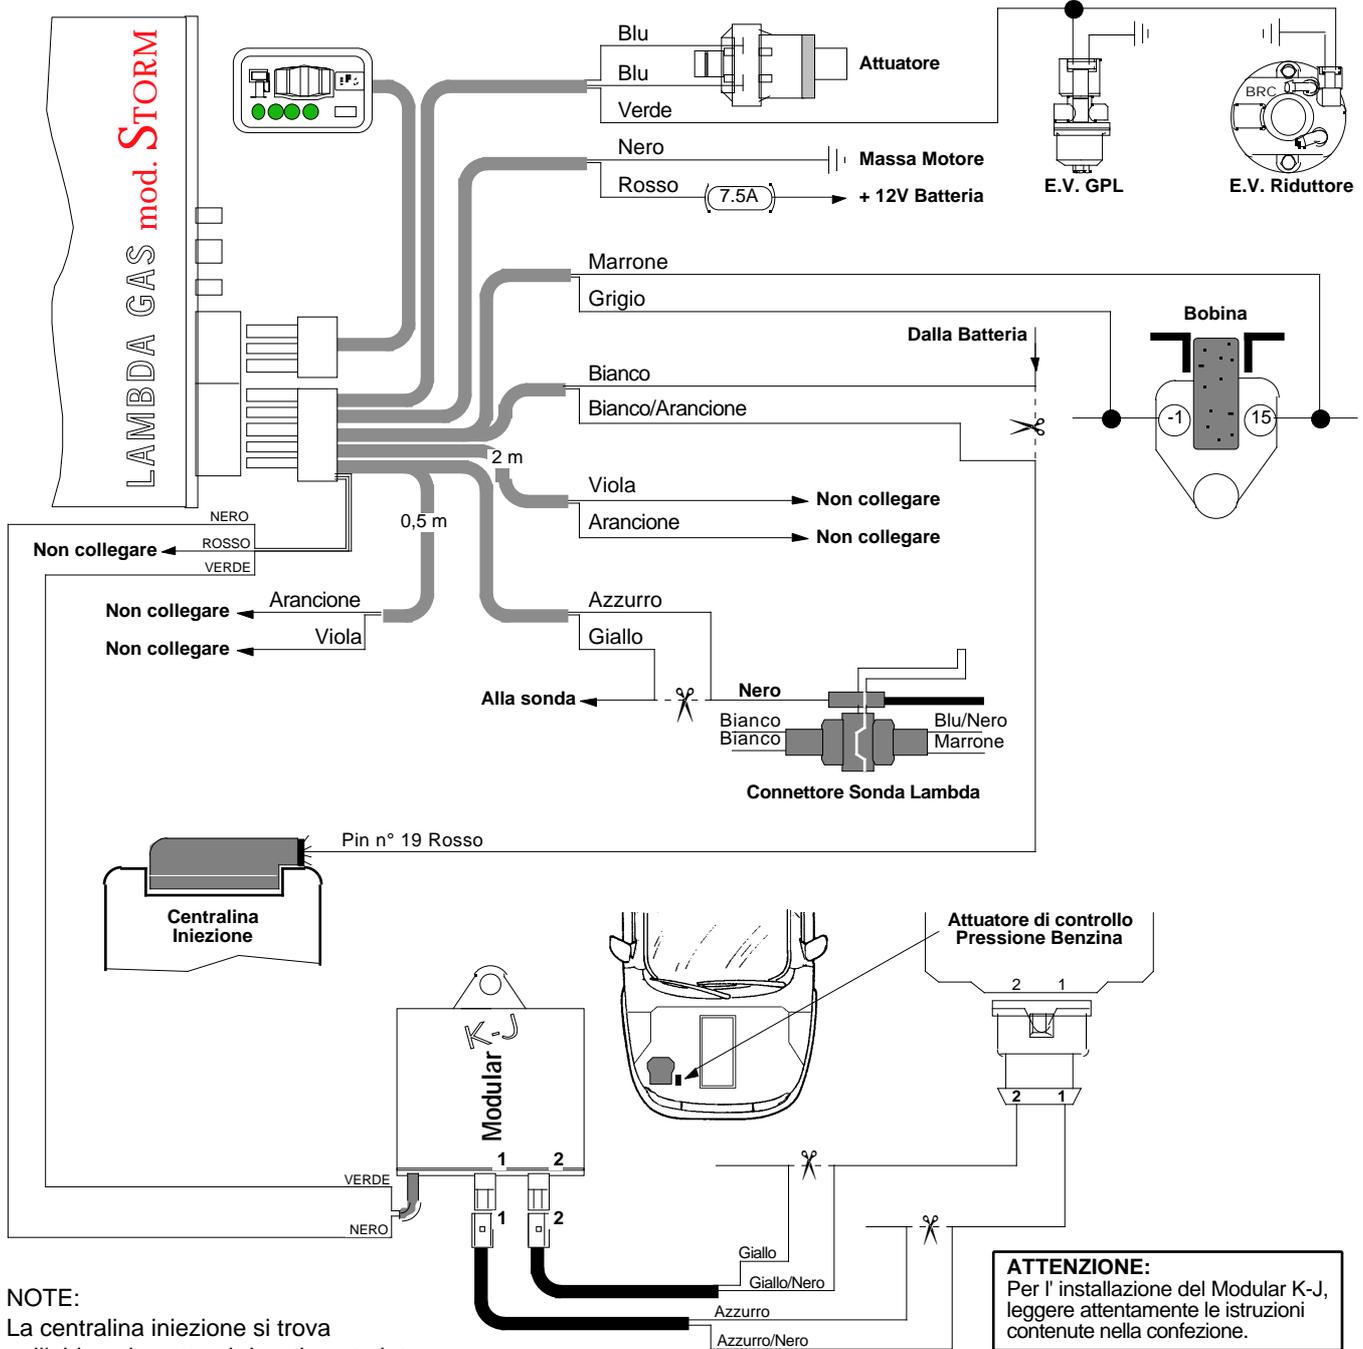

NOTE:

La centralina iniezione si trova nell'abitacolo sotto al rivestimento lato passeggero.
Filo memorie: Pin n° 19 Rosso.
Il connettore sonda è situato sotto la bobina, al di sopra del filtro olio.
La bobina è posizionata sulla paratia motore.

ATTENZIONE:
Per l'installazione del Modular K-J, leggere attentamente le istruzioni contenute nella confezione.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.