


FIAT BRAVO 1.6i 16V - FIAT BRAVA 1.6i 16V

- Anno: 1995 • kW: BRAVO - BRAVA = 76
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW • Accensione: elettronica digitale distribuzione statica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG.: 06LB00001650 GPL o 06LBM0001650 Metano
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L": 06LB00001656 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 1 conf. MODULAR CAB FIAT BRAVO cod. 06LB50030030
- › Miscelatore GPL: 12MX00010020
- › Miscelatore Metano: 12MM00010020

Data: 28.07.97
Schema N°: 1
Annulla
Sch. del: / / / / /
Disegn.: F.M.
Visto:

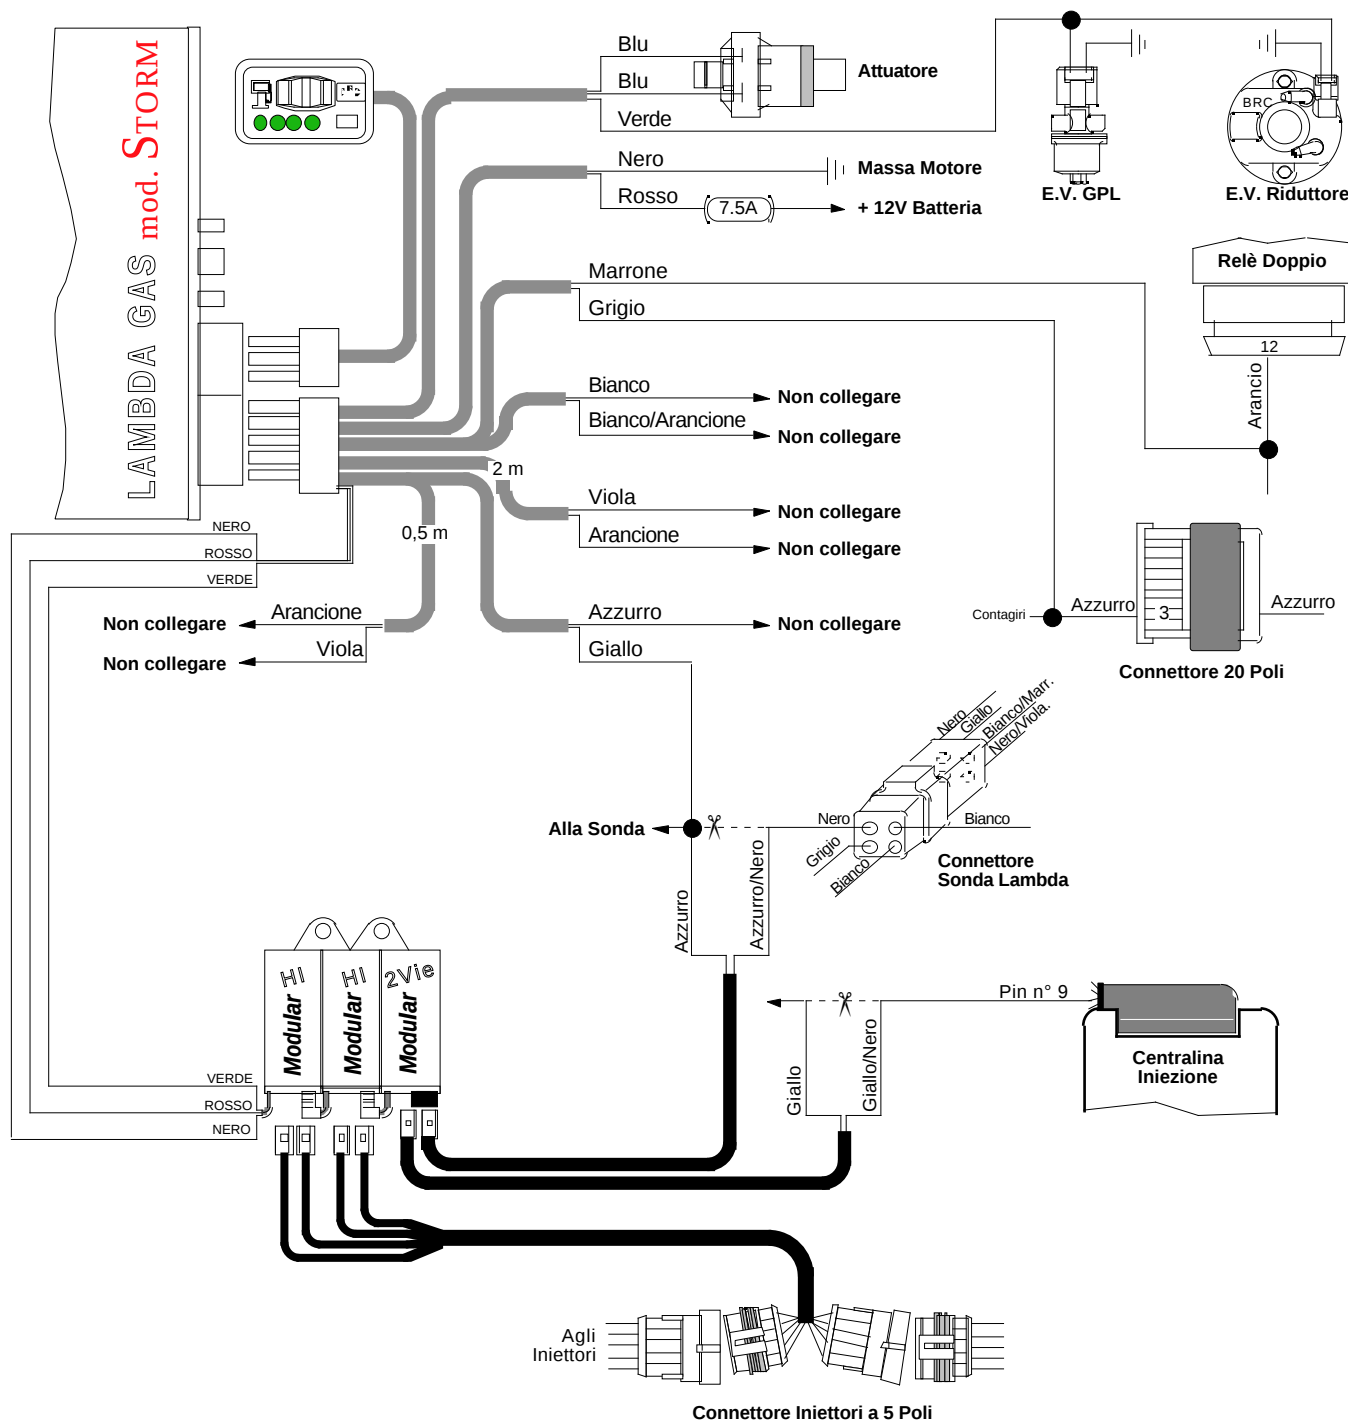

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, vicino alla batteria.
Il Doppio Relè ed il Connettore Sonda Lambda si trovano sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica.
Il connettore 20 poli è situato sotto al manicotto aria, vicino alla vaschetta del liquido freni.
Il Connettore iniettori a 5 Poli si trova vicino al tubo sfiato olio del manicotto aria.