




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

FIAT BRAVO 1.8i 16V - BRAVA 1.8i 16V

- Anno: 1995 • kW: 83
- Iniezione: elettronica multipoint Hitachi
- Accensione: elettronica digitale a distribuzione statica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012 › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o
- › N° 2 conf. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)
- › Miselatore GPL: 12MX01990052 › Miselatore Metano: 12MM01990052

Data:	16.02.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

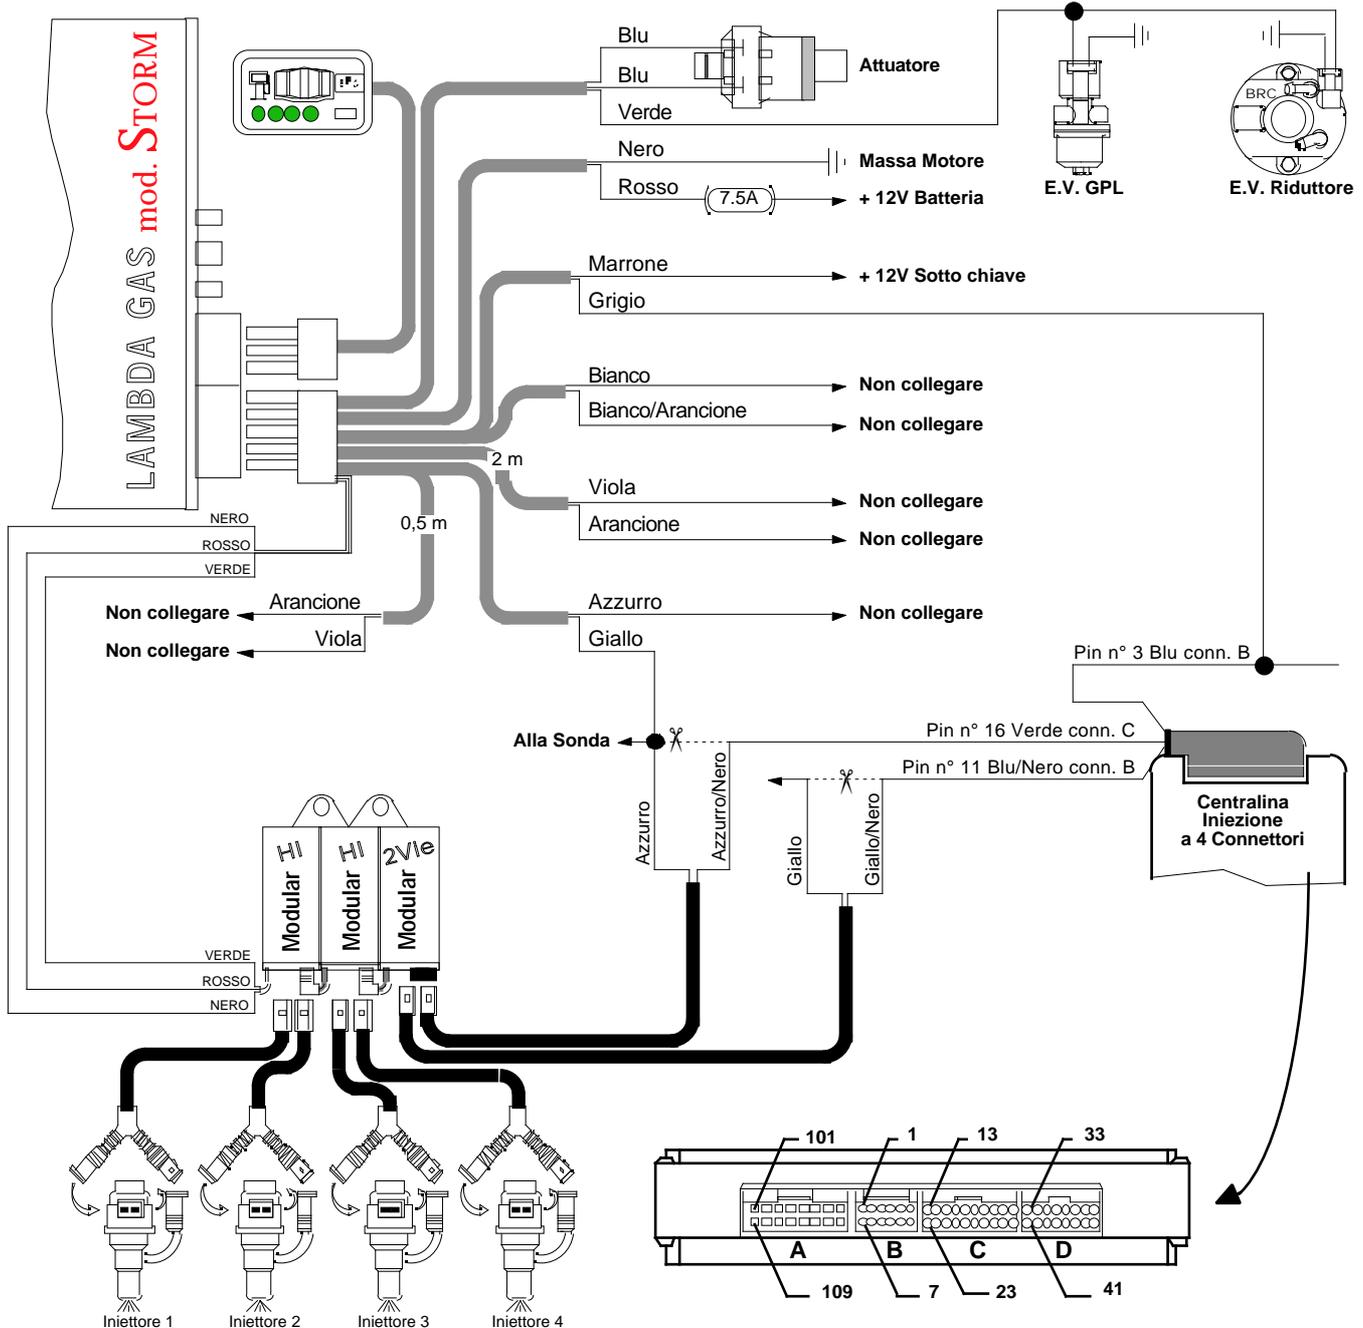

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel lato destro dell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti.

Segnale Giri: Pin n° 3 Blu connettore B.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° 16 Verde connettore C.