



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546


www.brc.it
support@brc.it

HONDA CIVIC 1.5i 16V - CONCERTO 1.5i 16V

- Anno: Civic = 1991 - Concerto = 1990 • kW: 66 • Sigla motore: D15B2 - LHD
- Iniezione: elettronica dual point Honda
- Accensione: elettronica

- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (resistivo): 06LB00001655 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (Hall): 06LB00001659 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
- › Miselatore GPL: 12MX00230001 oppure 12MX01990050
- › Miselatore Metano: 12MM00230001 oppure 12MM01990050

Data:	16.03.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	F.M.
Visto:	

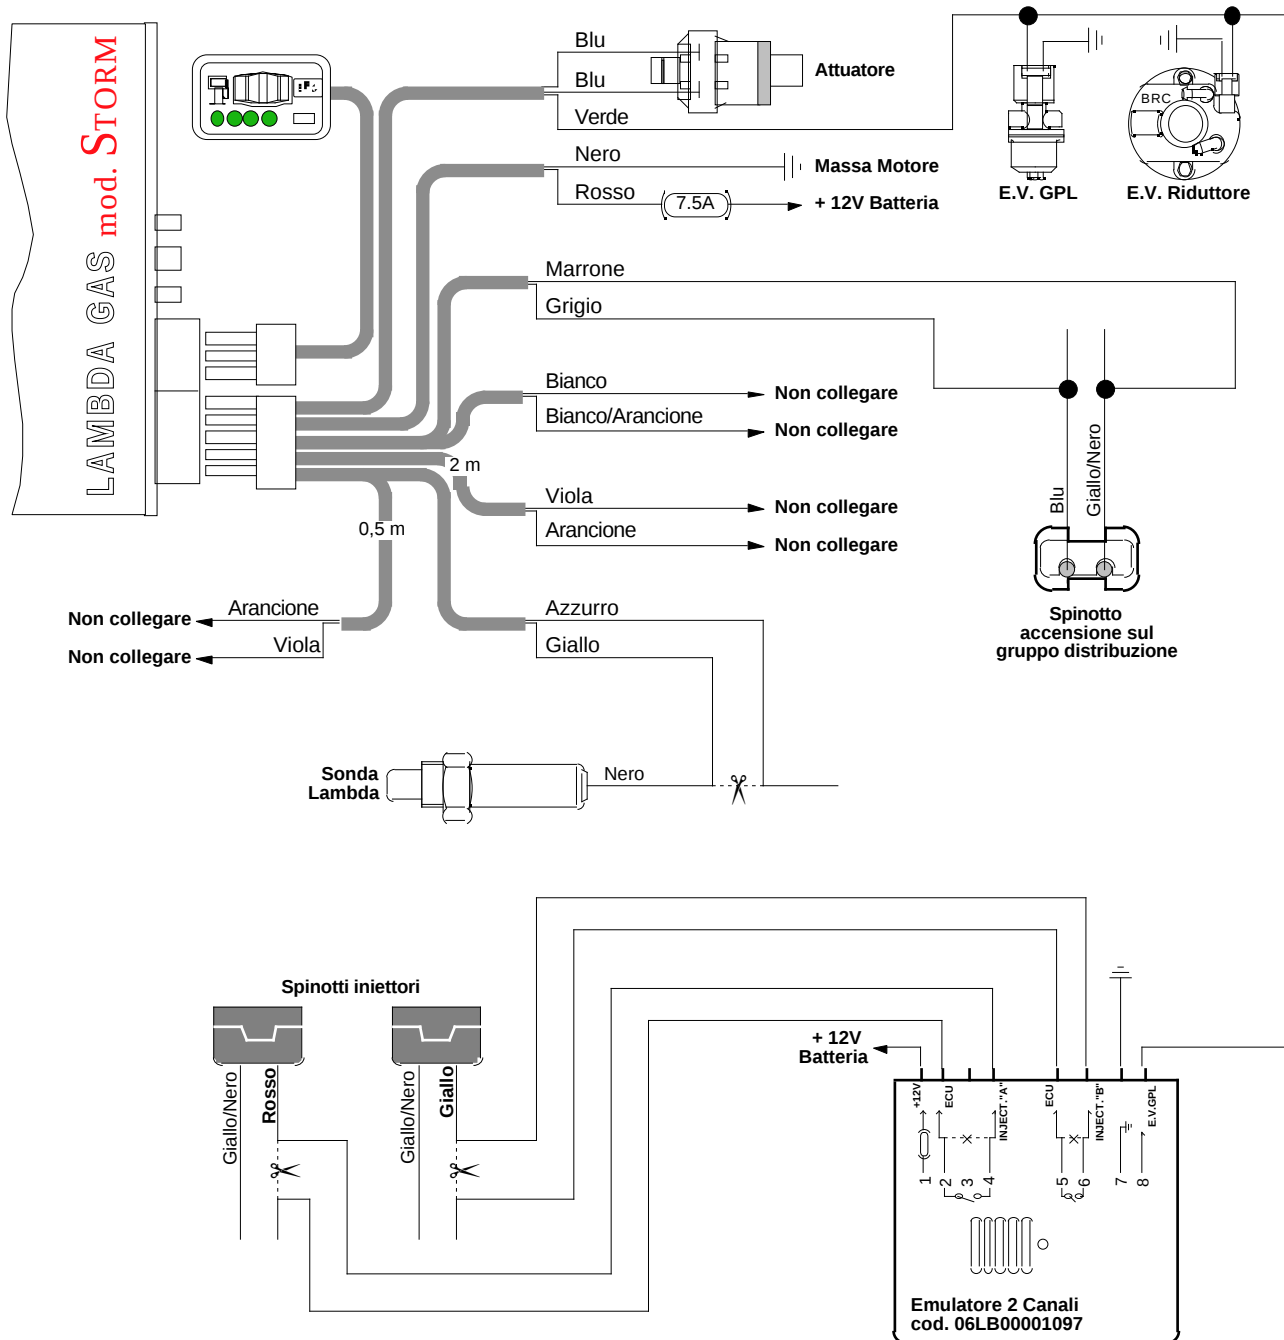

NOTE:

Eventuale filo memorie: Pin n° B1 Bianco/Blu (in centralina d'iniezione).

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.