



# MITSUBISHI COLT 1.3i 12V

• Anno: dal 1997 • kW: 55 • Sigla Motore: 4G13

• Iniezione: elettronica multipoint sequenziale

• Accensione: elettronica integrata

> Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (resistivo): 06LB00001655 GPL e Metano o

Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (Hall): 06LB00001659 GPL e Metano

> Commutatore ad incasso: 06LB00001999

> Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)

> N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001

> N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011


> Miscelatore GPL: 12MX01990052

> Miscelatore Metano: 12MM01990052

Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/6185546

www.brc.it  
support@brc.it

Data:	10.07.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	M. M.
Visto:	

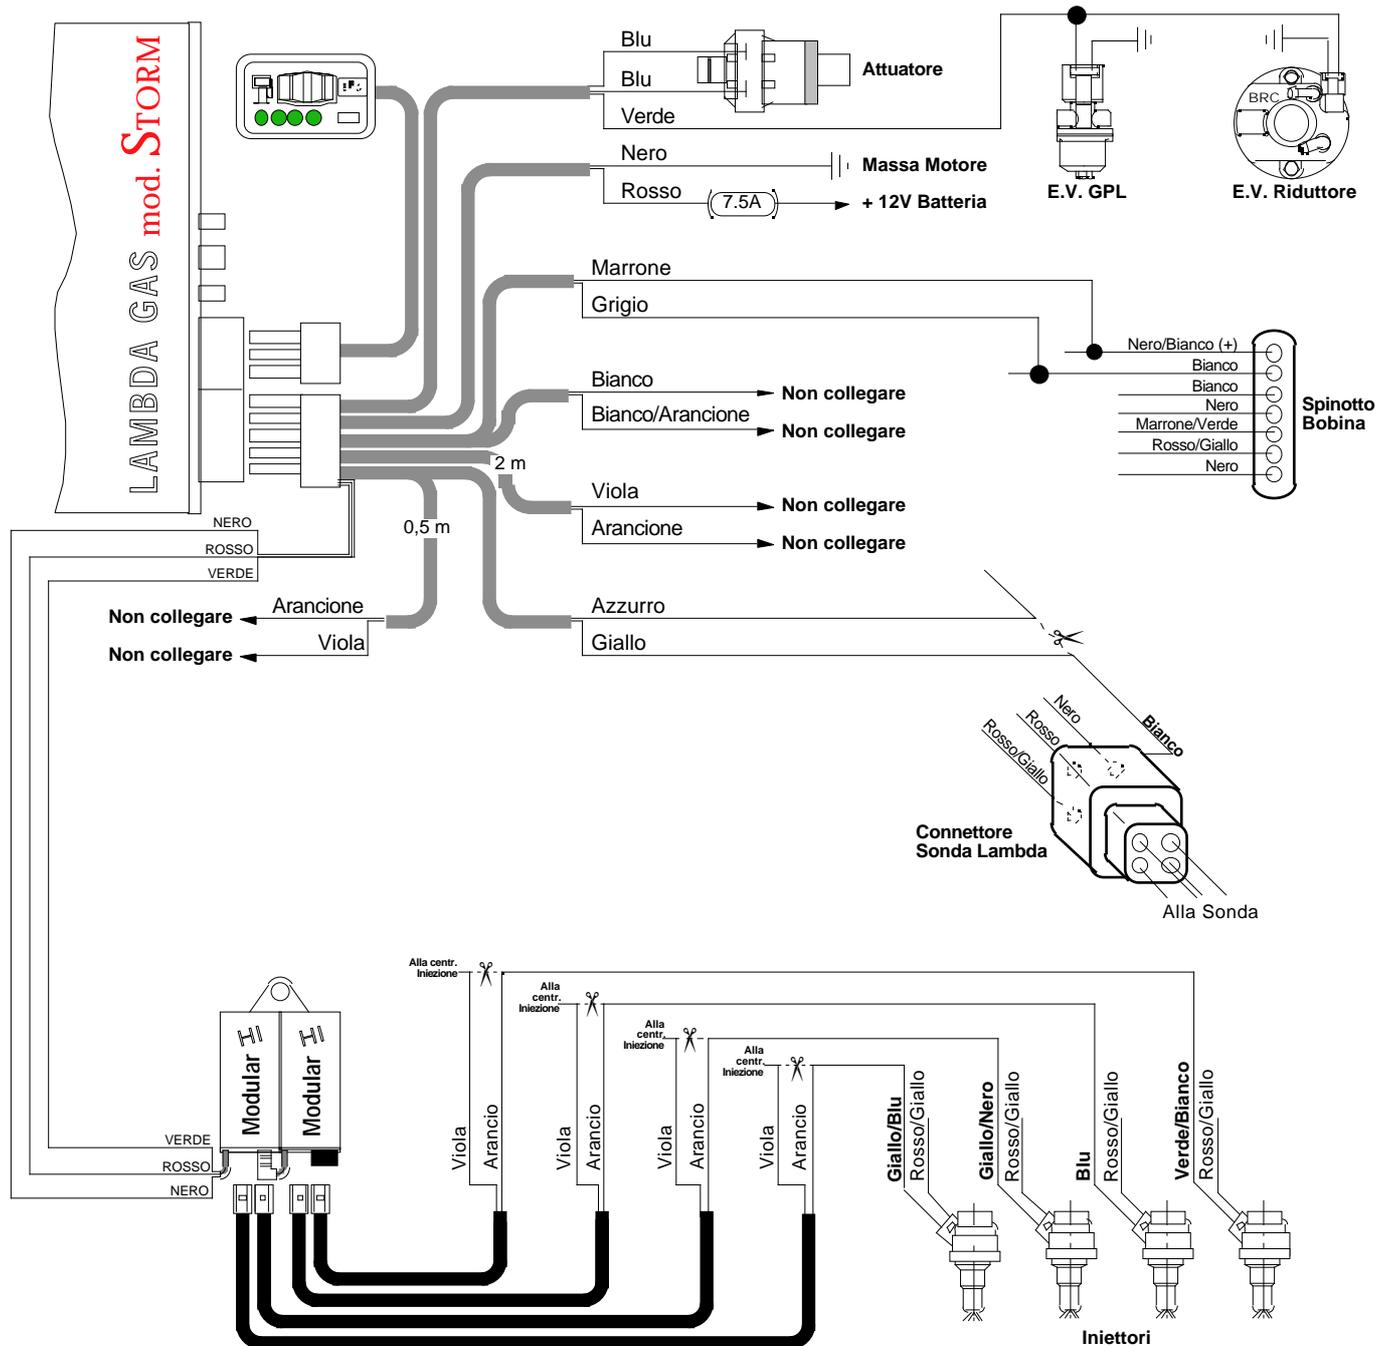

## NOTE:

Il Connettore Sonda Lambda è situato sotto al collettore su un apposito supporto.

Lo Spinotto Bobina è situato sul gruppo di accensione.

## AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.