




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/618546

www.brc.it
support@brc.it

SKODA FELICIA 1.6i

- Anno: 1996 • kW: 55 • Sigle motore: AEE
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic 1AV • Accensione: elettronica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. GPL: 06LB00001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore REG. Metano: 06LBM0001650/52
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S": 06LB00001655/59 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00002350
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030007 o SX cod. 06LB50030008 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX00210004 › Miscelatore Metano: 12MM00210004
- › Altri dispositivi consigliati: dispositivo C.E.C. cod. 06LB00001107

Data:	16.01.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	L.B.
Visto:	

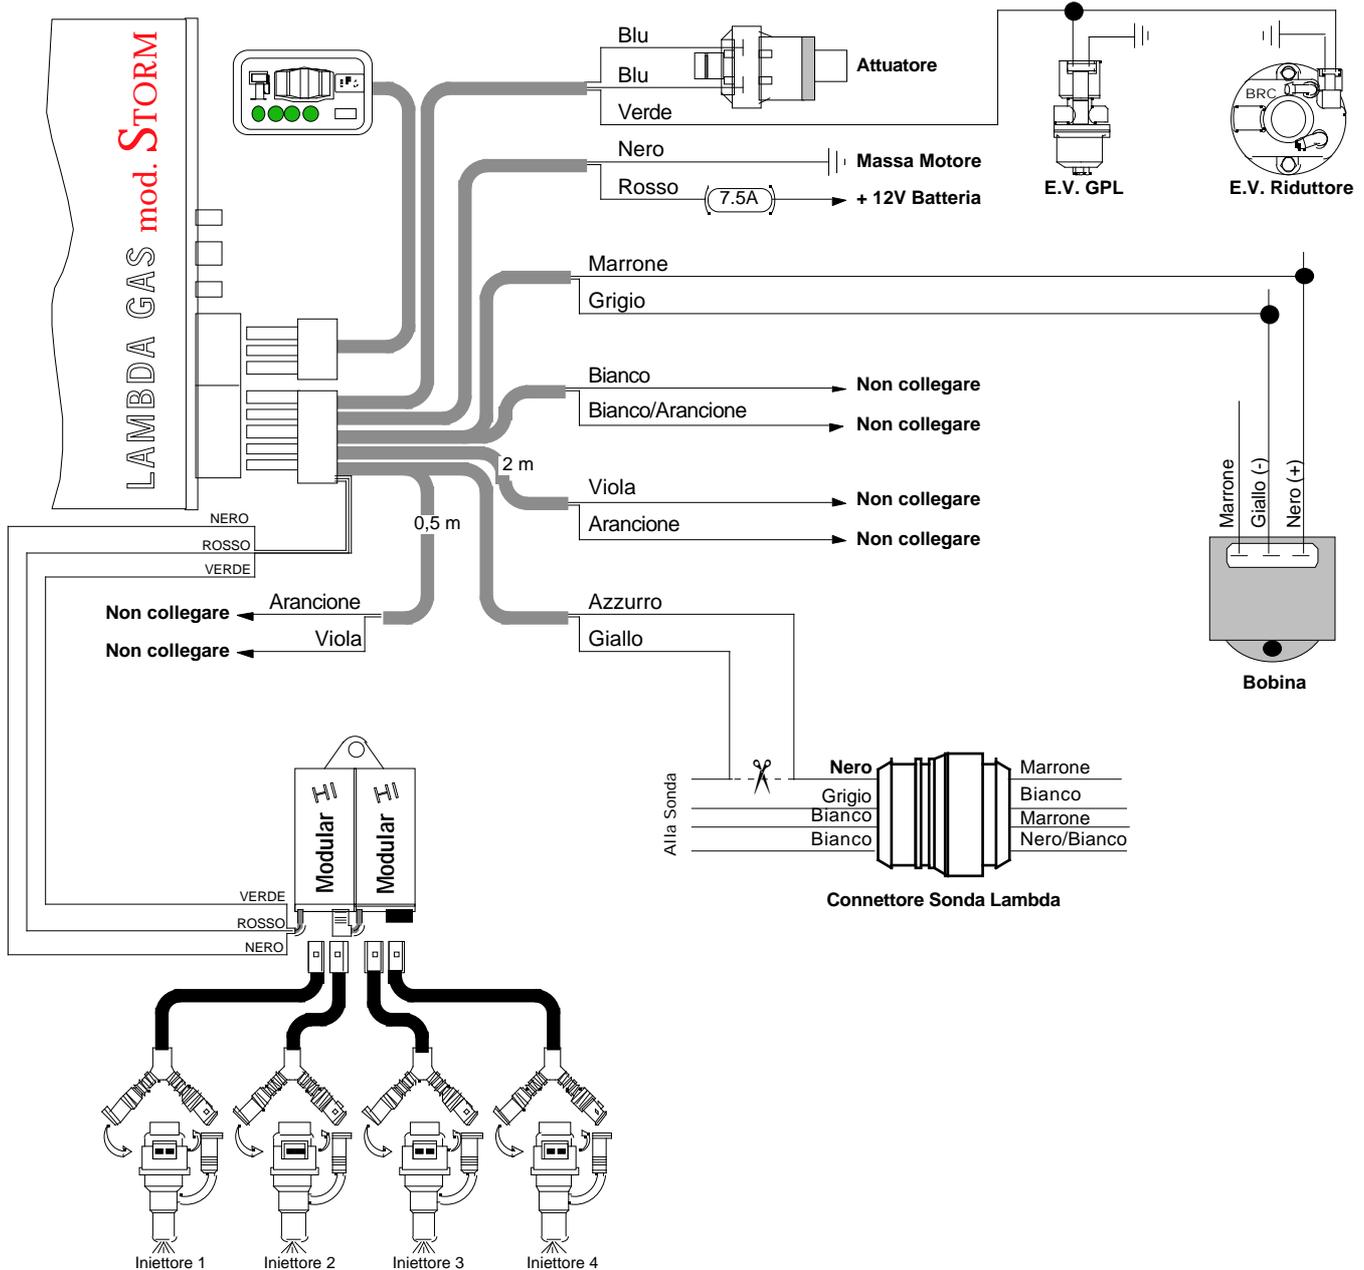

NOTE:

La bobina si trova sotto la centralina iniezione sul parafrangente anteriore sinistro.
Il connettore sonda Lambda si trova sopra la leva frizione parte sinistra del motore.
Qualora la vettura avesse problemi di ritorno al regime di minimo installare un dispositivo C.E.C. seguendo le istruzioni riportate nella confezione.