



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546


www.brc.it
support@brc.it

FORD FIESTA 1.8i 16V - ESCORT 1.8i 16V

- Anno: 1994 • kW:93
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale Ford EEC IV
- Accensione: elettronica integrata

- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010034 (base) o 06LB50010036 (c/ripristino)
- › Cablaggio Destro cod. 06LB50010015 o Sinistro cod. 06LB50010016 (verificare)
- › Miscelatore GPL: 12MX00080008
- › Miscelatore Metano: 12MM00080008

Data:	09.03.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //././.	
Disegn.:	L.B.
Visto:	

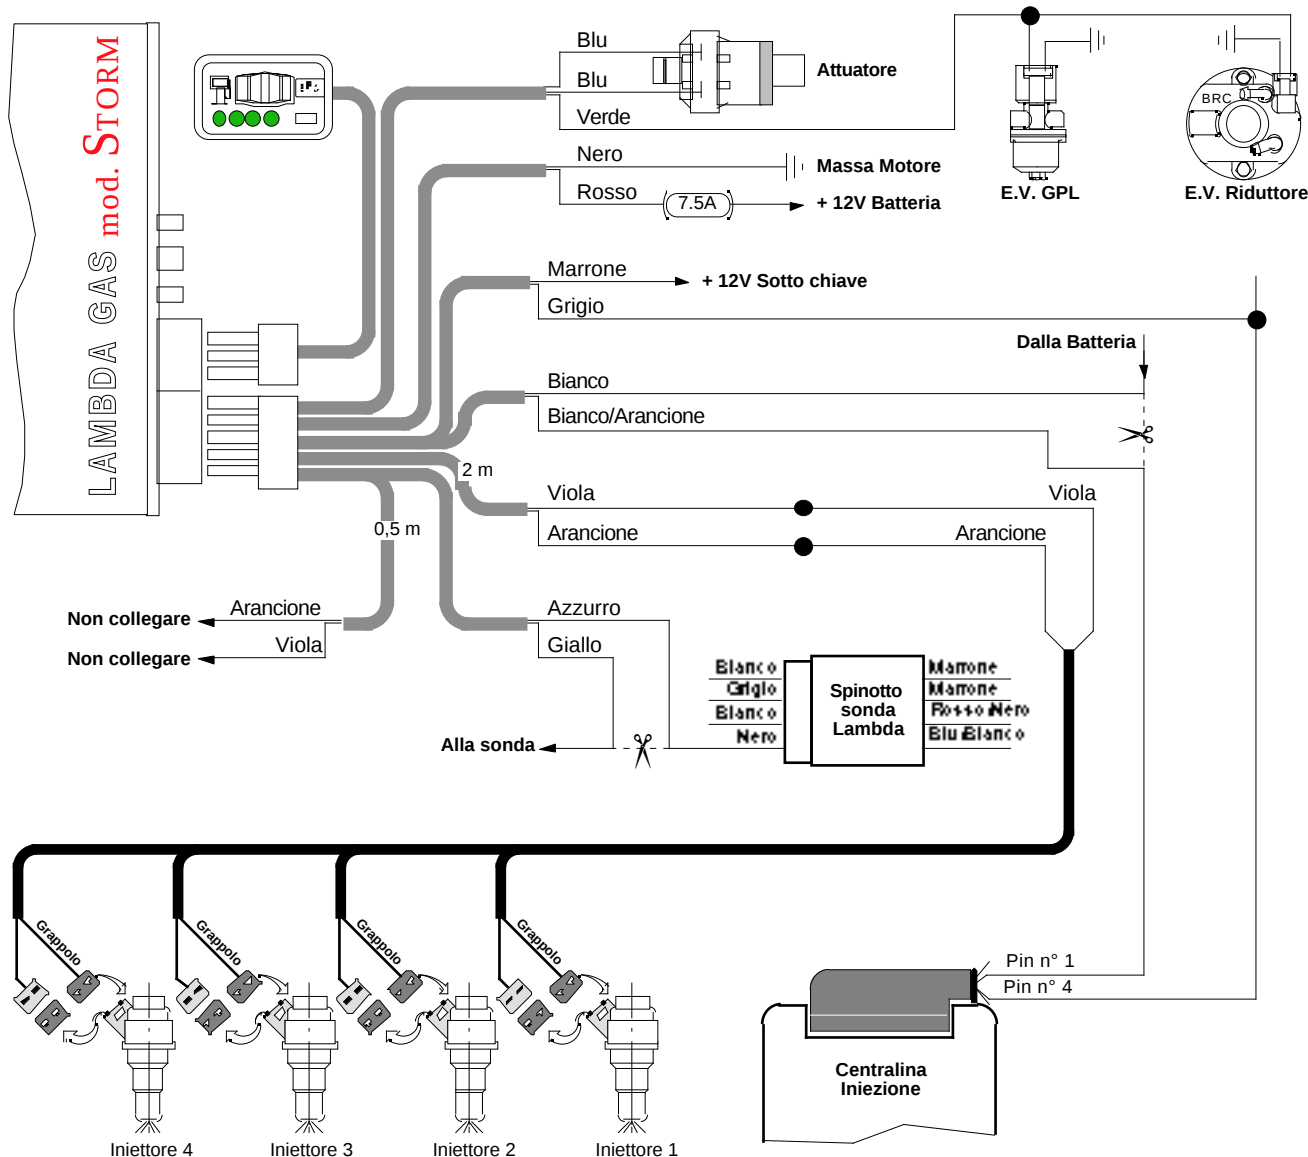

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante della portiera destra.

Filo memorie: Pin n° 1.

Segnale Giri: Pin n° 4.

Lo Spinotto sonda Lambda si trova nel vano motore, fra il radiatore e la vaschetta acqua.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.