




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/618546

www.brc.it
support@brc.it

RENAULT MEGANE 1.6 i.e. (Classic, Scénic, Coach)

- Anno: dal 1996 • kW: 66 • Sigla motore: K7M
- Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica distribuzione statica
- › Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- › N° 2 conf. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o N° 2 conf. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)
- › Miselatore GPL: 12MX88060002 oppure 12MX00060015
- › Miselatore Metano: 12MM88060002 oppure 12MM00060015

Data:	30.06.98
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	06.04.98
Disegn.:	M.M.
Visto:	

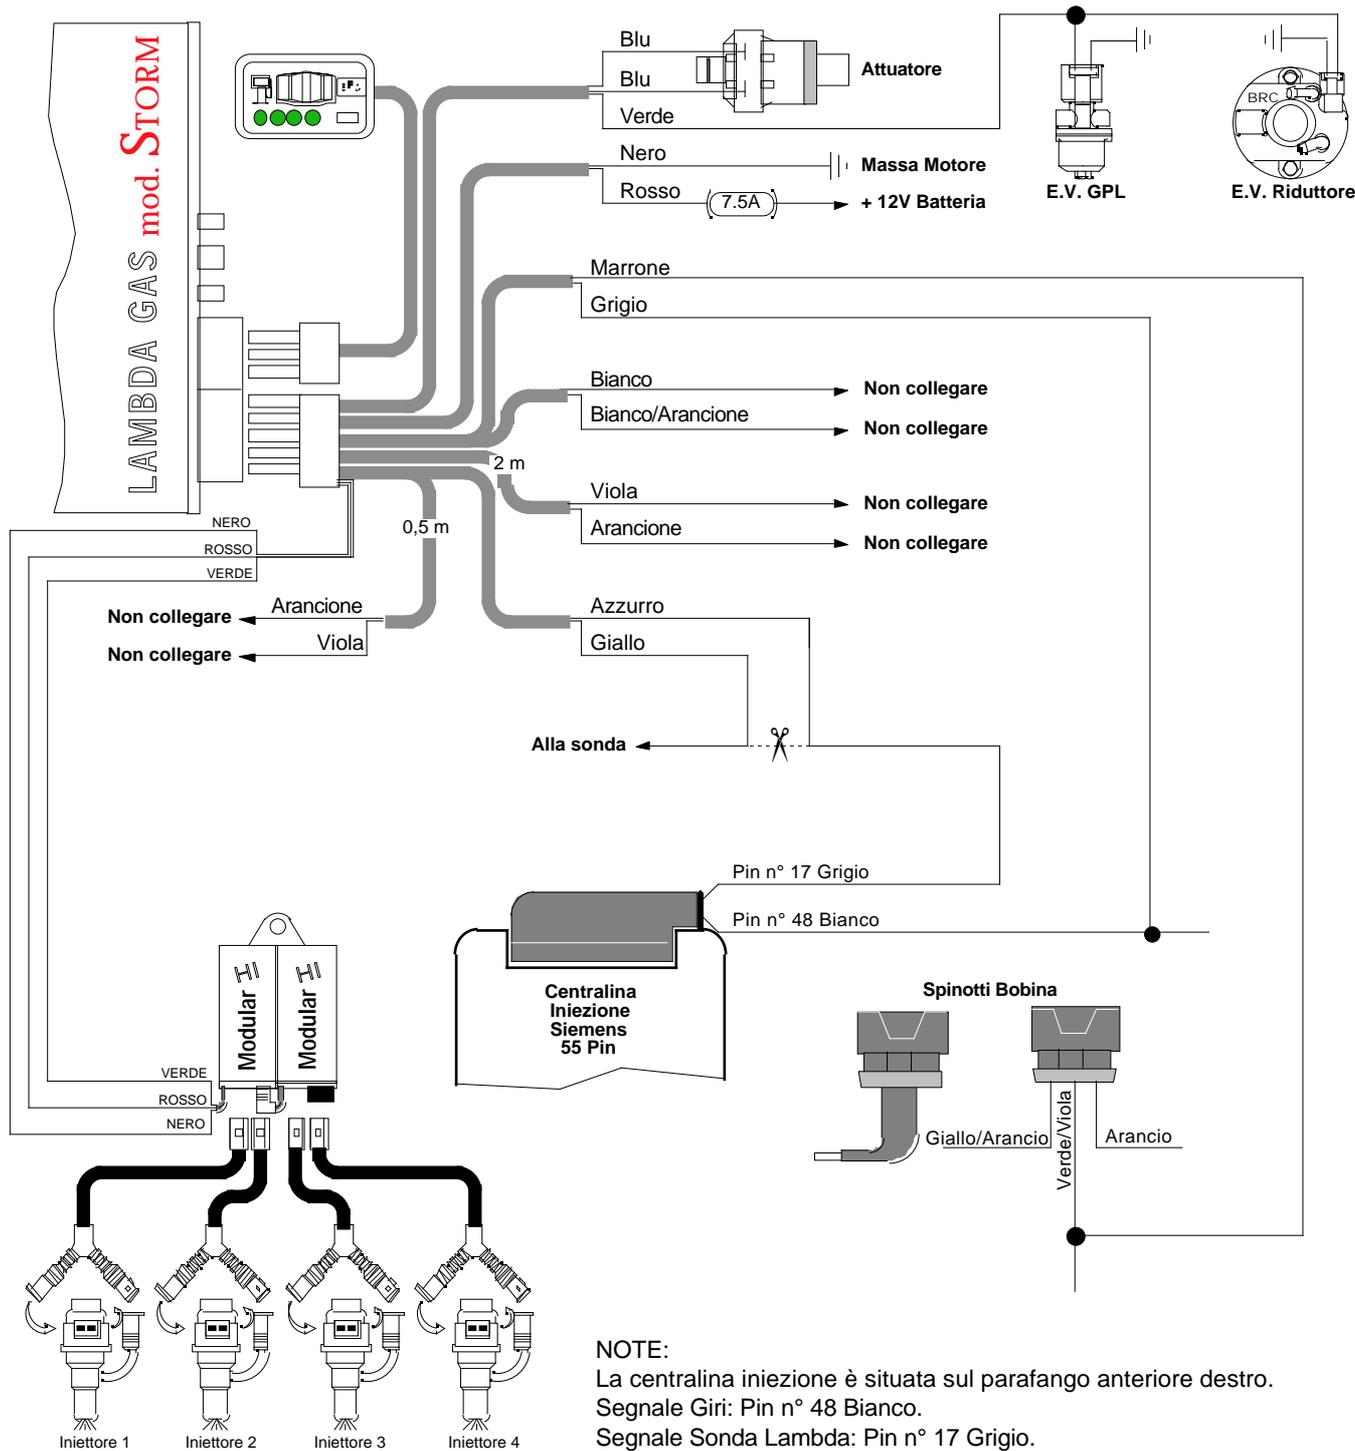

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro.
Segnale Giri: Pin n° 48 Bianco.
Segnale Sonda Lambda: Pin n° 17 Grigio.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.